

KEF

*Born
to Make*

2024

KEF

Kitchen Equipment Factory

DEĞERLİ İŞ ORTAKLARIMIZ

Deneyimli ve çözüm odaklı kadromuz ile vizyonumuzu rotamız olarak çizdiğimiz bu yolda, yaptığımız işte **farklılık** yaratacak yeni **teknolojiler** geliştirerek, sektöründe lider, **uluslararası** piyasada bilinirliği ve saygınlığı yüksek bir marka olmak üzere ilerliyoruz.

‘Bir üreticiden daha fazlası’ sloganıyla gerek **kendi bünyemizde** ürettiğimiz makinelerin kalitesini, gerek temsil ettiğimiz markalarda gösterdiğimiz **özeni** sektörümüz için bir **sorumluluk** olarak benimsiyoruz.

Kurulduğumuz günden beri alanındaki en ileri teknolojiyi takip ederken **KEF Grup** olarak sırası ile; **proje, imalat, ekipman, montaj**, ve satış sonrası **destek** hizmetleri vermekteyiz.

Tasarım heyecanı, kalite hassasiyeti ve verimlilik esasıyla geliştirdiğimiz ürün ve projelerde buluşmak üzere...

Saygılarımızla,
KEF Endüstriyel ailesi

FRANKE

FAGOR

RATIONAL

**DALLA
CORTE**

smeg
FOODSERVICE

SANTOS

TEMPESTA
BARISTA ATTITUDE

salva

BREMA
Ice Makers

WEGA
TECNOLOGIA PER IL CAFFE

Prática

HALLDE

EUREKA
1920

Josper
CHARCOAL EQUIPMENT

Navoti

Anfim
MILANO

Midea

FELICITA

ROEST

**PERFECT
MOOSE**

puly
CAFFE

PUQ
PRESS

DiFluid

ditting
— SWISS —

İÇİNDEKİLER INDEX

■ KEF Filtre kahve makineleri *KEF Filter coffee machines* 06

- KEF Filtronist Kahve Makineleri / *KEF Filtronist Coffee Makers*
- KEF Filtronic Kahve Makineleri / *KEF Filtronic Coffee Makers*
- KEF Filtro Kahve Makineleri / *KEF Filtro Coffee Makers*
- KEF Filtro Grafiti Koleksiyonu / *KEF Filtro Graffity Collection*
- KEF Aksesuarlar / *KEF Accessories*

■ Kahve Makineleri *Coffee Machines* 16

- Espresso Kahve Makineleri / *Espresso Coffee Machines*
- Full Otomatik Kahve Makineleri / *Full Automatic Coffee Machines*
- Tamamlayıcı Ürünler / *Add-On Units*
- Kahve Makinesi Temizlik Ürünleri / *Coffee Machine Chemical Cleaners*
- Kahve Değirmenleri / *Coffee Grinders*
- Asobu Termoslar / *Asobu Bottles*
- Barista Ekipmanları / *Barista Tools*

■ Bar Ekipmanları *Bar Equipments* 60

- Bar Blender / *Bar Blender*
- Katı Meyve Presi / *Juice extractor*
- Buz Kırma Makinesi / *Ice Crusher*
- Şerbetlikler / *Cooling Dispencer*
- Portakal Sıkma / *Orange Squeezer*

■ Hazırlık Ekipmanları *Dynamic Preperations* 72

- KEF El Blender / *Hand Blender*
- Dilimleme Makineleri / *Cutting Machines*
- Mikrodalga Fırın / *Microwave Oven*
- Vakum Makineleri / *Vakuum Machines*
- İndüksiyonlu Ocaklar / *Induction Ranges*
- Gıda Dilimleme / *Slicer*
- Planet Mikser / *Planet Mixer*

■ Patiseri & Pizza *Patisserie & Pizza* 94

- Kombi Fırınları / *Combi Ovens*
- Pastane Fırınları / *Patisserie Ovens*
- Konveksiyon Patiseri Fırınları / *Convection Patisserie Ovens*
- Elektrikli Taş Tabanlı Fırınları / *Electric Deck Ovens*

■ Buzdolapları *Refrigerators* 104

- Minibar Soğutucular / *Minibar Coolers*
- Buzdolapları / *Refrigerators*
- Dondurucular / *Freezers*
- Make Up Buzdolapları / *Make Up Refrigerators*
- Dik Tip Buzdolapları / *Vertical Refrigerator - Freezers*
- Bar Tip Şişe Soğutucular / *Back Bar Bottle Coolers*
- Sushi Dolapları / *Sushi Cases*
- Soğuk ve Sıcak Teşhir Dolapları / *Cold and Hot Display Cabinets*
- Set Üstü Teşhir Üniteleri / *Display Units*

■ Buz Makineleri *Ice Makers* 118

- Küp Buz Makineleri / *Cube Ice Makers*
- Kar Buz Makineleri / *Flake Ice Makers*
- Haznesiz Hızlı Buz Makineleri / *Fast Ice Makers without Storage Bin*
- Buz Makineleri İçin Depo Hazneleri / *Ice Storage Bins*

■ Bulaşık Makineleri *Dishwashers* 124

- Bardak & Bulaşık Yıkama Makineleri / *Glass & Dish Washer Machines*
- Giyotin Tip Bulaşık Makineleri / *Hood type Dishwasher Machines*
- Konveyörlü Bulaşık Makineleri / *Conveyor Dishwasher Machines*
- Duş Spreyi / *Sprey Units*
- Su Yumuşatıcı / *Water Softener*

■ Fırınları *Ovens* 132

- Hızlı Pişiriciler / *Speed Ovens*
- Konveksiyonel Fırınları / *Convection Ovens*
- Elektrikli ve Gazlı Kombi Fırınları / *Electric and Gas Combi Ovens*
- Şok Soğutucular / *Blast Chillers*

■ Ocak & Pişiriciler *Range & Cookers* 146

- Elektrik ve Gazlı Ocaklar / *Electric and Gas Ranges*
- İndüksiyon Ocaklar / *Induction Cookers*
- Lavataş Izgaralar / *Charcoal Grills*
- Elektrik ve Gazlı Izgaralar / *Electric and Gas Grids*
- Makarna Haşlama / *Pasta Cooker*
- Fritözler / *Fryers*
- Patates Dinlendirme / *Chips Scuttle*
- Sos Benmariler / *Sauce Bain Marie*
- Nötr Çalışma Tezgahları / *Neutral Working Tables*
- Set Altı Standlar / *Undercounter Stands*
- Cihazaltı Buzdolapları / *Undercounter Refrigerators*

■ Nötr Ürünler & Servis Ekipmanları *Neutral Products & Service Equipments* 156

- Sıcak ve Soğuk Banket Arabaları / *Hot and Cold Banquet Trolleys*
- Bardak Dispanserleri / *Cup Dispansers*
- Paslanmaz Ayaklar / *Stainless Steel Feet*
- Tamamlayıcı Ekipmanlar / *Complementary Equipments*
- İstif rafları / *Dismountable Shelving Units*
- Yer ızgaraları / *Floor Drains*

■ Çamaşır Makineleri *Laundry* 164

- Çamaşır Makineleri / *Washing Machines*
- Kurutma Makineleri / *Professional Dryers*
- Ütüler / *Irons*

KEF FİLTRE KAHVE
MAKİNELERİ
*KEF FILTER COFFEE
MACHINES*



Filtro

Her Zaman Mükemmeli Arayanlara...

Those who are always looking for perfection...



■ Filtro tek tuşla kahve demleme imkanı sağlar. Haznede su doğru sıcaklığa kadar ısıtılır. Suyu dökmeye başladıktan ve öğütülmüş kahve çekirdeklerine gönderildikten sonra sihir başlar.

■ Filtro offers one-button coffee brewing. The water is heated to the right temperature in the bowl. Once the water starts to pour and it is sent to the ground coffee beans, then it becomes magic.

KEF

Kitchen Equipment Factory

Renk Seçenekleri / Color Options



KEF Filtre kahve makinesi	KEF Filter coffee machine				
Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar	Hot plates that can be used separately				
Susuz çalışma koruması	Dry-boil protection				
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	Fast brewing time(6 min.)				
Kapasite: 144 fincan/saat	Capacity 144 Cup/hour				
1.8 lt. cam pot kapasitesi	1.8 lt glass jug capacity				
Opsiyonel olarak 1 veya 2 cam potlu	Optional 1 or 2 glass jugs				

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FLT120	220 V - 1N	2,4 kW	5,2 kg.	190×370×440 mm	395 €
FLT120-2	220 V - 1N	2,4 kW	6 kg.	190×370×502 mm	420 €



Renk Seçenekleri / Color Options



KEF Filtre kahve makinesi	KEF Filter coffee machine				
Susuz çalışma koruması	Dry-boil protection				
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	Fast brewing time(6 min.)				
Kapasite: 144 fincan/saat	Capacity 144 Cup/hour				
1.9 Lt Termos kapasitesi	1.9 lt thermos capacity				

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FLT120-T	220 V - 1N	2,2 kW	5,3 kg.	190×370×440 mm	450 €



Renk Seçenekleri / Color Options



KEF Filtre kahve makinesi	KEF Filter coffee machine				
Susuz çalışma koruması	Dry-boil protection				
Hızlı demleme süresi (7 dakika)	Fast brewing time (7 min.)				
Kapasite: 144 fincan/saat	Capacity 144 Cup/hour				
2.2 Lt Termos kapasitesi	2,2 lt thermos capacity				

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FLT120-AP	220 V - 1N	2,2 kW	6,5 kg.	190×370×580 mm	500 €



Renk Seçenekleri / Color Options



KEF Filtre kahve makinesi	KEF Filter coffee machine				
Susuz çalışma koruması	Dry-boil protection				
Hızlı demleme süresi (8 dakika)	Fast brewing time (8 min.)				
Kapasite: 144 fincan/saat	Capacity 144 Cup/hour				
2,5Lt Termos kapasitesi	2,5 lt thermos capacity				

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FLT250	220 V - 1N	2,2 kW	6,5 kg.	190×370×680 mm	1000 €



Filtronic



Renk Seçenekleri / Color Options

KEF Programlanabilir Filtre kahve makinesi	KEF Programmable Filter coffee machine				
Şebekeden su bağlantılı ve manuel su doldurma	Water connection and manual filling				
Susuz çalışma koruması	Dry-boil protection				
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	Fast brewing time(6 min.)				
Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar	Hot plates that can be used separately				
Kapasite: 144 fincan/saat	Capacity 144 Cup/hour				
1,8 lt. cam pot kapasitesi	1,8 lt. glass jug capacity				
Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcı ve potlu	Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs				
Paslanmaz çelik demleme haznesi	Stainless Steel Brew Basket				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FLC 120	220 V - 1N	2,4 kW	6,2 kg.	205×400×485 mm	740 €
FLC 120-2	220 V - 1N	2,4 kW	7 kg.	205×400×502 mm	790 €



Renk Seçenekleri / Color Options

KEF Programlanabilir Filtre kahve makinesi	KEF Programmable Filter coffee machine				
Şebekeden su bağlantılı ve manuel su doldurma	Water connection and manual filling				
Susuz çalışma koruması	Dry-boil protection				
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	Fast brewing time(6 min.)				
Kapasite: 144 fincan/saat	Capacity 144 Cup/hour				
1.9 Lt Termos kapasitesi	1.9 lt thermos capacity				
Paslanmaz çelik demleme haznesi	Stainless Steel Brew Basket				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FLC 120-T	220 V - 1N	2,2 kW	6,3 kg.	205×400×485 mm	870 €



Renk Seçenekleri / Color Options

KEF Programlanabilir Filtre kahve makinesi	KEF Programmable Filter coffee machine				
Şebekeden su bağlantılı ve manuel su doldurma	Water connection and manual filling				
Susuz çalışma koruması	Dry-boil protection				
Hızlı demleme süresi (7 dakika)	Fast brewing time (7 min.)				
Kapasite: 144 fincan/saat	Capacity 144 Cup/hour				
2,2 Lt Termos kapasitesi	2,2 lt thermos capacity				
Paslanmaz çelik demleme haznesi	Stainless Steel Brew Basket				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FLC 120-AP	220 V - 1N	2,2 kW	7,5 kg.	205×400×620 mm	1000 €



Renk Seçenekleri / Color Options

KEF Programlanabilir Filtre kahve makinesi	KEF Programmable Filter coffee machine				
Şebekeden su bağlantılı ve manuel su doldurma	Water connection and manual filling				
Susuz çalışma koruması	Dry-boil protection				
Hızlı demleme süresi (8 dakika)	Fast brewing time (8 min.)				
Kapasite: 144 fincan/saat	Capacity 144 Cup/hour				
2,5Lt Termos kapasitesi	2,5 lt thermos capacity				
Paslanmaz çelik demleme haznesi	Stainless Steel Brew Basket				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FLC 250	220 V - 1N	2,2 kW	7,5 kg.	205×400×720 mm	1.500 €





Kullanıcı dostu yüksek çözünürlüklü 4,3 inç dokunmatik ekran	User friendly high definition 4,3 inch Touch screen
4 farklı program	4 different programs
Eko mod	Eco mode
3,8 lt Termal Konteyner dahil	3,8 lt Thermal Container included
Paslanmaz çelik demleme haznesi ve Gövde	Stainless steel Brew Basket and Body
Sıcak su vanası	Hot water valve
Demleme miktarı, demleme süresi ve demleme sıcaklığı kontrolü	Brew volume, Brew time and Brew temperature control
Ön ıslatma ve Damlama gecikme ayarları	Pre-wet and Drip delay settings
Darbeli Demleme sistemi	Pulse Brew system
Zamanlayıcı modu: belirli bir süre için demlenmeye hazır	Timer mode: Ready to Brew for a certain time
Enerji tasarrufu için izole su kazanı	Isolated water tank for Energy saving
110x330 mm or 110x360 mm filtre kağıdı	110x330 mm or 110x360 mm Paper Filter
Akış hızı ve su deposu sıcaklık kalibrasyonu	Flow rate and Water Tank temperature calibration
Toplam demleme hacmi ve toplam demleme süresi için sayaçlar	Counters for total brewing volume and total brewing time
12 lt sıcak su haznesi	12 lt hot water tank
Kapasite 30 lt/saat	Capacity 30 lt/hour

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FLS-3.8 SHORT	220 V - 1N	3 kW	19 kg.	220x477x633 mm	2.700 €
FLS-3.8	220 V - 1N	3 kW	21 kg.	220x477x833 mm	2.800 €



Kullanıcı dostu yüksek çözünürlüklü 7 inç dokunmatik ekran	User friendly high definition 7 inch Touch screen
4 farklı program	4 different programs
Eko modu	Eco mode
5,7 ya da 6 lt Termal Konteyner dahil	5,7 or 6 lt Thermal Container included
Paslanmaz çelik demleme haznesi ve Gövde	Stainless steel Brew Basket and Body
Sıcak su vanası	Hot water valve
Demleme hacmi, demleme süresi ve demleme sıcaklığı kontrolü	Brew volume, Brew time and Brew temperature control
Ön ıslatma ve Damlama gecikme ayarları	Pre-wet and Drip delay settings
Darbeli Demleme sistemi	Pulse Brew system
Zamanlayıcı modu: belirli bir süre için demlenmeye hazır	Timer mode: Ready to Brew for a certain time
Enerji tasarrufu için izole su deposu	Isolated water tank for Energy saving
110x330 mm veya 110 x 360 mm filtre kağıdı	110x330 mm or 110x360 mm Paper Filter
Akış hızı ve su deposu sıcaklık kalibrasyonu	Flow rate and Water Tank temperature calibration
Toplam demleme hacmi ve toplam demleme süresi için sayaçlar	Counters for total brewing volume and total brewing time
18 lt sıcak su haznesi	18 lt hot water tank
Kapasite 40 lt/saat	Capacity 40 lt/hour

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FLS-5.7	220 V - 1N	3 kW	24 kg.	250x590x991 mm	3.300 €
FLS-6	220 V - 1N	3 kW	24 kg.	250x590x991 mm	3.450 €
FLS-5.7 SHORT	220 V - 1N	3 kW	21 kg.	250x590x791 mm	3.200 €
FLS-6 SHORT	220 V - 1N	3 kW	21 kg.	250x590x75W1 mm	3.350 €



Kullanıcı dostu yüksek çözünürlüklü 4,3 inç dokunmatik ekran	User friendly high definition 4,3 inch Touch screen
4 farklı program	4 different programs
Eko mod	Eco mode
2,5 lt Termal Konteyner dahil	2,5 lt Thermal Container included
Paslanmaz çelik demleme haznesi ve Gövde	Stainless steel Brew Basket and Body
Sıcak su vanası	Hot water valve
Demleme miktarı, demleme süresi ve demleme sıcaklığı kontrolü	Brew volume, Brew time and Brew temperature control
Ön ıslatma ve Damlama gecikme ayarları	Pre-wet and Drip delay settings
Darbeli Demleme sistemi	Pulse Brew system
Zamanlayıcı modu: belirli bir süre için demlenmeye hazır	Timer mode: Ready to Brew for a certain time
Enerji tasarrufu için izole su kazanı	Isolated water tank for Energy saving
110x250 or 110x330 mm filtre kağıdı	110x250 or 110x330 mm Paper Filter
Akış hızı ve su deposu sıcaklık kalibrasyonu	Flow rate and Water Tank temperature calibration
Toplam demleme hacmi ve toplam demleme süresi için sayaçlar	Counters for total brewing volume and total brewing time
12 lt sıcak su haznesi	12 lt hot water tank
Kapasite 30 lt/saat	Capacity 30 lt/hour

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FLS-2.5	220 V - 1N	3 kW	18 kg.	220x477x793 mm	2.500 €
FLS-2.5 SHORT	220 V - 1N	3 kW	16 kg.	220x477x693 mm	2.400 €





Kullanıcı dostu yüksek çözünürlüklü ekran	User friendly high definition display
Enerji tasarrufu için yalıtılmış su deposu	Isolated water tank for Energy saving
Eko modu, güç tasarrufu modu	Eco mode, energy saving mode
Aısı 316 Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Deposu	Aisi 316 stainless steel isolated water tank
Aısı 304 Paslanmaz Çelik gövde	Aisi 304 stainless steel body
Sıcak su vanası	Hot water valve
Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü	Adjustable temperature control
Gerçek zamanlı sıcaklık göstergesi	Live temperature readout
Zamanlayıcı modu: belirli bir süre sıcak su vermeye hazır	Timer mode: ready to serve hot water for a certain time
Çıkarılabilir damla toplama tepsisi	Removable drip tray
Su bağlantısı	Water connection
Kapasite: 30L/saat	Capacity 30 lt/hour

Code	Electric connection	Power	Weight	Dimension	Immediate draw off
TB18 Warmer	230 V - 1N	3 kW	8 kg.	250×590×450 mm	8 lt
TB18 Steam	230 V - 1N	3 kW	8 kg.	250×590×450 mm	8 lt



Kullanıcı dostu yüksek çözünürlüklü ekran	User friendly high definition display
Enerji tasarrufu için yalıtılmış su deposu	Isolated water tank for Energy saving
Eko modu, güç tasarrufu modu	Eco mode, energy saving mode
Aısı 316 Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Deposu	Aisi 316 stainless steel isolated water tank
Aısı 304 Paslanmaz Çelik gövde	Aisi 304 stainless steel body
Sıcak su vanası	Hot water valve
Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü	Adjustable temperature control
Gerçek zamanlı sıcaklık göstergesi	Live temperature readout
Zamanlayıcı modu: belirli bir süre sıcak su vermeye hazır	Timer mode: ready to serve hot water for a certain time
Çıkarılabilir damla toplama tepsisi	Removable drip tray
Su bağlantısı	Water connection
Kapasite: 30L/saat	Capacity 30 lt/hour

Code	Electric connection	Power	Weight	Dimension	Immediate draw off
WB 8	230 V - 1N	3 kW	8 kg.	250×590×450 mm	4 lt



Kullanıcı dostu yüksek çözünürlüklü ekran	User friendly high definition display
Enerji tasarrufu için izole su deposu	Isolated water tank for Energy saving
Eko modu, enerji tasarrufu modu	Eco mode, energy saving mode
Aısı 316 paslanmaz çelik izoleli su deposu	Aisi 316 stainless steel isolated water tank
Aısı 304 paslanmaz çelik gövde	Aisi 304 stainless steel body
Sıcak su vanası	Hot water valve
Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü	Adjustable temperature control
Canlı sıcaklık okuması	Live temperature readout
Zamanlayıcı modu: belirli bir süre sıcak su servisine hazır	Timer mode: ready to serve hot water for a certain time
Çıkarılabilir damlama tepsisi	Removable drip tray
Su bağlantısı	Water connection
Kapasite 30 lt/saat	Capacity 30 lt/hour

Code	Electric connection	Power	Weight	Dimension	Immediate draw off
WB 16	230 V - 1N	3 kW	12 kg.	250×590×650 mm	8 lt





KEF Filtre kahve makinesi	KEF Filter coffee machine				
Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar	Hot plates that can be used separately				
Susuz çalışma koruması	Dry-boil protection				
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	Fast brewing time(6 min.)				
Kapasite: 144 fincan/saat	Capacity 144 Cup/hour				
1.8 lt cam pot kapasitesi	1.8 lt glass jug capacity				
Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcı ve potlu	Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FLT120 (G1)	220 V - 1N	2,4 kW	5,2 kg.	190×370×440 mm	490 €
FLT120-2 (G1)	220 V - 1N	2,4 kW	6 kg.	190×370×440 mm	520 €



KEF Filtre kahve makinesi	KEF Filter coffee machine				
Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar	Hot plates that can be used separately				
Susuz çalışma koruması	Dry-boil protection				
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	Fast brewing time(6 min.)				
Kapasite: 144 fincan/saat	Capacity 144 Cup/hour				
1.8 lt cam pot kapasitesi	1.8 lt glass jug capacity				
Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcı ve potlu	Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FLT120 (G2)	220 V - 1N	2,4 kW	5,2 kg.	190×370×440 mm	490 €
FLT120-2 (G2)	220 V - 1N	2,4 kW	6 kg.	190×370×440 mm	520 €



KEF Filtre kahve makinesi	KEF Filter coffee machine				
Birbirinden bağımsız kullanılabilen ısıtıcılar	Hot plates that can be used separately				
Susuz çalışma koruması	Dry-boil protection				
Hızlı demleme süresi (6 dakika)	Fast brewing time(6 min.)				
Kapasite: 144 fincan/saat	Capacity 144 Cup/hour				
1.8 lt cam pot kapasitesi	1.8 lt glass jug capacity				
Opsiyonel olarak 1 veya 2 ısıtıcı ve potlu	Optional 1 or 2 hot plates and glass jugs				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FLT120 (G3)	220 V - 1N	2,4 kW	5,2 kg.	190×370×440 mm	490 €
FLT120-2 (G3)	220 V - 1N	2,4 kW	6 kg.	190×370×440 mm	520 €

COFFEE TOYS

Kitchen Equipment Factory

Aksesuarlar Accessories



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
CMP-1	1,8 lt cam pot/ 1,8 lt glass jug	40 €
T1-9	1,9 lt termos/ 1,9 lt thermos	120 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
FK925	1000x 90/250 Filtre Kağıdı/ Filter paper	60 €
FK1125	1000x 110/250 Filtre Kağıdı/ Filter paper	70 €
FK1133	500x 110/330 Filtre Kağıdı/ Filter paper	100 €
FK1136	500x 110/360 Filtre Kağıdı/ Filter paper	110 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
T2-2	2,2 lt pompalı termos/ 2,2 lt Air flask	140 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
T2-5	2,5 lt vakumlu içecek dispenseri/ 2,5 lt vacuum beverage dispenser	375 €
T6-0	6 lt vakumlu içecek dispenseri/ 6 lt vacuum beverage dispenser	990 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
TS3-8	3,8 lt vakumlu içecek dispenseri/ 3,8 lt vacuum beverage dispenser	450 €
TS5-7	5,7 lt vakumlu içecek dispenseri standlı/ 5,7 lt vacuum beverage dispenser with stand	550 €
TS7-6	7,6 lt vakumlu içecek dispenseri standlı/ 7,6 lt vacuum beverage dispenser with stand	650 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
T3-8	3,8 lt vakumlu içecek dispenseri/ 3,8 lt vacuum beverage dispenser	390 €
T5-7	5,7 lt vakumlu içecek dispenseri/ 5,7 lt vacuum beverage dispenser	490 €
T7-6	7,6 lt vakumlu içecek dispenseri/ 7,6 lt vacuum beverage dispenser	590 €




KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
S1	1 Pot Isıtıcısı/ 1 Jug Warmer	60 €
S2	2 Pot Isıtıcısı/ 2 Jug Warmer	100 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
AS1	Tekli Airpot İstasyonu/ Single Airpot Stations	300 €
AS2	Çiftli Airpot İstasyonu/ Double Airpot Stations	390 €



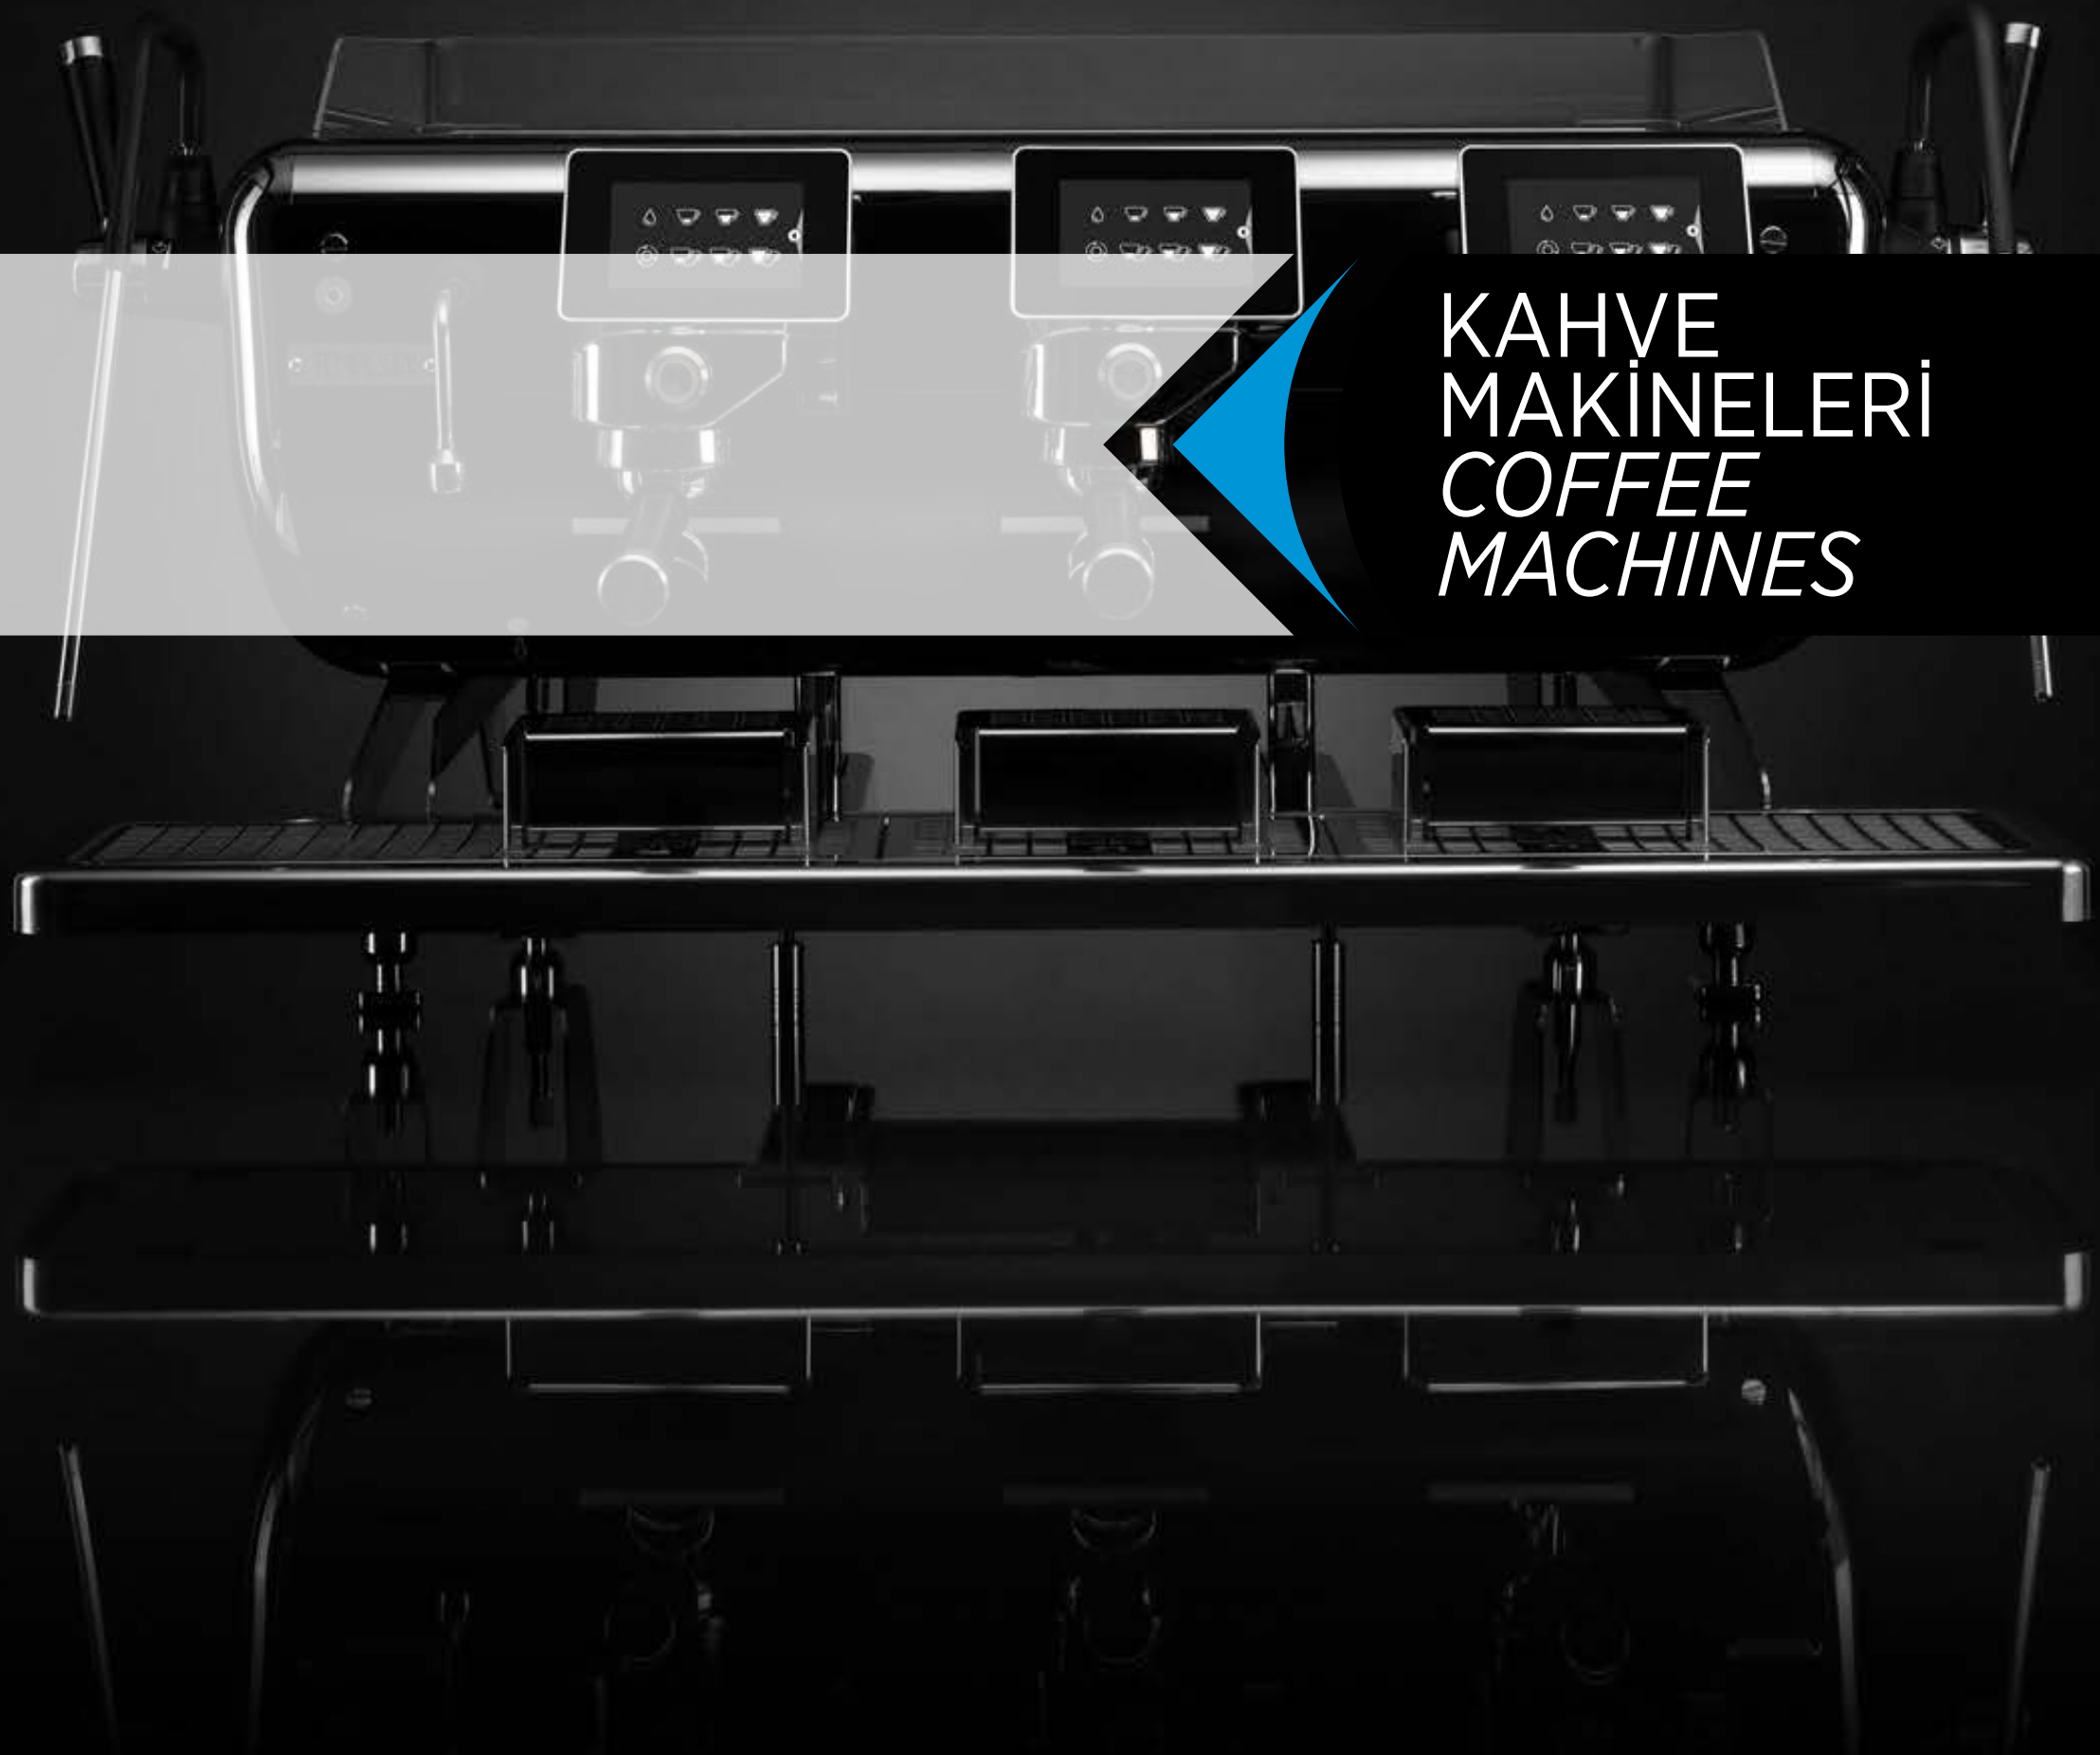

KAHVE
MAKİNELERİ
COFFEE
MACHINES



2-3 gruplu espresso kahve makinesi	2-3 group espresso machine				
El yakmaz buhar çubukları ve kuru buhar sistemi	Cool touch steam wand and Super Dry system				
Patentli multi-boiler teknolojisi	Patented multi-boiler technology				
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	Hot water and steam boiler: 7.5 liters				
Kahve suyu kazanları: 0.75 litre	Coffee water boilers: 0.75 liters				
Volumetric dozajlama, akış debi kontrolü	Volumetric dosing, flow rate control				
Tartı özelliği, kaşıktaki kahvenin gramajı görülebilir	Weighing feature, the grammage of coffee in the spoon can be seen				
Kahveyi gram/saniye olarak mekanik ve dijital ayarlama yardımı ile verebilmektedir	It can dispense coffee in grams per second with the help of mechanical and digital adjustment				
54 mm ve 58 mm çapında porta filtre kullanılabilir	54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used				
2 Adet standart el yakmaz buhar çubukları ve 1 adet standart el yakmaz sıcak su musluğu	2 standard hand-free steam wands and 1 standard hand-burning hot water tap				
Oto Temizlik Özelliği	Auto Cleaning Feature				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
ZERO BARISTA 2 GR	230/400 V - 1N/3N	4,9 kW	85 kg.	870 x 511 x 550 mm	26.600 €
ZERO BARISTA 3 GR	230/400 V - 1N/3N	7 kW	110 kg.	1100 x 511 x 550 mm	31.900 €

2-3 gruplu espresso kahve makinesi	2-3 group espresso machine				
El yakmaz buhar çubukları ve kuru buhar sistemi	Cool touch steam wand and Super Dry system				
Patentli multi-boiler teknolojisi	Patented multi-boiler technology				
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	Hot water and steam boiler: 7.5 liters				
Kahve suyu kazanları: 0.75 litre	Coffee water boilers: 0.75 liters				
Volumetric dozajlama	Volumetric dosing				
Her grubun sıcaklığı ayrı ayrı +-0.1 derece ayarlanabilir.	The temperature of each group can be adjusted +-0.1 degrees separately				
Kullanımda olmayan kaşık ve kaşık boilerini enerji tasarrufu için kapatabilme özelliği	Ability to turn off spoons and spoon boilers when not in use to save energy				
54 mm ve 58 mm çapında porta filtre kullanılabilir	54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used				
2 Adet standart el yakmaz buhar çubukları ve 1 adet standart el yakmaz sıcak su musluğu	2 standard hand-free steam wands and 1 standard hand-burning hot water tap				
Oto Temizlik Özelliği	Auto Cleaning Feature				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
ZERO CLASSIC 2 GR	220/400 V - 1N/3N	4,9 kW	85 kg.	870 x 511 x 550 mm	24.000 €
ZERO CLASSIC 3 GR	220/400 V - 1N/3N	7 kW	110 kg.	1100 x 511 x 550 mm	28.000 €





2-3 gruplu espresso kahve makinesi	2-3 group espresso machine
Patentli seri kablo bağlantısı ile değirmenle iletişim	Communication with the grinder via patented serial cable connection
Patentli multi-boiler teknolojisi	Patented multi-boiler technology
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	Hot water and steam boiler: 7.5 liters
Kahve suyu kazanları: 0.5 litre	Coffee water boilers: 0.5 liters
Volumetric dozajlama, akış debi kontrolü	Volumetric dosing, flow rate control
Kullanımda olmayan kaşık ve kaşık boilerini enerji tasarrufu için kapatabilme özelliği.	It can dispense coffee in grams per second with the help of mechanical and digital adjustment
54 mm ve 58 mm çapında porta filtre kullanılabilir	54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used
2 Adet standard el yakmaz buhar çubukları ve 1 adet standart el yakmaz sıcak su musluğu	2 standard hand-free steam wands and 1 standard hand-burning hot water tap

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
XT BARISTA 2 GR	230/400 V - 1N/3N	4,5 kW	74 kg.	730x525x510 mm	19.800 €
XT BARISTA 3 GR	230/400 V - 1N/3N	6,3 kW	88 kg.	940x525x510 mm	23.000 €

2-3 gruplu espresso kahve makinesi	2-3 group espresso machine
Patentli seri kablo bağlantısı ile değirmenle iletişim	Communication with the grinder via patented serial cable connection
Patentli multi-boiler teknolojisi	Patented multi-boiler technology
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	Hot water and steam boiler: 7.5 liters
Kahve suyu kazanları: 0.5 litre	Coffee water boilers: 0.5 liters
Volumetric dozajlama	Volumetric dosing
Kullanımda olmayan kaşık ve kaşık boilerini enerji tasarrufu için kapatabilme özelliği.	It can dispense coffee in grams per second with the help of mechanical and digital adjustment
54 mm ve 58 mm çapında porta filtre kullanılabilir	54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used
2 Adet standard el yakmaz buhar çubukları ve 1 adet standart el yakmaz sıcak su musluğu	2 standard hand-free steam wands and 1 standard hand-burning hot water tap

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
XT CLASSIC 2 GR	220/400 V - 1N/3N	4,5 kW	74 kg.	730x525x510 mm	17.800 €
XT CLASSIC 3 GR	220/400 V - 1N/3N	6,3 kW	88 kg.	940x525x510 mm	21.000 €



ICON^{HV}



evo^{HV}



KAHVE
MAKİNELERİ
COFFEE
MACHINES



2-3 gruplu espresso kahve makinesi	2-3 group espresso machine
Patentli seri kablo bağlantısı ile değirmenle iletişim	Communication with the grinder via patented serial cable connection
Patentli multi-boiler teknolojisi	Patented multi-boiler technology
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	Hot water and steam boiler: 7.5 liters
Kahve suyu kazanları: 0.5 litre	Coffee water boilers: 0.5 liters
Volumetric dozajlama ve +-0.1 derece ısı ayarı	Volumetric dosing
Kullanımda olmayan kaşık ve kaşık boilerini enerji tasarrufu için kapatabilme özelliği.	It can dispense coffee in grams per second with the help of mechanical and digital adjustment
54 mm ve 58 mm çapında porta filtre kullanılabilir	54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used
2 Adet buhar çubukları ve 1 adet sıcak su musluğu	2 steam wands and 1 standard hot water tap
Yüksek şase	Tall cup

KOD	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	AĞIRLIK	BOYUT	FİYAT
code	electric connection	power	weight	dimension	price
ICON HV 2 GR	230/400 V - 1N/3N	4,9 kW	58 kg.	730x510x525 mm	17.800 €
ICON HV 3 GR	230/400 V - 1N/3N	6,3 kW	95 kg.	940x510x525 mm	21.000 €

2-3 gruplu espresso kahve makinesi	2-3 group espresso machine				
Patentli seri kablo bağlantısı ile değirmenle iletişim	Communication with the grinder via patented serial cable connection				
Patentli multi-boiler teknolojisi	Patented multi-boiler technology				
Sıcak su ve buhar kazanı: 7.5 litre	Hot water and steam boiler: 7.5 liters				
Kahve suyu kazanları: 0.5 litre	Coffee water boilers: 0.5 liters				
Volumetric dozajlama ve +-0.1 derece ısı ayarı	Volumetric dosing				
Kullanımda olmayan kaşık ve kaşık boilerini enerji tasarrufu için kapatabilme özelliği.	It can dispense coffee in grams per second with the help of mechanical and digital adjustment				
54 mm çapında porta filtre kullanılabilir	54 mm and 58 mm diameter porta filters can be used				
2 Adet buhar çubukları ve 1 adet sıcak su musluğu	2 steam wands and 1 standard hot water tap				
Yüksek şase	Tall cup				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
EVO HV 2 GR	220/400 V - 1N/3N	4,9 kW	85 kg.	730x525x525 mm	12.400 €
EVO HV 3 GR	220/400 V - 1N/3N	7 kW	110 kg.	940x525x525 mm	14.400 €





1 gruplu espresso kahve makinesi	1 group espresso coffee machine				
Patentli multi-boiler teknolojisi	Patented multi-boiler technology				
Sıcak su ve buhar kazanı: 3 litre	Hot water and steam boiler: 3 liters				
Kahve suyu kazanı: 0.5 litre	Coffee water boiler: 0.5 liters				
Volumetric dozajlama ve +0.1 derece ısı ayarı	Volumetric dosing and +0.1 degree heat adjustment				
Kahveyi gram/saniye olarak verebilmektedir	Can deliver coffee in grams/second				
54 mm çapında porta filtre kullanılabilir	54 mm diameter porta filter can be used				
Telefon uygulamasıyla kahve demlenme profilleri ayarlanabilir.	Coffee brewing profiles can be set with the phone application				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
MINA	220/240 V 50-60 Hz	4 kW	33 kg.	385x385x410 mm	11.800 €



Ev Barista kahve makinesi	Home Barista coffee machine
Sıcak Su Kazanı 2.5 Lt	Hot Water Boiler 2.5 Lt
Kahve Grup Kazanı 0.5 L	Coffee Group Boiler 0.5 L
Dijital Ekran	Digital Display
Profesyonel Sıcaklık Ölçer	Professional Temperature Meter
Kişisel Ayar Optimizasyonu	Personal Setting Optimization
Rotary pompası	Rotary pump
Sıcaklık kontrolü	PID control

KOD	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	AĞIRLIK	BOYUT	FIYAT
code	electric connection	power	weight	dimension	price
STUDIO AQUA	220/240 V 50-60 Hz	4 kW	28 kg.	321 x 434 x 400 mm	6.600 €

En iyi ekstraksiyon ve aroma profili için öğütme boyutu üzerinde hassas kontrol sağlar	Precise control over grind size for optimal extraction and flavor profiling				
Yüksek kaliteli çelikten yapılmış 65 mm düz burrlar, uniform partikül boyutu ve dayanıklılık sağlar.	65 mm flat burrs made from high-quality steel, ensuring uniform particle size and longevity.				
Bağımsız olarak ayarlanabilen çift öğütme seçeneği, aynı anda iki farklı öğütme ayarını mümkün kılar	Independent adjustments for each grinder, allowing for two different grind settings simultaneously				
Yüksek öğütme kapasitesi: 4 g/saniye	High Capacity: 4 g/sec				
Güçlü 500W motor, yoğun kullanımda bile tutarlı performans sağlar.	Powerful 500W motor ensures consistent performance even under heavy use				
Yoğun ortamlarda daha sessiz çalışma için tasarlanmıştır, gürültüyü minimuma indirir	Engineered for quieter operation, minimizing noise				
Hopper Kapasitesi: 1.5 kg		Hopper Capacity: 1.5 kg			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
DC TWO	230/240 V, 115 V	5 kW	21 kg.	319 x 570 x 300 mm	€



En iyi ekstraksiyon ve aroma profili için öğütme boyutu üzerinde hassas kontrol sağlar	Precise control over grind size for optimal extraction and flavor profiling				
Yüksek kaliteli çelikten yapılmış 65 mm düz burrlar, uniform partikül boyutu ve dayanıklılık sağlar.	65 mm flat burrs made from high-quality steel, ensuring uniform particle size and longevity.				
Bağımsız olarak ayarlanabilen çift öğütme seçeneği, aynı anda iki farklı öğütme ayarını mümkün kılar	Independent adjustments for each grinder, allowing for two different grind settings simultaneously				
Yüksek öğütme kapasitesi: 4 g/saniye	High Capacity: 4 g/sec				
Hopper Kapasitesi: 1.5 kg	Hopper Capacity: 1.5 kg				
Yoğun ortamlarda daha sessiz çalışma için tasarlanmıştır, gürültüyü minimuma indirir	Engineered for quieter operation, minimizing noise				
Hopper Kapasitesi: 1.5 kg	Hopper Capacity: 1.5 kg				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FIYAT price
DC ONE	220/400 V - 1N/3N	5 kW	12 kg.	235 x 570 x 300 mm	€



GARA



TEMPESTA
BARISTA ATTITUDE



WORLD
BARISTA
CHAMPIONSHIP™



KAHVE
MAKİNELERİ
COFFEE
MACHINES



2-3 gruplu espresso kahve makinesi	2-3 group espresso machine
El yakmaz buhar çubukları ve kuru buhar sistemi	Cool touch steam wand and Super Dry system
Otomatik açma/kapama ve ekleme enerji tasarrufu	Automatic On/Off and Standby energy saver
Ayarlanabilir damlama tepsisi ve ayak yüksekliği	Drip tray and feet height adjustable
Her grup için ayrı bir 5" ekran, WiFi bağlantısı	A 5" display for each group, WiFi connection
Manuel kahve demleme tuşu	Manual activation button
Çoklu boiler sistemi ile ayarlanabilir grup başlık sıcaklıkları	Multi boiler system and independent group temperature settings
İzolasyonlu boiler ve enerji tasarrufu sağlayan yazılım	Insulated boilers and energy saving software functions

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
SAEP GARA 2 GR	230/400 V - 1N/3N	5,2 kW	85 kg.	1035×618×500 mm	23.000 €
SAEP GARA 3 GR	230/400 V - 1N/3N	6,9 kW	105 kg.	1175×618×500 mm	28.000 €



2-3 gruplu espresso kahve makinesi	2-3 group espresso machine
El yakmaz buhar çubukları ve kuru buhar sistemi	Cool touch steam wand and Super Dry system
Otomatik açma/kapama ve ekleme enerji tasarrufu	Automatic On/Off and Standby energy saver
Ayarlanabilir damlama tepsisi ve ayak yüksekliği	Drip tray and feet height adjustable
Her grup için ayrı bir 5" ekran, WiFi bağlantısı	A 5" display for each group, WiFi connection
Manuel kahve demleme tuşu	Manual activation button
Çoklu boiler sistemi ile ayarlanabilir grup başlık sıcaklıkları	Multi boiler system and independent group temperature settings
İzolasyonlu boiler ve enerji tasarrufu sağlayan yazılım	Insulated boilers and energy saving software functions

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
SAEP 2 GR	220/400 V - 1N/3N	6,9 kW	85 kg.	1035×618×500 mm	22.000 €
SAEP 3 GR	220/400 V - 1N/3N	6,9 kW	105 kg.	1175×618×500 mm	27.000 €



2-3 gruplu FRC espresso kahve makinesi	2-3 group FRC espresso machine
Dijital boiler basınç ekranı ve kontrolü	Digital boiler pressure display and control
El yakmaz buhar çubukları ve kuru buhar sistemi	Cool touch steam wand and Super Dry system
Otomatik açma/kapama ve ekleme enerji tasarrufu	Automatic On/Off and Standby energy saver
Ayarlanabilir damlama tepsisi ve ayak yüksekliği	Drip tray and feet height adjustable
Her grup için ayrı bir 5" ekran, WiFi bağlantısı	A 5" display for each group, WiFi connection
Manuel kahve demleme tuşu, AKIŞ HIZI KONTROLÜ (FRC)	Manual activation button, FLOW RATE CONTROL(FRC)
Çoklu boiler sistemi ile ayarlanabilir grup başlık sıcaklıkları	Multi boiler system and independent group temperature settings
İzolasyonlu boiler ve enerji tasarrufu sağlayan yazılım	Insulated boilers and energy saving software functions

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
SAEF 2 GR	220/400 V - 1N/3N	6,9 kW	85 kg.	1035×618×500 mm	25.000 €
SAEF 3 GR	240/400 V - 1N/3N	6,9 kW	105 kg.	1175×618×500 mm	29.000 €





2-3 gruplu espresso kahve makinesi	2-3 group espresso coffee machine
Programlanabilir elektronik dozaj ayarlama	Programmable electronic dosing
kullanıma hazır olacak şekilde programlanmış başlatma	Programmed start-up to be always ready for use
"Mobil benzeri" arayüze sahip 5" kapasitif ekran	5" capacitive screen with "mobile like" interface
Grupların üzerine yerleştirilmiş, kontrol paneli	Control panel placed centrally above the groups
Otomatik seviye ve volumetrik pompa	Autolevel and volumetric pump
Kaydırma kolu kontrol musluğu (2-3 gr.)	Slide lever control tap (2-3 group)
Çalışma alanında LED aydınlatma	Work area LED downlighters as standard
Boyer kapasitesi: 8-13 Litre	Boiler capacity: 8-13 Liters

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
MyCONCEPT 2 GR	230-400 / 240-415 V	4 kW	95 kg.	800×600×590 mm	23.000 €
MyCONCEPT 3 GR	230-400 / 240-415 V	6,1 kW	117 kg.	1040×600×590 mm	28.000 €

2-3-4 gruplu espresso kahve makinesi	2-3-4 group espresso coffee machine				
Çoklu boyler	Multi boiler				
Yoğun zamanlarda daha yüksek buhar elde etmek için Boost özelliği	Service boiler boost function for busy periods to guarantee even better performance.				
Wi-fi bağlantı ile akıllı telefon yada tablet ile erişim ve kontrol sistemi	Wi-Fi management with smart phone and tablet PC				
Yüksek şase 122 mm	Raised Groups 122 mm				
Opsiyonel 21 gr derinliğinde kaşıklar	Optional 21 gr depth portafilter				
El yakmaz buhar çubukları ve kuru buhar teknolojisi	Cool Touch Steam wand an Dry Steam technology				
Kendi kendine öğrenme yazılımı (SLS)	Self Learning Software (SLS)				
Çalışma alanında LED aydınlatma	Work area LED downlighters as standard				
Boyer kapasitesi: 10,4 - 16,6 - 17,8 Litre	Boiler capacity: 10,4 - 16,6 - 17,8 Liter				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
URBAN EVD2	220/400 V - 1N/3N	4 kW	95 kg.	800×600×590 mm	17.000 €
URBAN EVD3	220/400 V - 1N/3N	5,6 kW	117 kg.	1040×600×590 mm	21.000 €
URBAN EVD4	220/400 V - 1N/3N	7,1 kw	142 kg.	1280×600×590 mm	26.000 €





■ Makineye tamamen entegre edilmiş bardak kaldırma mekanizması, bardak destek platformunun yüksekliğini basit bir hareketle yönetme rahatlığı sunar. Sadece birkaç saniye içinde espresso ve kapuçino fincanları için en uygun yüksekliğe geçebilirsiniz.

■ The cup lifting mechanism completely integrated into the machine offers the comfort of managing the height of the cup support platform with a simple gesture. In just a few moments, you can switch from the raised height for take-out cups to the optimal height for espresso and cappuccino cups.

■ Ergonomi ve kullanım kolaylığı prensiplerine dayanan bir tasarım ile kullanıcı deneyimini ve sistemin genel performansını iyileştirmek için üretilmiş konsol.

■ A design based on principles of ergonomics and ease of use, improve the user experience and the system's overall performance, with particular attention paid to the interactive design of the console.



2-3 gruplu espresso kahve makinesi	2-3 group espresso coffee machine				
Programlanabilir elektronik dozaj ayarlama	Programmable electronic dosing				
Özel bardak yüksekliği ayarlama sistemi	System for adjusting the height of the cup bearing surface				
Kullanımı kolay, el yakmayan ve ayarlanabilir buhar çubukları	Anti-Burn and adjustable steam wand to improve the ergonomics of use				
Otomatik seviye ve volumetrik pompa	Autolevel and volumetric pump				
Kaydırma kolu kontrol musluğu (2-3 gr.)	Slide lever control tap (2-3 group)				
Çalışma alanında LED aydınlatma	Work area LED downlighters as standard				
Boyler kapasitesi: 12-17 Litre	Boiler capacity: 12-17 Liter				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
NOVA EVD2	220/400 V- 1N/3N	4 kW	80 kg.	820×600×610 mm	13.500 €
NOVA EVD3	220/400 V- 1N/3N	5,7 kW	90 kg.	1060×600×610 mm	17.500 €





■ Estetik yapıya sahip olan makine tecrübe, araştırma ve teknolojik gelişimin sonucudur. Son derece sezgisel ve kompakt olan bu ürün, yeni grupları sayesinde kullanıcıya ödün vermeden akıcı ve rahat bir deneyim sunar.

■ A machine with a rational aesthetics that concentrates on reliability and experience combined with constant research and technological innovation. Extremely intuitive and compact, it gives the user a smart experience without compromise, thanks to the installation of the new groups.

■ Pratik ve sezgisel. Yeni nesil buhar kolu, ayırt edici bir tasarım özelliği sunmanın yanı sıra daha sezgisel bir çalışma şekli sağlar. Practical and intuitive. The new WBar steam lever is based on these two principles, allowing the barista to work more quickly

■ Her düğme paneli arkadan aydınlatmalı ve dört doza kadar programlama seçeneği sunuyor. İki tuşunun kombinasyonu, otomatik yıkama döngüsüne erişim sağlar. Gruplar arasında bir spot LED bulunur ve çalışma alanında zarif bir ışık şeridi oluşturur. Each button panel is back-lit and offers the option of programming up to four doses. The spot LED is positioned between the groups, creating an elegant strip of light on the work area.

■ Özel bardak yüksekliği ayarlama sistemi. Special cup height adjustment system.




2-3 gruplu espresso kahve makinesi	2-3 group espresso coffee machine
Programlanabilir elektronik dozaj ayarlama	Programmable electronic dosing
Yüksek şase 122 mm	Raised Groups 122 mm
Opsiyonel fincan ısıtıcı	Optional cup warmer
Grupların üzerine yerleştirilmiş, kontrol paneli	Control panel placed centrally above the groups
Otomatik seviye ve volumetrik pompa	Autolevel and volumetric pump
Kaydırma kolu kontrol musluğu (2-3 gr.)	Slide lever control tap (2-3 group)
Çalışma alanında LED aydınlatma	Work area LED downlighters as standard
Boyer kapasitesi: 12-17 Litre	Boiler capacity: 12-17 Liter

KOD	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	AĞIRLIK	BOYUT	FİYAT
code	electric connection	power	weight	dimension	price
WBAR EVD2	220/400 V - 1N/3N	3,7 kW	74 kg	745×600×634 mm	10.950 €
WBAR EVD3	220/400 V - 1N/3N	5 kW	92 kg	965×600×634 mm	13.500 €



Opsiyonlar Options

Açıklama description	EX16	EX08
Korten çelik dış paneller Corten Steel exterior panels		Otomatik süt köpürtme WBar 2, 3 grup Autosteamer WBar 2, 3 group
Fiyat price	1.200 €	1.500 €

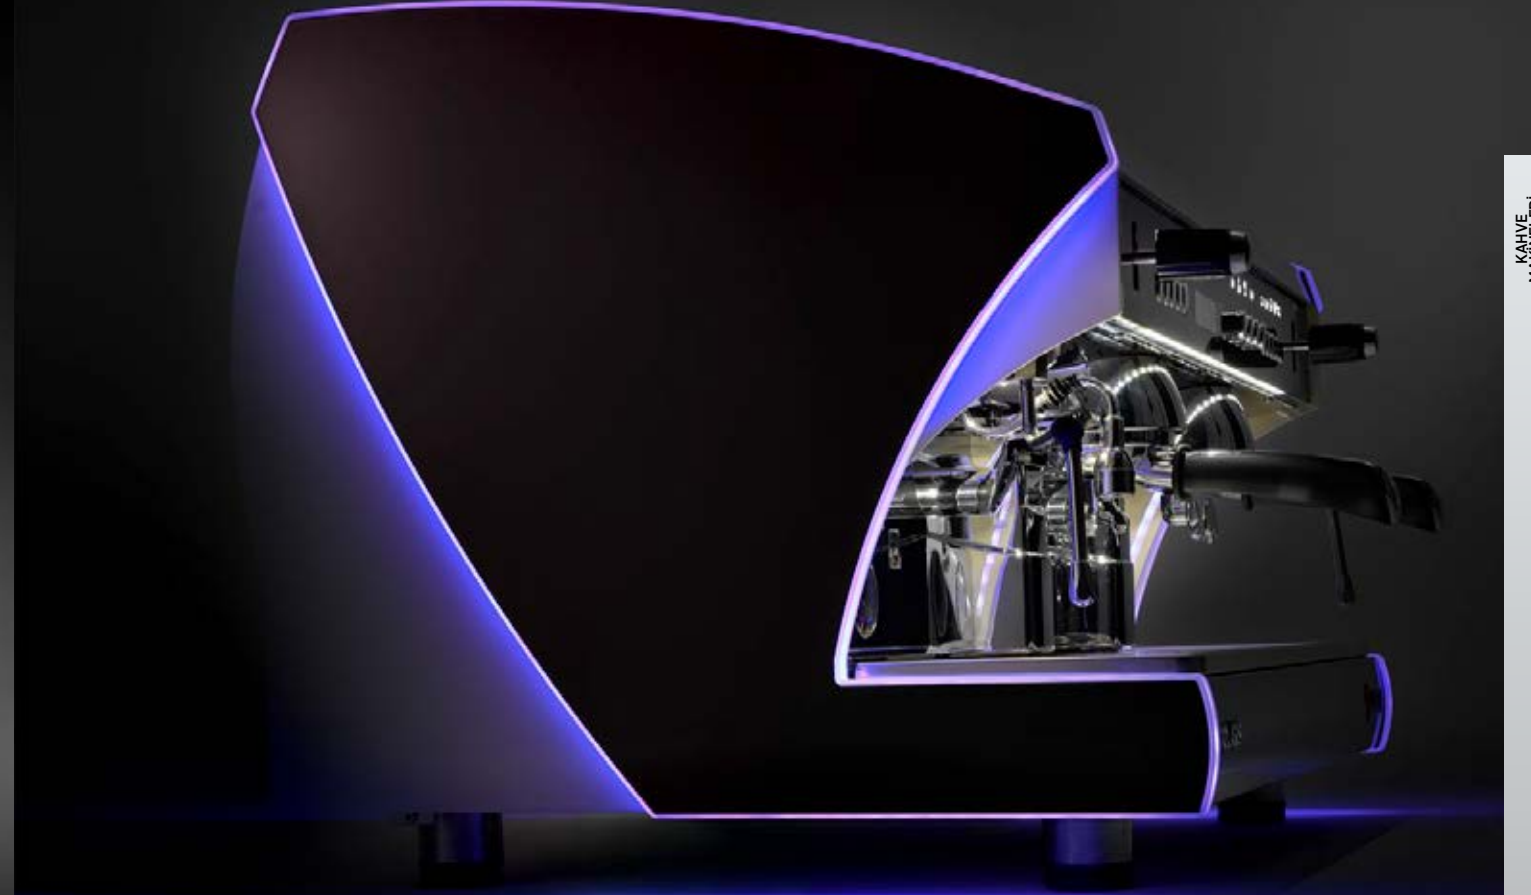

■ Polaris: Karakteri ve kalbiyle her lokasyona kişilik verebilecek bir kahve makinesi. Yeni arkadan aydınlatmalı tuş takımı sistemine ek olarak, tamamen revize edilmiş bir tasarıma sahiptir; yan paneldeki RGB LED ışıkların özel oyunlarıyla gövdesi aerodinamik fütüristik hale gelir ve onu kendi türü içinde eşsiz kılar.

■ Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a completely revised design: the body becomes aerodynamic and futuristic, with the possibility of a particular game of RGB LEDs on the side panel that make it unique in its kind.



2-3 gruplu espresso kahve makinesi	2-3 group espresso coffee machine				
Programlanabilir elektronik dozaj ayarlama	Programmable electronic dosing				
Otomatik grup yıkama	Automatic group washing cycle				
Yüksek şase 122 mm	Raised Groups 122 mm				
Otomatik seviye ve volumetrik pompa	Autolevel and volumetric pump				
Kaydırma kolu kontrol musluğu (2-3 gr.)	Slide lever control tap (2-3 group)				
Polaris Tron Ekran(2-3 grup EVD için)	Polaris Tron Display (for 2-3 group EVD)				
Çalışma alanında LED aydınlatma	Work area LED downlighters as standard				
Boyer kapasitesi: 12 - 17 Litre	Boiler capacity: 12 - 17 Liter				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
POLARIS EVD2	220/400 V - 1N/3N	4,0 kW	74 kg.	750×570×540 mm	10.950 €
POLARIS EVD3	220/400 V - 1N/3N	5,8 kW	92 kg.	990×570×540 mm	13.500 €



Opsiyonlar Options



	EX16	EX11
Açıklama description	Kişiselleştirilebilir dış paneller Customizable exterior panels	Otomatik süt köpürtme Polaris 2, 3 grup Autosteamer Polaris 2, 3 group
Fiyat price	800 €	900 €





■ Paslanmaz çelik kapak sayesinde 122mm yükseltilmiş grupları 82 mm'ye getirebilme imkanı.
Possibility of bringing the 122 mm raised groups to a height of 82 mm at any time thanks to a broad and solid stainless steel flap.

■ Çalışma alanında standart LED aydınlatma.
Work area LED downlighters as standard.

■ Her düğme paneli arkadan aydınlatmalı ve dört doza kadar programlama seçeneği sunuyor.
Programming of four doses per group.



2 gruplu espresso kahve makinesi	2 group espresso coffee machine				
Otomatik seviye ayarlama	Automatic leveling				
Paslanmaz çelik buhar çubuğu ve sıcak su dispenseri	Stainless steel steam tube and hot water dispenser				
Şebeke suyuna bağlayabilme	Connection to the water mains option				
122mm yükseltilmiş grupları 82mm'ye getirebilme	Possibility of bringing 122 mm raised groups to 82 mm				
Çalışma alanında LED aydınlatma	Work area LED downlighters as standard				
Boiler kapasitesi: 10,5 Litre	Boiler capacity: 10,5 Liter				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
IO EVD2	220/400 V - 1N/3N	3,9 kW	63 kg.	745×525×511 mm	6.600 €



2 gruplu kompakt espresso kahve makinesi	2 group compact espresso coffee machine				
Çoklu boiler	Multi boiler				
Paslanmaz çelik buhar çubuğu ve sıcak su dispenseri	Stainless steel steam tube and hot water dispenser				
122mm yükseltilmiş grupları 82mm'ye getirebilme	Possibility of bringing 122 mm raised groups to 82 mm				
Çalışma alanında LED aydınlatma	Work area LED downlighters as standard				
Dahili su haznesi: 4 lt.	Inner tank: 4 lt.				
Boiler kapasitesi: 2,5 Litre	Boiler capacity: 2,5 Liter				
Titreşim pompasıyla iç tank ile veya su şebekesine bağlanabilir	Internal tank with vibration pump or connection to water mains				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
CIO EVD2	220V - 1N - 50 Hz	2,7 kW	45 kg.	560×525×511 mm	6.000 €



Standart tek gruplu espresso kahve makinesi	standard single group espresso coffee machine				
Paslanmaz çelik buhar çubuğu ve sıcak su dispenseri	Stainless steel steam tube and hot water dispenser				
Şebeke suyuna bağlayabilme	Connection to the water mains option				
122mm yükseltilmiş grupları 82mm'ye getirebilme	Possibility of bringing 122 mm raised groups to 82 mm				
Çalışma alanında LED aydınlatma	Work area LED downlighters as standard				
Boiler kapasitesi: 2,5 Litre	Boiler capacity: 2,5 Liter				
Titreşim pompasıyla iç tank ile veya su şebekesine bağlanabilir	Internal tank with vibration pump or connection to water mains				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
IO EVD1	220V - 1N - 50 Hz	2,7 kW	43 kg.	390×525×511 mm	5.000 €





2-3 gruplu yarı otomatik espresso kahve makinesi	2-3 group semi-automatic espresso coffee machine				
Elektromekanik kontrol tuşu	Electro mechanical push buttonss				
Standart ön demleme	Pre-Infusion				
2 adet buhar çubuğu	2 Steam wands				
Tekli sıcak su çıkışı	Single hot water outlet				
Standart otomatik su seviyesi ayarı	Water autolevel standart				
Dahili motor pompası	Built-in motor pump				
Boyer kapasitesi: 10,5-17 Litre	Boiler capacity: 10,5-17 Liter				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FIYAT price
LUNNA EPU2	220/400 V - 1N/3N	3,7 kW	62 kg.	740×555×515 mm	3.900 €
PEGASO EPU 3	220/400 V- 1N/3N	5,3 kW	82 kg.	980×555×515 mm	7.500 €



2 gruplu yarı otomatik espresso kahve makinesi	2 group semi-automatic espresso coffee machine				
Elektromekanik kontrol tuşu	Electro mechanical push buttonss				
Dijital ekran	Dijital screen				
2 adet el yakmaz buhar çubuğu	2 cool touch Steam wands				
Tekli sıcak su çıkışı	Single hot water outlet				
Ayarlanabilir bardak tepsisi (8/11/14 cm)	Adjustable drip tray (8/11/14 cm)				
Doz zamanlayıcısı	Shot timer				
Boyer kapasitesi: 11,5 Litre	Boiler capacity: 11,5 Liter				
Otomatik yıkama sistemi	Authomatic Cleaning system				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FIYAT price
ROWER EVD2 TC	220/400 V - 1N/3N	4 kW	55 kg.	740×530×450 mm	4.900 €



2-3 gruplu otomatik espresso kahve makinesi	2-3 group automatic espresso coffee machine				
Her bir grup için 4 adet programlanabilir dozaj ayarı	4 programable doses per group				
Standart ön demleme	Pre-Infusion				
2 adet buhar çubuğu	2 Steam wands				
Otomatik sıcak su çıkışı (2-3gr)	Automatic hot water outlet (2-3gr)				
Dahili motor pompası	Built-in motor pump				
122 mm yükseltilmiş grup	Raised group 122 mm				
Boyer kapasitesi: 10,5-17 Litre	Boiler capacity: 10,5-17 Liter				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FIYAT price
LUNNA EVD2 TC	220/400 V - 1N/3N	3,7 kW	62 kg.	740×555×515 mm	4.250 €
PEGASO EVD3 TC	220/400 V - 1N/3N	5,3 kW	82 kg.	980×555×515 mm	8.000 €





1-2 gruplu espresso kahve makinesi	1-2 group espresso coffee machine				
Retro tarzı topuzlar ile iki parlak paslanmaz çelik kol	Two polished stainless steel wands, with retro style knobs				
Kendinden seviyeli boyler ve standart tank	Self-levelling boiler and standard tank				
3 adet titreşim pompası: Her ünite için birer adet ve üçüncü sadece boyler seviyesinin yönetimine atanmış	3 vibration pumps: one on each unit and the third dedicated exclusively to management of the boiler level				
Su alımı için doğrudan su tesisatı bağlantılı	Autolevel and volumetric pump				
Kireçlenmeyi önleyici sistem	Decalcification system				
Dahili su haznesi: 1,7 - 4 lt.	Inner tank: 1,7 - 4 lt				
Boiler kapasitesi: 2-7 Litre	Boiler capacity: 2-7 Liter				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
MINIC EMA1	220 V - 1N	1,6 kW	25 kg.	330×435×485 mm	3.800 €
MINIC EMA2	220 V - 1N	2,9 kW	46 kg.	590×445×535 mm	5.500 €



Vela pistonlu espresso kahve makinesi	Vela piston espresso coffee machine				
Retro tarzı topuzlar ile iki parlak paslanmaz çelik kol	Two polished stainless steel wands, with retro style knobs				
Bir adet manüel sıcak su musluğu	One manual hot water tap.				
Elektrikli fincan ısıtıcı	Electric cup warmer.				
Otomatik seviye ve volumetrik pompa	Autolevel and volumetric pump				
Boiler kapasitesi: 12-17-22 Litre	Boiler capacity: 12-17-22 Liter				
Maksimum Yükseklik 800 mm.	Maximum height 800 mm.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
VELA ALE2	220/400 V - 1N/3N	4,2 kW	78 kg.	770×560×580 mm	8.200 €
VELA ALE3	220/400 V - 1N/3N	6,0 kW	101,5 kg.	940×560×580 mm	9.500 €
VELA ALE4	220/400 V - 1N/3N	7,2 kW	125 kg.	1190×560×580 mm	11.500 €



mini



Sütü köpürtmek için buhar çubuğu	Steam wand for frothing milk				
Çay için sıcak su musluğu	Hot water wand for tea				
Kahve çıkarma kolu	Coffee extraction lever				
Üst fincan desteği	Upper cup-support				
2,5 litrelik su deposu	Internal 2.5-litre water tank				
Boyer kapasitesi: 1,8 lt	Boiler capacity: 1,8 lt				
Malzemeler: Paslanmaz çelik, pirinç, ahşap	Materials: Stainless steel, brass, wood				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Stainless Steel	220/400 V - 1N/3N	1350 W	21 kg.	274×425×360 mm	3.100 €
Matt Black	220/400 V - 1N/3N	1350 W	21 kg.	274×425×360 mm	3.200 €
Personalized	220/400 V - 1N/3N	1350 W	21 kg.	274×425×360 mm	3.300 €



Stainless steel



Matt Black



Personalized

FRANKE

LET'S GO PREMIUM EVERYWHERE.



■ Küçük bir alan asla tadı engellememelidir. Franke ile, profesyonel kahve deneyimi kesinlikle herkes için açıktır. Kullanımı kolay interaktif ekranı, özel patentli teknolojileri ve devamlı içecek kalitesi ile, kafeler, patisseries, benzin istasyonları, ofisler, üniversiteler ve alanın sınırlı olduğu herhangi bir yer için idealdir.

■ A small space should never interfere with taste. With Franke, the professional coffee experience is certainly opened up to everyone. With its easy-to-use interactive display, exclusive patented technologies and continuous beverage quality, it is a perfect solution for Cafes, Patisseries, Gas Stations, Offices, Universities and any place where space is limited.



KAHVE MAKİNELERİ
COFFEES
MACHINES

Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	Easy to disassemble and clean brewing unit			
2. Değirmen ekleme opsiyonu	Option to add 2 grinder			
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	Option to add 2 milk / chocolate container			
Su bağlantılı ya da su hazneli 4,8 lt	Water connection or water tank 4,8 lt			
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağız (80-185mm)	Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)			
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program			
FoamMaster™ (FM) Süt sistemi opsiyonu	Option to FoamMaster™ Milk System			
KAPASİTE/SAAT Capacity/hour	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/single	124	92	77	90
ÇİFT/parallel	164	132	98	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / Cups per hour according to DIN 18873

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
A300 MS EC 1G H2 W3	220 V - 1N 50/60 Hz	2,3-2,8 kW	340×465×545 mm	8.700 CHF
A300 FM EC 1G H2 W3 1P	220 V - 1N 50/60 Hz	2,3-2,8 kW	340×465×545 mm	9.900 CHF



Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	Easy to disassemble and clean brewing unit			
2. Değirmen ekleme opsiyonu	Option to add 2 grinder			
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	Option to add 2 milk / chocolate container			
Su bağlantılı ya da su hazneli 4 lt	Water connection or water tank 4 lt			
8 inç dokunmatik ekran 2 farklı kullanıcı menüsü	8 inch touch screen 2 different user menus			
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağız (80-185mm)	Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)			
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program			
CleanMaster (CM) tam otomatik temizleme ve durulama programı opsiyonu	CleanMaster (CM) fully automatic cleaning and rinsing program			

KAPASİTE/SAAT Capacity/hour	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/single	140	93	92	116
ÇİFT/parallel	186	156	112	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / Cups per hour according to DIN 18873

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
A400 MS EC 1G H1	220 V - 1N 50/60 Hz	2.3-2.8 kW	340×700×600 mm	10.550 CHF
A400 MS EC 1G H1 1P	220 V - 1N 50/60 Hz	2.3-2.8 kW	340×700×600 mm	12.135 CHF





Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	Easy to disassemble and clean brewing unit			
2. Değirmen ekleme opsiyonu	Option to add 2 grinder			
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	Option to add 2 milk / chocolate container			
8 inç dokunmatik ekran 2 farklı kullanıcı menüsü	8 inch touch screen 2 different user menus			
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağız (80-185mm)	Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)			
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program			
CleanMaster (CM) tam otomatik temizleme ve durulama programı	CleanMaster (CM) fully automatic cleaning and rinsing program			

KAPASİTE/SAAT Capacity/hour	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/single	150	98	100	164
ÇİFT/parallel	194	160	121	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / Cups per hour according to DIN 18873

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
A600 FM EC 1G 1P H1	220 V - 1N 50/60 Hz	2,4-2,8 kW	340×750×600 mm	17.500 CHF

Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	Easy to disassemble and clean brewing unit			
2. Değirmen ekleme opsiyonu	Option to add 2 grinder			
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	Option to add 2 milk / chocolate container			
10.4 inç dokunmatik ekran 2 farklı kullanıcı menüsü	10.4 inch touch screen 2 different user menus			
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağız (80-185mm)	Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)			
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program			
Buhar musluğu, Autosteam ya da Autosteam PRO eklenebilir	Steam spout, Autosteam or Autosteam PRO can be used			

KAPASİTE/SAAT Capacity/hour	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/single	160	149	109	164
ÇİFT/parallel	238	180	141	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / Cups per hour according to DIN 18873

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
A800 FM EC 1G 1P H1	380-415V - 3N 50/60 Hz	6,7-7,9 kW	340×750×600 mm	23.500 CHF



Specialty Coffee Corner

Mükemmel Latte Art.

Eşsiz bir fincan kahve hazırlamak her zaman yaratıcılık ve tutku gerektiren bir sanat olmuştur. Franke S700 profesyonellerin potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarmalarını sağlar ve sezgisel çalışma alanını yaratır.



Profesyoneller için tasarlanmış buhar çubuğu



3 adet boiler ile sonsuz buhar ve süt kreması



Autosteam veya Autosteam Pro



Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	Easy to disassemble and clean brewing unit			
Demleme ünitesi IQ Flow™ ile	Brewing unit with IQ Flow™			
1 veya 2 adet toz hazne ekleme opsiyonu	Option to add 2 milk / chocolate container			
10.4-inç dokunmatik ekranlı multimedya fonksiyonu ile	10.4 inch touch screen with multimedia functions			
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağzı (85-180mm)	Height adjustable coffee outlet mouth (80-185mm)			
EasyClean (EC) otomatik temizleme ve durulama programı	EasyClean (EC) automatic cleaning and rinsing program			
Barista kalitesinde FoamMaster süt köpüğü sistemi	Barista quality FoamMaster milk foam sistem			

KAPASİTE/SAAT Capacity/hour	Espresso	Cappuccino	Americano	Sıcak Su
TEK/single	160	156	109	164
ÇİFT/parallel	238	224	141	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / Cups per hour according to DIN 18873

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
A1000 FM CM 1G H1 1P	380-415 V - 3 N 50/60 Hz	6.7-7.9 kW	340×754×796 mm	25.500 CHF

Yarı otomatik kahve makinesi	Semi-automatic coffee machine		
Kolay sökülerek temizlenebilen demleme ünitesi	Easy to disassemble and clean brewing unit		
iQFlow teknolojisi	iQFlow technology		
Yüksek buhar performansı için 3 boiler	3 boilers for high steam performance		
2 kahve değirmeni (1.8-2.0 kg / 0.6 kg)	2 coffee grinders (1.8-2.0 kg / 0.6 kg)		
8 inç dokunmatik ekran ve LED ambiyans aydınlatması	8 inch touch screen and LED ambient lighting		
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ağzı (80-185mm)	Height adjustable coffee outlet mouth (80 - 185mm)		

KAPASİTE/SAAT Capacity/hour	Espresso	Americano	Sıcak Su
TEK/single	160	109	164
ÇİFT/parallel	238	141	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / Cups per hour according to DIN 18873

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
S700 2G H1 S2	380-415V - 3N 50/60 Hz	6.3-7.8 kW	340×600×750 mm	22.000 CHF





IQ Flow™ özellikli iki farklı demleme ünitesi	Two different brewing units with IQ Flow™			
Favorilere doğrudan erişim için programlanabilir Barista Lever	Programmable Barista Lever for direct access to the favorites			
Çıkarılabilir fasulye hazneleri: 2 x 1,1 kg veya 4 x 0,55 kg	Removable bean hoppers: 2 x 1.1 kg or 4 x 0.55 kg			
Uzun ömürlü seramik taşıma disklerine sahip 2-4 hassas öğütücü	2-4 precision grinders with long-lasting ceramic grinding disks			
Sezgisel ve verimli bir içecek seçimi için iki adet 8" dokunmatik ekran	Two 8" touch screens for an intuitive and efficient beverage selection			
Barista Modülü	Barista Module			
Otomatik temizleme sistemi	Automatic cleaning system			
Bireysel demleme sıcaklığı her demleme tipine mükemmel uyum sağlamak için	Individual brewing temperature to perfectly match every roast type			
Yan paneller için altı Franke rengi seçeneği	Choice of six Franke colors for the side panels			
Pure Shot, seçilen içeceği saf ve seyreltmeden dağıtır	Pure Shot dispenses the selected beverage pure and without dilution			
KAPASİTE/SAAT Capacity/hour	Espresso	Coffee	Americano	Sıcak Su
TEK/single	190	165	109	23 l/h
ÇİFT/parallel	335	270	241	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / Cups per hour according to DIN 18873

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
Due	380-415 V - 3 N 50/60 Hz	4.6-5.2 kW	925×610×644 mm	CHF

IQ Flow™ özellikli iki farklı demleme ünitesi	Two different brewing units with IQ Flow™			
Favorilere doğrudan erişim için programlanabilir Barista Lever	Programmable Barista Lever for direct access to the favorites			
Çıkarılabilir çekirdek hazneleri: 1 x 1,1 kg veya 2 x 0,55 kg	Removable bean hoppers: 1 x 1.1 kg or 2 x 0.55 kg			
Toz dozajlama ünitesi: 1 x 0,5 kg	Powder dosing unit: 1 x 0.5 kg			
Sezgisel ve verimli bir içecek seçimi için iki adet 8" dokunmatik ekran	Two 8" touch screens for an intuitive and efficient beverage selection			
Barista Modülü	Barista Module			
Otomatik temizleme sistemi	Automatic cleaning system			
Bireysel demleme sıcaklığı mükemmel her demleme türünü eşleştirin	Individual brewing temperature to perfectly match every roast type			
Yan paneller için altı Franke rengi seçeneği	Choice of six Franke colors for the side panels			
Pure Shot, seçilen içeceği saf ve seyreltmeden dağıtır	Pure Shot dispenses the selected beverage pure and without dilution			
KAPASİTE/SAAT Capacity/hour	Espresso	Coffee	Cappuccino	Sıcak Su
TEK/single	190	165	190	23 l/h
ÇİFT/parallel	335	270	335	

*Saatlik fincan kapasiteleri DIN 18873 standartına göre / Cups per hour according to DIN 18873

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
Vario	380-415V - 3N 50/60 Hz	4.6-9.0 kW	925×610×644 mm	CHF



Tamamlayıcı ürünler Add-on units



Seviye ayarlaması ve bardak depolaması için ısıtılabilir tepsi dahildir	Level monitoring and heatable tray for the storage of cups		
A400MS EC, A600MS EC, A600FM EC, A800FM EC için uygundur	Suitable for A400MS EC, A600MS EC, A600FM EC, A800FM EC		
EC-EasyClean ile kolay temizleme	EC-EasyClean technology for perfect cleaning		
Kahve makinesinin sol tarafında konumlandırma	Positioning on the left side of the coffee machine		
KOD code	TANIMLAMA description	BOYUT dimension	FİYAT price
K200C	Süt dolabı 4 lt / Milk storage 4 lt	330×225×453 mm	1.800 CHF



Seviye ayarlaması ve bardak depolaması için ısıtılabilir tepsi dahildir	Level monitoring and heatable tray for the storage of cups		
A400MS EC, A600MS EC, A600FM EC, A800FM EC için uygundur	Suitable for A400MS EC, A600MS EC, A600FM EC, A800FM EC		
EC-EasyClean ile kolay temizleme	EC-EasyClean technology for perfect cleaning		
Kahve makinesinin sol tarafında konumlandırma	Positioning on the left side of the coffee machine		
KOD code	TANIMLAMA description	BOYUT dimension	FİYAT price
SU05 EC	Süt dolabı 5 lt / Milk storage 5 lt	586×270×475 mm	3.500 CHF



3 çeşit şurup eklenebilir		3 sorts of syrup can be added	
A600FM CM, A600FM EC, A800FM EC için uygundur		Suitable for A600FM CM, A600FM EC, A800FM EC	
Kahve makinesinin sağ tarafında konumlandırma		Positioning on the right side of the coffee machine	
KOD code	TANIMLAMA description	BOYUT dimension	FİYAT price
FS30	Şurup Haznesi / Flavor Station	586×200×452 mm	6.300 CHF



6 çeşit şurup eklenebilir		6 sorts of syrup can be added	
A1000FM CM için uygundur		Suitable for A1000FM CM	
Kahve makinesinin sağ tarafında konumlandırma		Positioning on the right side of the coffee machine	
KOD code	TANIMLAMA description	BOYUT dimension	FİYAT price
FS60	Şurup Haznesi / Flavor Station	586×200×452 mm	7.850 CHF

Temizlik ürünleri Cleansing products

Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı		Detergent for Full automatics Franke coffee machines
100 tablet 2.3 g/kutu		100 tablets for 2.3 g/box
KOD code	TANIMLAMA description	FIYAT price
567.0000.010	Tablet deterjan / Cleaning Tabs	80 CHF



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı		Detergent for Full automatics Franke coffee machines
100 tablet 2.3 g/kutu		100 tablets for 7 g/box
KOD code	TANIMLAMA description	FIYAT price
567.0000.011	Tablet deterjan / Cleaning Tabs	105 CHF



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı		Detergent for Full automatics Franke coffee machines
6 capsül/kutu		6 capsules/package
KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
560.0000.773	Kapsül deterjan / Cleaner Capsules	30 CHF



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı		Detergent for Full automatics Franke coffee machines
1000 ml/şişe		1000 ml/bottle
KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
567.0000.005	Süt Sistemleri deterjanı / Cleaner for Milk Systems	63 CHF



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı	Detergent for Full automatics Franke coffee machines	
950 ml Kartuş	950 ml cartridge	
KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
567.0000.009	Süt Sistemleri deterjanı / Cleaner for Milk Systems	63 CHF



Full otomatik Franke kahve makineleri Filter Kartuşu		Filter Cartridge for Full automatics Franke machines
6 tane Kartuş/kutu		6 cartridges for a box
KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
560.0004.630	Filter Kartuşu / Filter Cartridge	1000 CHF



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı		Detergent for Full automatics Franke coffee machines
2 litre / bidon		2 liters / canister
KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
560.0004.035	Kireç çözücü / Cleaner for Milk Systems	91 CHF



Full otomatik Franke kahve makineleri deterjanı		Detergent for Full automatics Franke coffee machines
12 kg Brematron / bidon		12 kg Brematron / canister
KOD code	TANIMLAMA description	FIYAT price
567.0000.001	Brematron	735 CHF



10.1 inch smart touch screen

10.1 inch full color capacitive touch screen display.
Beverages are served with a simple click.
Multipla languages enabled.



10.1 "tam renkli kontrol paneli, parlak ışık kemeri ve metalik doku	10.1" full-color control panel, shining light belt and metallic texture			
Karışmayan otomatik temizleme özelliğine sahip sökülebilir süt sistemi	The detachable milk system with non-interfering auto cleaning feature			
Özelleştirilebilir Otomatik temizleme	Customizable Auto cleaning			
16 g kapasiteli tescilli demleme sistemi	16 g capacity proprietary brewing system			
Verimli ön demleme	Efficient pre-brewing			
Seramik düz çapaklar	Ceramic flat burrs			
9 öğütme boyutu seçenekleri	9 grind size options			
Çekirdek kahve haznesi 1200 g	Beans hopper capacity 1200 g			
8 lt su tanklı ve su bağlantılı	Water tank 8 lt and water connection			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
M12 Big Plus	220 V - 1N 50/60 Hz	2,7-3,3 kW	410×500×580 mm	4.500 \$



■ Basit tasarım, güzel ve temiz

Dr Coffee 10.1 "tam renkli kontrol paneli, parlak ışık kemeri ve metalik dokusu ile göz ziyafeti yaşıyor. Karışmayan otomatik temizleme özelliğine ve gizli süt tüpüne sahip sökülebilir süt sistemi kolay bakım, düzenli şekil ve daha iyi hijyen sunar. Siyah kahve veya sütlü kahve olsun, M12 her şeyi kolaylaştıran iş etkinleştiricidir.

■ Simplistic design, nice and clean

Dr Coffee is an eye-feast with its 10.1" full-color control panel, shining light belt and metallic texture. The detachable milk system with non-interfering auto cleaning feature and hidden milk tube offers easy maintenance, tidy shape and better hygiene. Be it black coffee or milk coffee, M12 is the business enabler that makes everything easy.

4 lt kapasiteli	4 lt capacity		
Kahve makinesinin sol tarafında konumlandırma	Positioning on the left side of the coffee machine		
KOD code	TANIMLAMA description	BOYUT dimension	FİYAT price
M181-3 KEF	Süt dolabı 4 lt / Milk storage 4 lt	220×450×460 mm	1000 \$



Fincan ısıtıcı	Cup warmer		
Üç katlı	Threefold		
KOD code	TANIMLAMA description	BOYUT dimension	FİYAT price
V650	Bardak ısıtıcı / Cup warmer	75×75×250	500 \$





Kahve ve otomatlar için benzersiz PREMIUM su filtresi sistemi	Unique filter system for PREMIUM water for coffee and vending machines
Daha yüksek magnezyum içeriği için mineralizasyon, kahve ekstraksiyonu için en iyi sonuçları sağlar	Mineralisation for higher magnesium content ensures optimum extraction results for coffee
Baypas suyunun ilave filtrasyonu	Additional filtration of bypass water
Kolay filtre değiştirme işlemi	Easy filter replacement process
Dikey veya yatay kurulum	Vertical or horizontal installation

KOD code	GİRİŞ BASINCI intake pressure	SU DERECEİ water temperature	YÜKSEKLİK Total height	Kapasite capacity	FİYAT price
KIT 20	min 2-max 8 bar	4-30°C	383 mm	2700 lt.	350 €
KIT 25	min 2-max 8 bar	4-30°C	383 mm	3800 lt.	420 €
KIT 30	min 2-max 8 bar	4-30°C	435 mm	5800 lt.	530 €
KIT 35	min 2-max 8 bar	4-30°C	460 mm	7800 lt.	620 €

Aksesuarlar Accessories

KOD code	AÇIKLAMA description	FİYAT price
AC31	Başlık / Head	120 €
AC32	Tüp / Refill "20"	230 €
AC33	Tüp / Refill "25"	300 €

KOD code	AÇIKLAMA description	FİYAT price
AC34	Tüp / Refill "30"	410 €
AC35	Tüp / Refill "35"	500 €
AC37	Lcd ekranlı elektronik su sayacı / Elect. litre counter with display lcd	290 €

Kahve makinelerin Gruplarını, elektririk valflerini ve su sistemini temizler.

It removes coffee stain from the group, electric valves and water circuit

Parçaların temizliği ve ömrü için de idealdir.

Ideal for cleaning and machine life time.

KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
0851000	Puly Caff Plus NSF 900g Flapper	22 €



Buhar ve süt çubuğu temizleme sıvısı

Steam Wand and Milk frother Plus cleaner for milk and coffee residues

Buhar çubuğu ve Çelik Sütük temizliği için idealdir

Perfect for automatic cappuccino frother, steam wand and stainless steal pitchers

KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
0870000	Puly Milk Plus NSF 1000 ml Liquid	25 €



% 100 organik, glutensiz kahve değirmeni bıçağı ve öğütücü bölmesi temizleyicisi

100% organic, gluten-free coffee grinder blade and grinder chamber cleaner

Öğütücü bıçaklarını yeniden ayarlamana gerek kalmadan, iç taşlama dişlilerini temizler.

Cleans the internal grinder blades without having to readjust the grinder blades

KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
0205000	Puly Grind	22 €



Kahve makinelerin Gruplarını, elektririk valflerini ve su sistemini temizler

It removes coffee stain from the group, electric valves and water circuit

Tüm manuel ve süper otomatik espresso makinelerine uygundur

Suitable for manual and superautomatic espresso machines

KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
0860000	Puly Caff Plus NSF 2,5 gr	27 €



Filtre kahve makineleri için 20 mm kalibre edilmiş tablet deterjan

Detergent for filter coffee machines, tablets calibrated 20 mm

Kahve artıkları ve hoş olmayan kokuları ortadan kaldırır

Removes residues of coffee and eliminates unpleasant odors

KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
0825000	Filtre Kahve Makinesi Tableti / Puly Brew Tabs 120 tabs 4 g	44 €



Paslanmaz, Mermer, Ahşap, Plastik, Cam yüzey temizleyici

Stainless Steel, Marble, Wood, Plastic, Glass surface cleaner

Bar, restoran, fast food, kafe, ofis vb. için mükemmeldir.

Perfect for pub, restaurant, fast food, coffee shops, offices

KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
0570000	Pulybar Igienic	22 €



Kahve Değirmeni Hazne Temizleyici

Grinder hopper cleaner spray

Kahve yağı lekelerini çıkarmak için kahve değirmeni haznesinde kullanılır

Use on your grinder hopper to remove unsightly coffee oil stains

KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
0206000	Hazne Temizleyici / Puly Grind Hopper Cleaner	20 €



Kahve makinenizin içini temiz tutmak ve demleme performansını korumak için önemli bir temizleme maddesi setidir.

Set of important cleaning agent to keep your coffee machine clean in the inside & maintain its brewing performance

KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
0812000	Temizlik Kiti / Puly Caff Soak Cleaning System	50 €





Renk Seçenekleri / Color Options



Daha iyi bir tat deneyimi için sertleştirilmiş özel çelik 64 mm çapında dişliler	Hardened special steel 64 mm diameter burrs for a better taste experience
Uygun öğütme boyutu ayarı ve tekrarlamaya doğruluğu için görselleştirilmiş öğütme boyutuna sahip LC ekran	LC display with visualized grind size for convenient grind size adjustment and repeat accuracy
Portafilterlerle serbest çalışma için Start-Stop otomasyonu	Start-Stop automation for hands-free operation with portafilters
Tüm öğütme türleri için	All-Purpose grinder
Kompakt tasarım yerden tasarruf sağlar	Small footprint (130 mm) saves space
Dayanıklı alüminyum gövde, yüksek kaliteli bir yüzey ve kolay temizlik sağlar	Solid aluminum body for a high quality finish and easy to clean
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	Low noise level for a quiet working environment
Hazne kapasitesi: 380 g	Hopper capacity: 380 g
Öğütme hızı: 2.5-3.0 g/s	Grind speed: 2.5 - 3.0 g/s

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
H1	220-240 V - 1N	200 W	7 kg	230x138x470 mm	1.300 €



Renk Seçenekleri / Color Options



Güvenilir öğütme için büyük ve uzun ömürlü sertleştirilmiş 84 mm çapında özel çelik dişliler	Large and long lasting hardened 84 mm diameter special steel burrs for reliable grinding
Yüksek hacimlerin hızlı öğütülmesi için yüksek performanslı motor	High-performance motor for the fast grinding of higher volumes
Fan soğutmalı	Fan cooling
Kolay temizlik ve tam taşlama için pratik toz çalkalayıcı	Practical powder shaker for easy cleaning and complete grinding
Yoğun kullanımlara dayanıklı kalın sac gövde tasarımı, maksimum güvenilirlik sağlar	Heavy-duty thick metal sheet body construction provides a maximum of robustness
Hazne kapasitesi: 1.3 kg	Hopper capacity: 1.3 kg
Öğütme hızı: > 450 g/min	Grind speed: > 450 g/min

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
HC-880 LAB	220-240 V - 1N	550 W	26 kg.	450x180x685 mm	2.700 €



Renk Seçenekleri / *Color Options*

Almanya'da üretilen premium 65 mm dişliler	Proven 65 mm grinding concept with premium burrs made in Germany				
Açık arayüze sahip yenilikçi 2.5 inç dokunmatik ekran	Innovative 2.5 inch touchscreen-display with open interface for third-party content				
İstenmeyen öğütme değişikliklerini önlemek için kilitleme mekanizmasına sahip kademesiz ayar.	Stepless adjustment with a locking mechanism to prevent unwanted grind changes				
Temiz ve ortalanmış dozlama için ayarlanabilir ve kolayca çıkarılabilir ağızlık	Adjustable and easily removable spout for clean and centered dosing				
İtalya üretimi modern tasarım	Modern design made in Italy				
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	Low noise level for a quiet working environment				
Hazne kapasitesi: 1.2 kg	Hopper capacity: 1.2 kg				
Öğütme hızı: 2.5 g/s	Grind speed: 2.5 g/s				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
PRATICA	220-240 V - 1N	530 W	11,2 kg	195 x 578 x 387 mm	--- €

Renk Seçenekleri / *Color Options*

Almanya'da üretilen premium 65 mm dişliler	Proven 65 mm grinding concept with premium burrs made in Germany				
Açık arayüze sahip yenilikçi 3,5 inç dokunmatik ekran	Innovative 3.5 inch touchscreen-display with open interface for third-party content				
Dozlama ayarlarını sahip kontrol şifresi ile kilitlemek için 4 programlanabilir tarif ve "temel mod"	4 programmable recipes and "basic mode" to lock dosing settings via owner control password				
Temiz ve ortalanmış dozlama için ayarlanabilir ve kolayca çıkarılabilir ağızlık	Adjustable and easily removable spout for clean and centered dosing				
İtalya üretimi modern tasarım	Modern design made in Italy				
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	Low noise level for a quiet working environment				
Hazne kapasitesi: 2 kg	Hopper capacity: 2 kg				
Öğütme hızı: 2.5 g/s	Grind speed: 2.5 g/s				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
LUNA	220-240 V - 1N	530 W	11 kg	195 x 580 x 371 mm	--- €

Renk Seçenekleri / *Color Options*

1.700 rpm'de günde 6 kg'a kadar kahve öğütmektedir	Handling up to 6 kg of coffee per day at 1,700 RPM				
Altı programlanabilir tarif ve eller serbest durdurma/başlatma otomasyonu ile kullanımı kolay ekran	Easy to use screen with six programmable recipes and hands-free stop/start automation				
İstenmeyen öğütme değişikliklerini önlemek için kilitleme mekanizmalı kademesiz ayar	Stepless adjustment with locking mechanism to prevent unwanted grind changes				
Maksimum lezzet ekstraksiyonu için yeniden tasarlanmış sertleştirilmiş çelik 65mm taşlama diskleri	Re-designed hardened steel 65mm grinding discs for maximum flavour extraction				
İtalya'da yapılan modern tasarım	Modern design made in Italy				
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	Low noise level for a quiet working environment				
Hazne kapasitesi: 1.2 kg	Hopper capacity: 1.2 kg				
Öğütme hızı: 4-5 g/s (50 Hz), 5-6 g/s (60 Hz)	Grind speed: 4-5 g/s (50 Hz), 5-6 g/s (60 Hz)				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
ALBA	220-240 V - 1N	440 W	11,2 kg	195 x 578 x 387 mm	--- €

Buddy

On Demand Grinder

Renk Seçenekleri / *Color Options*

Daha iyi bir tat deneyimi için sertleştirilmiş özel çelik 64 mm çapında dişliler	Hardened speacial steel 64 mm diamater burrs for a better taste experience				
Optimize edilmiş ısı transferi için klasik döküm alüminyum gövde	Classic cast aluminum body for an optimized heat transfer				
Dağıtıcının daha hızlı doldurulması için daha büyük dahili öğütücü	Larger built-in grinder for faster dispenser fill-up				
Hassas ve rahat dozajlama için doz başına 5-10 g arasında geniş dozajlama kapasitesi	Wide dispensing capacity from 5 - 10 g per dose for precise and convenient dosing				
Statik tamper hızlı ve rahat bir tamping için sola veya sağa monte edilebilir	Static tamper mountable left or right for a quick and convenient tamping				
Sağ veya sol elini kullananlar için tüm alüminyum alaşımlı döküm dağıtıcı	All aluminum alloy casted dispenser for right- or left-handed users				
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	Low noise level for a quiet working environment				
Hazne kapasitesi: 1,5 kg	Hopper capacity: 1,5 kg				
Öğütme hızı: 2.5-3.0 g/s	Grind speed: 2.5 - 3.0 g/s				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
HC-600	220-240 V - 1N	350 W	13 kg	350 x 210 x 570 mm	1.100 €

Renk Seçenekleri / *Color Options*

Kolay kullanım için iki programlanabilir tarif ve öğütücü kontrolü ile 3,5 inç dokunmatik ekran arayüzü	3.5 inch touchscreen interface with two programmable recipes and grinder control for intuitive use				
Almanya'da üretilen 64 mm sertleştirilmiş çelik çapaklar	64 mm hardened steel burrs made in Germany				
Uzun dayanıklılık ve optimize edilmiş ısı transferi için dökme alüminyum gövde	Cast aluminum body for long durability and optimized heat transfer				
Üç tarif: tek atış, çift atış, manuel taşlama	Three recipes: single shot, double shot, manual grinding				
İki çalışma modu: yıkama modu, barista modu	Two running modes: flush mode, barista mode				
Sessiz bir çalışma ortamı için düşük gürültü seviyesi	Low noise level for a quiet working environment				
Hazne kapasitesi: 1,2 kg	Hopper capacity: 1,2 kg				
Öğütme hızı: 2.5-3.0 g/s	Grind speed: 2.5 - 3.0 g/s				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Buddy	220-240 V - 1N	350 W	12 kg	350 x 210 x 550 mm	--- €





Renk Seçenekleri / Color Options



En yüksek hassasiyet için özel çapak geometrisine sahip birinci sınıf dökme çelik çapaklar	Premium cast steel burrs featuring a special burr geometry for highest precision
Taşlama kapasitesi * (orta): 9 g /s	Grinding capacity* (medium): 9 g/s
Çapak çapı: 80 mm	Burr diameter: 80 mm
Temiz ve ortalımlı dozlama için ayarlanabilir ve kolayca çıkarılabilir ağızlık	High-end bag clamping lever and knocker unit guaranteeing minimal retention on the slide
Çekirdek haznesi kapasitesi: yaklaşık. 500 g	Bean hopper capacity: approx. 500 g
Dakikada devir sayısı: 1400 rpm (50 Hz); 1700 rpm (60 Hz)	Revolutions per minute: 1400 rpm (50 Hz); 1700 rpm (60 Hz)
Optimum kullanım için paslanmaz çelik kahve telvesi kabı	Stainless steel coffee grounds container for optimal handling
Saniyede 9 gramlık yüksek ortalama performansa sahip dayanıklı yüksek performanslı motor	Durable high-performance motor with a high average performance of 9 grams per second

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
807 LAB SWEET	220-240 V - 1N	700 W	17.4 kg	216 x 536 x 300 mm	--- €

Renk Seçenekleri / Color Options



Özel olarak geliştirilmiş çapaklar, tüm öğütme ayar adımları için yüksek öğütme kapasitesine izin verir	Specially developed burrs allow high grinding capacity for all grind adjustment steps
Aşınmaya dayanıklı çelik çapaklar	Wear-resistant steel burrs
Aroma tasarrufu tutarlı öğütme	Aroma saving consistent grinding
Kademesiz öğütme ayarı	Stepless grind adjustment
Manuel tokmak Torbası çalkalama ünitesi sayesinde sürgünün içinde kalan kahve kalıntılarının minimum düzeyde tutulması	Minimal retention of coffee residues left inside the slide thanks to the manual knocker
Torbaların optimum şekilde doldurulmasını sağlar	Bag shaking unit ensures an optimal filling of the bags
Dakikada devir sayısı: 1400 rpm (50 Hz)	Revolutions per minute: 1400 rpm (50 Hz)
Öğütme kapasitesi (orta): 23 g/s	Grinding capacity (medium): 23 g/s
Çekirdek hazne kapasitesi: yaklaşık. 1100 g	Bean hopper capacity: approx. 1100 g

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
1203	220 V - 1N	1600 W	38 kg	260 x 640 x 340 mm	— €



Renk Seçenekleri / Color Options



En yüksek hassasiyet için özel çapak geometrisine sahip birinci sınıf dökme çelik çapaklar	Premium cast steel burrs featuring a special burr geometry for highest precision
Taşlama kapasitesi * (orta): 7.5 g/s	Grinding capacity* (medium): 7.5 g/s
Çapak çapı: 80 mm	Burr diameter: 80 mm
Temiz ve ortalımlı dozlama için ayarlanabilir ve kolayca çıkarılabilir ağızlık	High-end bag clamping lever and knocker unit guaranteeing minimal retention on the slide
Çekirdek haznesi kapasitesi: yaklaşık. 500 g	Bean hopper capacity: approx. 500 g
Dakikada devir sayısı: 1400 rpm (50 Hz); 1700 rpm (60 Hz)	Revolutions per minute: 1400 rpm (50 Hz); 1700 rpm (60 Hz)
Optimum kullanım için paslanmaz çelik kahve telvesi kabı	Stainless steel coffee grounds container for optimal handling
Saniyede 7.5 gramlık yüksek ortalama performansa sahip dayanıklı yüksek performanslı motor	Durable high-performance motor with a high average performance of 7.5 grams per second

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
807	220-240 V - 1N	500 W	17.4 kg	216 x 536 x 300 mm	--- €

Renk Seçenekleri / Color Options



Özel olarak geliştirilmiş 140mm çapaklar, tüm öğütme ayar adımları için yüksek öğütme kapasitesine izin verir	Specially developed 140 mm burrs allow high grinding capacity for all grind adjustment steps
Aşınmaya dayanıklı çelik çapaklar	Wear-resistant steel burrs
Aroma tasarrufu tutarlı öğütme	Aromasaving consistent grinding
Kademesiz öğütme ayarı	Stepless grind adjustment
Manuel tokmak Torbası çalkalama ünitesi sayesinde sürgünün içinde kalan kahve kalıntılarının minimum düzeyde tutulması	Minimal retention of coffee residues left inside the slide thanks to the manual knocker
Torbaların optimum şekilde doldurulmasını sağlar	Bag shaking unit ensures an optimal filling of the bags
Dakikada devir sayısı: 1400 rpm (50 Hz)	Revolutions per minute: 1400 rpm (50 Hz)
Ortalama öğütme kapasitesi: 2200 g / dk	Average grinding capacity: 2200 g/min
Çekirdek hazne kapasitesi: yaklaşık. 1100 g	Bean hopper capacity: approx. 1100 g

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
1403	220 V - 1N	2000 W	38 kg	260 x 640x 340mm	— €





Renk Seçenekleri / Color Options



Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)				
Hava püskürtme sistemi (opsiyonel)	Blow Up System(optinal)				
Dokunmatik ekran IPS teknolojisi ile	Touch Display with IPS Technology				
Yüksek Hız öğütme	"High Speed" Grind Dispersion				
Anında Öğütme Terazi Teknolojisi	Instant Grind Weighing Technology				
Özel Kaşık tutucu çatal	All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations				
Alüminyum döküm gövde	Die-cast aluminium body				
Düz 75 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	Flat type and 75 mm hardened steel material burrs				
Hazne kapasitesi: 1.2 kg	Hopper capacity: 1.2 kg.				
Devir hızı: 1400 rpm	Revolution: 1400 rpm				
Verimlilik 3,3 - 4,8 g/s	Productivity: 3,3 - 4,8 g/s				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
ATOM W 75	220 V - 1N	0,43 kW	12 kg.	180×240×540 mm	2.500 €



diamondinside

KAHVE
MAKİNELERİ
COFFEE
MACHINES

Renk Seçenekleri / Color Options



Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)				
Dokunmatik ektan (3 doz + sürekli)	Touch screen (3 doses + continuos)				
Yüksek Hız öğütme	“High Speed” Grind Dispersion				
Espresso değirmeni	Espresso grinder				
Özel Kaşık tutucu çatal	All-Purpose Fork for “Hands-Free” Operations				
Alüminyum döküm gövde	Die-cast aluminium body				
Düz 80 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	Flat type and 80 mm hardened steel material burrs				
Hazne kapasitesi: 1.2 kg.	Hopper capacity: 1.2 kg.				
Devir Hızı: 1420 rpm	Revolution: 1420 rpm				
Verimlilik 6,5 - 8 g/s	Productivity: 6,5 - 8 g/s				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
HELIOS 75	220 V - 1N	0.34 kW	15,2 kg.	220×250×600 mm	2.100 €

Renk Seçenekleri / Color Options



Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)				
Hava püskürtme sistemi (opsiyonel)	Blow Up System(optinal)				
Dijital ekran	Digital display				
Yüksek Hız öğütme	"High Speed" Grind Dispersion				
Espresso değirmeni	Espresso değirmeni				
Özel Kaşık tutucu çatal	All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations				
Alüminyum döküm gövde	Die-cast aluminium body				
Düz 75 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	Flat type and 75 mm hardened steel material burrs				
Hazne kapasitesi: 1.4 kg	Hopper capacity: 1.4 kg.				
Devir hızı: 1400 rpm	Revolution: 1400 rpm				
Verimlilik 4,5 - 5,5 g/s	Productivity: 4,5 - 5,5 g/s				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
ATOM SPECIALTY 75	220 V - 1N	0,80 kW	12 kg.	180×240×470 mm	1.980 €



diamondinside



Renk Seçenekleri / Color Options



Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)				
Dokunmatik ektan (3 doz + sürekli)	Touch screen (3 doses + continuos)				
Yüksek Hız öğütme	"High Speed" Grind Dispersion				
Espresso değirmeni	Espresso grinder				
Özel Kaşık tutucu çatal	All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations				
Alüminyum döküm gövde	Die-cast aluminium body				
Düz 65 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	Flat type and 65mm hardened steel material burrs				
Hazne kapasitesi: 1.2 kg.	Hopper capacity: 1.2 kg.				
Devir Hızı: 1380 rpm	Revolution: 1380 rpm				
Verimlilik 2,8 - 3,8 g/s	Productivity: 2,8 - 3,8 g/s				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
HELIOS 65	220 V - 1N	0.28 kW	12 kg.	220×250×600 mm	1.600 €

Renk Seçenekleri / Color Options



Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)				
Barista özel elektronik kontrol	"Barista Special" electronics				
Yüksek Hız öğütme	"High Speed" Grind Dispersion				
Espresso değirmeni	Espresso grinder				
Alüminyum döküm gövde	Die-cast aluminium body				
Düz 65 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	Flat type and 65 mm hardened steel material burrs				
Hazne kapasitesi: 1.2 kg.	Hopper capacity: 1.2 kg.				
Devir hızı: 1370 rpm	Revolution: 1370 rpm				
Verimlilik 2,8 - 3,8 g/s	Productivity: 2,8 - 3,8 g/s				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
ZENITH 65 NEO	220 V - 1N	0, 28 kW	10 kg.	232×264×559 mm	1.350 €



diamondinside





Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)				
Hava püskürtme sistemi	Blow Up System				
Yüksek Hız öğütme	"High Speed" Grind Dispersion				
Tüm öğütme türleri için	All-Purpose grinder				
Kahve paketi tutuculu yeni ağız	New coffee channel with bag holder				
Alüminyum döküm gövde	Die-cast aluminium body				
Düz 85 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	Flat type and 85mm hardened steel material burrs				
Hazne kapasitesi: 1.4 kg	Hopper capacity: 1.4 kg				
Devir Hızı: 1350 rpm	Revolution: 1350 rpm				
Verimlilik 30 kg/saat	Productivity: 30 kg/hour				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
DROGHERIA MCD4	220 V - 1N	0,75 kW	14,2 kg	184×267×645 mm	2.300 €



Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)				
Hava püskürtme sistemi	Blow Up System				
Kullanımı kolay sistem	Easy Setting System				
Yüksek Hız öğütme	"High Speed" Grind Dispersion				
Tüm öğütme türleri için	All-Purpose grinder				
Özel Kaşık tutucu çatal	All-Purpose Fork for "Hands-Free" Operations				
Alüminyum döküm gövde	Die-cast aluminium body				
Düz 75 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	Flat type and 75 mm hardened steel material burrs				
Hazne kapasitesi: 300 gr	Hopper capacity: 300 gr				
Devir hızı: 1400 rpm	Revolution: 1400 rpm				
Verimlilik 7-8 g/s	Productivity: 7-8 g/s				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
ATOM PRO	220 V - 1N	0,92 kW	12 kg	180×240×470 mm	2.450 €



Özel 85 mm düz çapaklar, yüksek performanslı motor ile birlikte üstün bir öğütme verimliliği sağlayın	Special 85 mm flat burrs, combined with high-performance engine to ensure an outstanding grind productivity				
Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)				
Tüm öğütme türleri için	All-Purpose grinder				
Öğütme haznesinin sıcaklık kontrolü	Temperature monitoring of the grinding chamber				
Öğütülmüş kahvenin toplanmasını kolaylaştırmak için titreşimli plaka	Vibrating plate to facilitate the collection of ground coffee				
Çok yönlü ve son derece kullanışlı bir tasarıma sahip yüksek performanslı torba kilidi (1 kg'a kadar paket).	High performance bag lock (up to 1 kg pack), with a versatile and highly efficient design				
Hazne kapasitesi: 1.2 kg	Hopper capacity: 1.2 kg				
Devir Hızı: 1350 rpm	Revolution: 1350 rpm				
Verimlilik 10 g/sn	Productivity: 10 g/sec				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
SG 85 BARISTA	220 V - 1N	500 W	23 kg	300×230×570 mm	2.500 €

Renk Seçenekleri / Color Options



Filtre kahve değirmeni	Filter coffee grinder				
Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)				
Yüksek Hızlı bakım	"High Speed" Maintenance				
Düz 50 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	Flat type and 50 mm hardened steel material burrs				
Hazne kapasitesi: 300 gr	Hopper capacity: 300 gr				
Devir hızı: 1350 rpm	Revolution: 1350 rpm				
Verimlilik 1,5 - 2,1 g/s demleme	Productivity 1,5 - 2,1 g/s Brew				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
EASY	220 V - 1N	0,26 kW	5,6 kg.	120×190×350 mm	350 €



Renk Seçenekleri / Color Options



Tüm öğütme türleri için	All-Purpose grinder				
Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)				
Sessiz Teknoloji	Silent Technology				
Dokunmatik ekran (2 doz+ sürekli)	Touch screen (2 doses + continous)				
Yüksek Hızlı bakım	“High Speed” Maintenance				
Düz 55 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	Flat type and 55 mm hardened steel material burrs				
Hazne kapasitesi: 510 gr.	Hopper capacity: 510 gr.				
Devir hızı: 1350 rpm	Revolution: 1350 rpm				
Verimlilik 1,2 - 1,8 Espresso, 1,9 - 2,5 Demleme	Productivity 1,2 - 1,8 Espresso, 1,9 - 2,5 Brew				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
MIGNON SPECIALITA	220 V - 1N	0,31 kW	5,6 kg.	120×180×350 mm	750 €



Renk Seçenekleri / Color Options



Tüm öğütme türleri için	All-Purpose grinder				
Kademesiz Mikrometrik Düzenleme Sistemi (Eureka Patentli)	Stepless Micrometric Regulation System (patented by Eureka)				
Sessiz Teknoloji	Silent Technology				
Dokunmatik ekran (2 doz+ sürekli)	Touch screen (2 doses + continuous)				
Yüksek Hızlı bakım	"High Speed" Maintenance				
Düz 50 mm sertleştirilmiş çelik malzemeden dişliler	Flat type and 50 mm hardened steel material burrs				
Hazne kapasitesi: 310 gr.	Hopper capacity: 310 gr.				
Devir hızı: 1350 rpm	Revolution: 1350 rpm				
Verimlilik 1 - 1,6 Espresso, 1,7 - 2,3 Demleme	Productivity 1 - 1,6 Espresso, 1,7 - 2,3 Brew				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
MIGNON PERFETTO	220 V - 1N	0,31 kW	5,6 kg.	120×180×350 mm	800 €

Renk Seçenekleri
Color Options

Açıklama description				
Fiyat price	50 €			





**N00000000000
00000000000
0000 PRESSURE**

puq.



ROEST

Inovatif kahve kavurma deneyimi



KOLAY
KAVURMA



MANUEL &
OTOMATİK



IDEAL
LAB ASISTANI



WI-FI
BAĞLANTILI



KOLAY
TAMİR



Çift ısıtıcı: Optimal kavurma performansı için hem kızılötesi hem de konvektif ısıtmayı kullanır.

7" dokunmatik ekran ile sezgisel kontrol ve tarif yönetimi

Sorunsuz veri entegrasyonu için Cropster ve diğer kavurma yazılımları ile uyumlu.

Gerçek zamanlı veri görselleştirme ve kaydı ile özelleştirilebilir kavurma profilleri.

Numune boyutu: 50 g - 200 g

Saatte kavurma kapasitesi: 1 - 1.2 kg

Dual Heating Elements: Utilizes both infrared and convective heating for optimal roasting performance.

7" touchscreen display for intuitive control and recipe management

Compatible with Cropster and other roasting software for seamless data integration.

Customizable roasting profiles with real-time data visualization and logging.

Sample size 50 g - 200 g

Roasting per hour 1 - 1.2 kg

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
L100 Plus	220-240V, 50/60 Hz	1.6 kW	14 kg	266×375×410 mm	60.000 €



Önceki kavurma deneyiminiz olsun ya da olmasın, kolayca kullanılabilen esnek bir kavurma makinesi.

Essiz kontrol ve eşit ısı transferi ile en iyi kavurmalarınızı tutarlı bir şekilde tekrarlayın.

Haftalık ve aylık temizlik için üç erişim noktası.

Bağlantı: Uzaktan izleme ve kontrol için Wi-Fi ve Ethernet.

Kapasite: 1-3 kg.

Verimlilik: saatte 20 kg'a kadar.

Kapasite: haftada 10 kg kahveden fazla

flexible roaster that's just as easy to operate with or without previous roasting skills

Replicate your best roasts consistently with unmatched control and uniform heat transfer

Three access points for weekly and monthly cleaning

Connectivity: Wi-Fi and Ethernet for remote monitoring and control

Capacity: 1-3 kg

Efficiency: up to 20 kg/h

Capacity: More than 10 kg of coffee per week

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
SG 85 BARISTA	220 V - 1N	6 kW	70 kg	852×739×420 mm	60.000 €





R2 Extract

A Huge leap in Accuracy and Precision.


Omni

Professional Roast / Particle Analyzer.



Microbalance Ti

Power you all day. Count every beans.

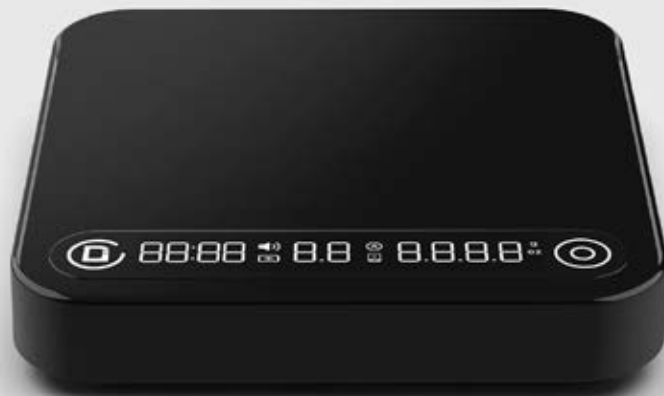

DiFluid

Kitchen Equipment Factory

Hızlı bir şekilde su aktivitesi, nem, yoğunluk, elektrik boyutu, genişleme oranı, kavurma seviyesi, sıcaklık, nem ve rakımı ölçün

Quickly measure water activity, moisture, density, screen size, expansion rate, roast level, temperature, humidity and altitude

Kurutulmuş meyveler, parşömen kahvesi, yeşil çekirdekler, kavurulmuş çekirdekler, öğütülmüş kahve ve diğer örneklerin otomatik algılanması

Auto-detection of dried fruits, parchment coffee, green beans, roasted beans, ground coffee and other samples

Gerçek yoğunluk hesaplaması: Optik algoritma teknolojisi kullanarak

True density calculation: Using optical algorithm technology

Hızlı ve kolay kendi kendine kalibrasyon

Quick and easy self-calibration

DiFluid Café'de veri görselleştirme ve dışa aktarma

Data visualization and export in DiFluid Café

OTA Yazılım Güncellemeleri

OTA Firmware Upgrades

KOD code	ŞARJ PORTU charging port	BATARYA Battery	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Omni	USB-C	430 mAh	0,18 kg	120×65×38 mm	\$



İnanılmaz Hassasiyet - $\pm 0,02$ bugüne kadarki en hassas refraktometremiz

Incredible Precision - Our most precise refractometer yet, at $\pm 0.02\%$

Renkli Ekranda Daha fazla test seçeneği için daha fazla veri görüntüleyebiliyor

Color Display - Capable of displaying more data for more testing options

Alüminyum Numune Kabi - inanılmaz derecede kararlı bir ölçüm için 675% daha iyi sıcaklık iletkenliği

Aluminum Sample Dish - 675% better temperature conductivity for an incredibly stable measurement

IP67 Suya Dayanıklı - Test edin, durulayın, tekrarlayın.

IP67 Water Resistant - Test, rinse, repeat. Just that easy

Mikro kalibrasyon - Özel Mikro Kalibrasyon katmanı aracılığıyla gelişmiş sıcaklık telafisi.

Microcalibration - Advanced temperature compensation via special Microcalibration layer.

KOD code	ŞARJ PORTU charging port	BATARYA Battery	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
R2	USB-C	430 mAh	0,03 kg	88×36×16 mm	320 \$



Profesyonel kavurma / Parçacık Analizörü (2'si 1 arada)

Professional Roast / Particle Analyzer (2-in-1)

2D yakın kızılötesi görüntüleme

2D near-infrared imaging

Çok bantlı veri füzyonu

Multi-band data fusion

Ön ısıtma olmadan anında kullanım

Instant use without preheating

Çoklu veri görüntüleme modları

Multiple data display modes

2,8 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran

2.8-inch high-definition touchscreen

Uygulama destekli

Support data with APP

SDK ve OTA'yı destekler

Supports SDK and OTA

KOD code	ŞARJ PORTU charging port	BATARYA Battery	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Omni	USB-C	2500 mAh	0,290 kg	109×79×72 mm	1.500 \$



İstikrarlı Hassasiyet - Her son çekirdek sayıldığı için süper hassasiyetle 0,1 gram çözünürlük.

Stable Precision - 0.1 gram resolution with super stable precision because every last bean counts.

Zamanlamayı Otomatik Algıla - Dökmeye başlarsınız, zamanlamaya başlar. Artık zamanlayıcıyı başlatmayı unutma derdiniz yok!

Auto-Detect Timing - You start pouring, it starts timing. No more forgetting to start the timer!

Akış Hızı Göstergesi - Her demlemede eşit ekstraksiyonun korunmasına yardımcı olmak için kararlı akış hızı göstergesi.

Flow Rate Display - Stable flow rate display to help maintain even extraction with every brew.

DiFluid Café Connect - Eşlik eden uygulama ile verilerinizi gerçek zamanlı olarak grafiklendirin.

DiFluid Café Connect - Graph your data in real time with the companion app.

OTA Güncellemeleri - Microbalance'ın gelişmiş algoritmaları sürekli olarak yükseltiliyor ve DiFluid Café üzerinden kurulabiliyor.

OTA Updates - Microbalance's advanced algorithms are constantly being upgraded and can be installed via DiFluid Café.

KOD code	ŞARJ PORTU charging port	BATARYA Battery	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Microbalance	USB-C	1000 mAh	0,2 kg	135×135×26,5 mm	180 \$



KAHVE
MAKİNELERİ
COFFEE
MACHINES



0.1 gr Artışlarla 2000 gr Kapasite		2000 gr Capacity in 0.1 gr Increments		
Otomatik dara		Auto-tare, Auto-timer modes		
Felicita coffee uygulaması ile Bluetooth Bağlantısı		Bluetooth Connectivity with Felicita Coffee App		
Lityum-iyon USB şarj edilebilir		Lithium-ion USB rechargeable		
Özelleştirilebilir Akıllı Otomatik Kapanma		Customizable Smart Auto-off		
KOD code	TANIMLAMA description	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Incline	Kahve tartısı / Coffee scale	295 gr.	130×160×26 mm	250 €

0.1 gr Artışlarla 2000 gr Kapasite		2000 gr Capacity in 0.1 gr Increments		
Otomatik dara		Auto-tare, Auto-timer modes		
Felicita coffee uygulaması ile Bluetooth Bağlantısı		Bluetooth Connectivity with Felicita Coffee App		
Lityum-iyon USB şarj edilebilir		Lithium-ion USB rechargeable		
Özelleştirilebilir Akıllı Otomatik Kapanma		Customizable Smart Auto-off		
KOD code	TANIMLAMA description	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Arc	Espresso tartısı / Espresso scale	295 gr.	105×135×15.5 mm	295 €



0.1 gr Artışlarla 2000 gr Kapasite		2000 gr Capacity in 0.1 gr Increments		
Otomatik dara		Auto-tare, Auto-timer modes		
Felicita coffee uygulaması ile Bluetooth Bağlantısı		Bluetooth Connectivity with Felicita Coffee App		
Lityum-iyon USB şarj edilebilir		Lithium-ion USB rechargeable		
Özelleştirilebilir Akıllı Otomatik Kapanma		Customizable Smart Auto-off		
KOD code	TANIMLAMA description	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Parallel Plus	Drip tartısı / Drip scale	560 gr.	160×212×35 mm	295 €

Yüksek kalite paslanmaz çelik	High grade stainless steel builds				
Çok işlevli kontrol düğmesi	Multi-function control button				
°F veya °C cinsinden derece ayarı	Temperature holding in either °F or °C				
Kapasite: 600 ml	Capacity: 600ml				
KOD code	TANIMLAMA description	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Square	Elektrikli su ısıtıcısı /Electronic Kettle	1,2 kW	1.1 kg.	300×193×200 mm	350 €





KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
CT636 300	300 cl.	20 €
CT636 500	500 cl.	24 €
CT636 750	750 cl.	28 €
CT636 1000	1000 cl.	32 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
TMP	Tamper	45 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
CT133S	Tamper Tutucu / <i>Tamper Holder</i>	20 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
CTTF	Espresso makinesi temizleme fırçası / <i>Espresso machine brush</i>	12 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
BCR100	Sûrahi durulama / <i>Pitcher rinser</i>	780 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
1445	Kavanoz durulama / <i>Jar rinser</i>	450 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
CT01	Kahve Tartısı / <i>Coffee Scale</i>	50 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
CT201	Termometre / <i>Thermometer</i>	20 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
DYT1	Dynamic Tamper	130 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
CT352	Tamper Tutucu / <i>Tamper Holder</i>	25 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
AG12	Posa kabı plastik / <i>Knock box plastic</i>	550 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
D-4	Pitcher Rinser	600 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
Knock box	Posa kabı inox / <i>Knock box inox</i>	170 €

BAR
EKİPMANLARI
BAR
EQUIPMENTS



3 farklı programlı 35/60/90 sn yada 20/35/45 sn	3 one-touch auto timer 35/60/90 sec or 20/35/45 sec				
Islak ve kuru uygulama	Wet and dry application				
3 farklı hız programı	3 different speed programme				
6 kesici uçlu paslanmaz Japon bıçaklar	6 edge stainless steel made in Japan blade				
Üstün kalite, şeffaf hazne	Premium quality, tranparent container				
Çok fonksiyonlu	Multi function				
3hp Yüksek hızlı motor	3hp High speed motor				
Kapasite: 1,5 lt.	Capacity: 1,5 lt.				
Gürültü önleyici dış hazne 95 dB den 65 dB'e	Noise-canceling shield (from 95 dB to 65 dB)				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
TM-800AQ	220 V - 1N	1,2 kW	6,2 kg.	290×260×460 mm	1.500 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
QS	SADECE Ses yalıtım haznesi / Omni shield sound enclosure box (for 1.5L jar)	500 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
SS	SADECE Ses yalıtım haznesi / Omni shield sound enclosure box (for 1.5L jar)	500 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
TMH1	1,5 lt BPA içermeyen yedek hazne 1,5 lt. BPA free square jar	300 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
TMH2	2 lt BPA içermeyen yedek hazne 2 lt. BPA free round jar	300 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
TMH4	4 lt BPA içermeyen yedek hazne 4 lt. BPA free square jar	500 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
TMHK	1,5 lt BPA içermeyen kuruyemiş haznesi 1,5 lt. BPA free B jar	450 €

3 farklı programlı 35/60/90 sn yada 20/35/45 sn	3 one-touch auto timer 35/60/90 sec or 20/35/45 sec				
Islak ve kuru uygulama	Wet and dry application				
3 farklı hız programı	3 different speed programme				
6 kesici uçlu paslanmaz Japon bıçaklar	6 edge stainless steel made in Japan blade				
Üstün kalite, şeffaf hazne	Premium quality, tranparent container				
Çok fonksiyonlu	Multi function				
3hp Yüksek hızlı motor	3hp High speed motor				
Kapasite: 1,5 - 2 lt.	Capacity: 1,5 - 2 lt.				
KOD code	HAZNE KAPASİTESİ hopper capacity	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
TM-800A	1,5 lt	1,2 kW	4,3 kg.	280×240×340 mm	1.000 €
TM-800	2 lt	1,2 kW	4,3 kg.	280×240×340 mm	1.050 €



Değişken hız kontrolü	Variable speed control				
Çok fonksiyonlu	Multi function				
Islak ve kuru uygulama	Wet and dry application				
İkisi bir arada paslanmaz çelik kesme bıçağı	Two in one stainless steel cutting blade				
Üstün kalite, şeffaf konteyner	Premium quality, transparent, container				
Hassas teknoloji	Precision technology				
Kapasite: 1,5 - 2 lt.	Capacity: 1,5 - 2 lt.				
KOD code	HAZNE KAPASİTESİ hopper capacity	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
TM-767A	1,5 lt	1,2 kW	4,3 kg.	205×230×510 mm	625 €
TM-767	2 lt	1,2 kW	4,3 kg.	205×230×510 mm	650 €





Yoğun kullanıma dayanıklı Profesyonel Ticari Blender	Heavy Duty Professional Commercial Blender
Hafızaya kayıtlı 5 dahili program, farklı malzemeler için farklı hız ve zaman ayarı	Built-in 5 preset programs, different speed and time for different ingredients
Konteyner BPA içermeyen Tritan malzemeden üretilmiştir ve FDA tarafından onaylanmıştır	The container is made from BPA-free Tritan material and is certified by FDA
Çift katmanlı conta, yiyeceklerin taşmasını etkili bir şekilde önler	Double-layer seal effectively prevents food from overflowing
Konteyner Kapasitesi 1500 ml	Container Capacity 1500ml
Güçlü Amerikan motorunun gürültü ve aşınmasını azaltan mükemmel izolasyon sistem sürücüyü gürültü ve aşınma azalır	American motor with suspended structure excellently lessens noise and wear to drive system
Çift hava çıkış tasarımı, hızlı bir şekilde ısı dağılımının etkisini dengeler, makinenin servis ömrünü uzatır	Dual air outlet design, quickly achieves the effect of heat dissipation, extends the service life of the machine

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
MS-E586Q	220 V - 1N	1500W	5 kg	190×310×380 mm	1.750 €

İsveç teknolojisi ile üretilmiştir yüksek kaliteli bir katı meyve sıkacağıdır	It is a high-quality solid juicer made by Swiss technology
Elektronik hız kontrolü	Electronic speed control
Yeni güçlü, bulaşık makinesinde yıkanabilir polikarbon kapak	New powerful polycarbon lid that can be washed in dishwasher
3,25 litre kapasiteli posa kabı	Posa vessel with a capacity of 3.25 liters
Devir Hızı: 6300 rpm	Revolution: 6300 rpm
Gövdesi tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş	The body is completely made of stainless steel
Saatte 60 kilografa varan sıkma yapabilir	It can squeeze up to 60 kilograms per hour

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
JUICE MASTER	220 V - 1N	0,8 kW	4,2 kg	190×310×380 mm	750 €





Sağlam paslanmaz çelik bıçaklar		Stainless steel knives			
Çalışır durumda malzeme eklemek için ekstra ağız		Extra mouth to add material while running			
Kolay kullanım ve temizlik imkanı		Easy to use and cleaning			
Devir Hızı: 1600 rpm		Revolution: 1600 rpm			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
NO33	220 V - 1N	0,6 kW	3,9 kg	180×180×420 mm	650 €



30 ön program hafızası		30 pre-programmed memory			
LCD ekran ve 6 program tuşu		LCD display with 6 program keys			
Güçlü ve çok sessiz, gürültü önleme kapaklı		Powerful and very quiet, noise protection cover			
Değişken devir hızı		Variable revolution			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
NO62	220 V - 1N	1,3 kW	9,5 kg	200×247×441 mm	2.900 €



İçki karıştırıcı kase algılama ile otomatik motorlu aktivasyonu		Automatic motor activation with bowl detection			
2 adet kase ve 3 adet karıştırıcı		2 bowl and 3 mixer			
Güçlü Motor		Powerful Engine			
8.000 rpm ve 16.000 rpm iki hız		Two speed 8000 rpm and 16000 rpm			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
NO54	220 V - 1N	0,23 kW	6 kg	182×186×530 mm	1.035 €



Ticari buz kırıcı		Commercial ice crusher			
İnce ve kırık buz yapma özelliği		Feature to fine and crushed ice			
30 sn'de 1,2 kg buz kırma kapasitesi		1.2 kg of ice-breaking capacity in 30 seconds			
Kapasite: 140 kg./saat		Capacity: 140kg/hour			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
NO53	220 V - 1N	0,13 kW	10 kg	236×353×474 mm	1.950 €



Su geçirmez motor, Yüksek stabilite		Waterproof motor, High stability			
Ağız yüksekliği 125 mm		Blade height 125 mm			
Devir Hızı: 1800 rpm		Revolution: 1800 rpm			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
NO11	220 V - 1N	0,13 kW	5 kg	230×300×350 mm	620 €



Termal koruma		Thermal protection			
Dakikada 1 Lt sıvı çıkışı		1 Lt. of liquid output per minute			
Krom kaplı gövde		Chrome-plated body			
Yükleme ağızı çapı: 79 mm		Loading diameter: 79 mm			
Devir Hızı: 3600 rpm		Revolution: 3600 rpm			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
NO50	220 V - 1N	0,8 kW	14 kg	260×470×450 mm	2.400 €



Termal koruma		Thermal protection			
Dakikada 1 lt.'den fazla sıvı çıkışı		More than 1 Lt. per minute fluid output			
Powerful and quiet		Güçlü ve sessiz			
Yükleme ağızı çapı 68 mm		Loading diameter: 68 mm			
Devir Hızı: 3600 rpm		Revolution: 3600 rpm			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
NO28	220 V - 1N	1,3 kW	24 kg	320×480×570 mm	5.200 €



Manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi	Magnetic sprinkler mixing system				
Parçacıklı doğal meyve suları, ayran, şalgam vb her türlü soğuk içecek için uygundur	Suitable for juices, ayran, şalgam, cold coffee and all kinds of cold drinks.				
Polikarbonat hazne dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur	Polycarbonate container durable and suitable for food				
Seviye göstergeli damlalık	Dropper with level indicator				
Sıcaklık aralığı: +3 °C — +10 °C	Temperature range: +3 °C to +10 °C				
Kapasite: 20 lt.	Capacity: 20 lt.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
20.MB	220 V - 1N	275 W	19,5 kg	185×525×665 mm	770 €

Manyetik paletli karıştırma sistemi	Magnetic paddle mixing system				
Parçacıklı doğal meyve suları, ayran, şalgam vb her türlü soğuk içecek için uygundur	Suitable for juices, ayran, şalgam, cold coffee and all kinds of cold drinks.				
Polikarbonat hazne dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur	Polycarbonate container durable and suitable for food				
Seviye göstergeli damlalık	Dropper with level indicator				
Sıcaklık aralığı: +3 °C — +10 °C	Temperature range: +3 °C to +10 °C				
Kapasite: 10 lt.	Capacity: 10 lt.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
M10.AB	220 V - 1N	350 W	16,4 kg	250×390×700 mm	750 €



Manyetik fiskiyeli karıştırma sistemi	Magnetic sprinkler mixing system				
Parçacıklı doğal meyve suları, ayran, şalgam vb her türlü soğuk içecek için uygundur	Suitable for juices, ayran, şalgam, cold coffee and all kinds of cold drinks.				
Polikarbonat hazne dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur	Polycarbonate container durable and suitable for food				
Seviye göstergeli damlalık	Dropper with level indicator				
Sıcaklık aralığı: +3 °C — +10 °C	Temperature range: +3 °C to +10 °C				
Kapasite: 20×2 lt.	Capacity: 20×2 lt.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
40.MMB	220 V - 1N	310 W	30,6 kg	365×525×665 mm	1.150 €

Manyetik paletli karıştırma sistemi	Magnetic paddle mixing system				
Parçacıklı doğal meyve suları, ayran, şalgam vb her türlü soğuk içecek için uygundur	Suitable for juices, ayran, şalgam, cold coffee and all kinds of cold drinks.				
Polikarbonat hazne dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur	Polycarbonate container durable and suitable for food				
Seviye göstergeli damlalık	Dropper with level indicator				
Sıcaklık aralığı: +3 °C — +10 °C	Temperature range: +3 °C to +10 °C				
Kapasite: 10×2 lt.	Capacity: 10×2 lt.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
MM20.AB	220 V - 1N	500 W	23 kg	500×390×700 mm	1.210 €



Yüksek kalite paslanmaz çelik metal aksam	High quality stainless steel metal parts				
Dış gövdeden bağımsız "BAIN-MARIE" sistemi	Independent "BAIN-MARIE" system				
Susuz çalışması durumunda gövde dışı ikaz ışığı	Off-body warning light in case of waterless operation				
Seviye göstergeli damlalık	Dropper with level indicator				
Termostat aralığı: 30 - 90°C	Thermostat range: 30 - 90 °C				
Kapasite: 5 lt.	Capacity: 5 lt.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
SC.05	220 V - 1N	700 W	6,3 kg	275×360×450 mm	770 €

Manyetik paletli karıştırma sistemi	Magnetic paddle mixing system				
Parçacıklı doğal meyve suları, ayran, şalgam vb her türlü soğuk içecek için uygundur	Suitable for juices, ayran, şalgam, cold coffee and all kinds of cold drinks.				
Polikarbonat hazne dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur	Polycarbonate container durable and suitable for food				
Seviye göstergeli damlalık	Dropper with level indicator				
Sıcaklık aralığı: +3 °C — +10 °C	Temperature range: +3 °C to +10 °C				
Kapasite: 22 lt.	Capacity: 22 lt.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
M22	220 V - 1N	500 W	20 kg	350×405×755 mm	1.090 €





Meyve Türleri / Types of Fruits



Z1 model Zummo'nun en kompakt modelidir ve sınırlı alana sahip işyerleri için önerilir. Günde 30 bardaktan az tüketimi olan işyerlerinin ihtiyacını en iyi ve en karlı şekilde karşılamak için tasarlandı.

The Z1 Nature juicer is Zummo's most compact model and it is recommended for premises with limited space. It has been designed to become the most effective and profitable solution for businesses with a juice consumption of less than 30 disposable cups per day.

Kısıtlı alanlar için mükemmel bir seçenek

The perfect option for small spaces

Dakikada 6,5 meyve

6,5 Fruits per minute

1 kg. besleyici kapasitesi

1 kg. Feeder capacity

9 lt. Posa kovası kapasitesi

9 lt. Container capacity

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Z1	220 V - 1N	165 W	29,5 kg.	340×387×678 mm	5.500 €



Meyve Türleri / Types of Fruits



Z06 Model Zummo'nun en kullanışlı modelidir. Narın yanı sıra her çeşit narenciye suyu sıkma için uygundur. Çok çeşitli meyve suyu ihtiyacı olan ve esnek çalışan işyerleri için mükemmel seçenektir.

The Z06 Nature model is Zummo's most versatile juicer. It extracts juice from all types of citrus fruit as well as pomegranates. The perfect option for those who seek great flexibility in their market offer.

Farklı meyve türleri için uygundur

Suitable for different fruit types

Dakikada 10 meyve

10 Fruits per minute

1,5 kg. besleyici kapasitesi

1,5 kg. Feeder capacity

22 lt. Posa kovası kapasitesi

22 lt. Container capacity

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Z06	220 V - 1N	275 W	52,5 kg.	548×431×811 mm	8.500 €



Meyve Türleri / Types of Fruits



Z14 meyve sıkacağı yüksek miktarda meyve suyu tüketimi olan işletmeler için uygundur. Yüksek kapasiteli sepeti ve posa kabı sayesinde otonom elde edersiniz. Bu özelliği büfe ve restoranlar için önemlidir.

The Z14 Nature juicer is the right equipment for those businesses registering a high juice consumption. Additional autonomy can be obtained thanks to its large basket and waste bins. This is a key aspect for buffets, restaurants and the retail sector.

Farklı meyve türleri için uygundur

Suitable for different fruit types

Dakikada 16 meyve

16 Fruits per minute

9 kg. besleyici kapasitesi

9 kg. Feeder capacity

14 lt. Posa kovası kapasitesi

14 lt. Container capacity

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Z14	220 V - 1N	275 W	58,5 kg.	478×460×822 mm	10.500 €



HAZIRLIK
EKİPMANLARI
*DYNAMIC
PREPERATION*

İşi Uzmanına Bırakın, Rahat Edin..

Relax and leave it to the expert..



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	Constant speed and stainless steel blade				
Parçalayıcı (300 mm)	Mixer arm 300 mm				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 13000 rpm	Revolution: 13000 rpm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL25	220 V - 1N	350 W	2,25 kg	130×98x595 mm	270 €



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	Constant speed and stainless steel blade				
Parçalayıcı (300 mm)	Mixer arm 300 mm				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 13000 rpm	Revolution: 13000 rpm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL25-C	220 V - 1N	350 W	3,15kg	130×98x595 mm	420 €



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	Constant speed and stainless steel blade				
Parçalayıcı (350 mm)	Mixer arm 350 mm				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 13000 rpm	Revolution: 13000 rpm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL25 L35	220 V - 1N	350 W	2,40 kg.	130×98x705 mm	290 €



Sabit hız ve paslanmaz çelik bıçak	Constant speed and stainless steel blade				
Parçalayıcı (350 mm)	Mixer arm 350 mm				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 13000 rpm	Revolution: 13000 rpm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL25 L35-C	220 V - 1N	350 W	3,30 kg.	130×98x705 mm	440 €





Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (400 mm)	Mixer arm (400 mm)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40	220 V - 1N	650 W	3,90	146×120×790 mm	400 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak		Gradual speed adjustment and stainless steel blade			
Parçalayıcı aparat (400 mm)		Mixer arm (400 mm)			
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)		Whisk (360 mm-Combi models only)			
Easy lock sistemi ile kolay kullanım		Easy to use with Easy lock system			
Devir hızı: 11000 rpm max		Revolution: 11000 rpm max			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40-C	220 V - 1N	650 W	4,90	146×120×790 mm	550 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak			Gradual speed adjustment and stainless steel blade		
Parçalayıcı aparat (500 mm)			Mixer arm (500 mm)		
Easy lock sistemi ile kolay kullanım			Easy to use with Easy lock system		
Devir hızı: 11000 rpm max			Revolution: 11000 rpm max		
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40 L50	220 V - 1N	650 W	4,10	146×120×890 mm	425 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (500 mm)	Mixer arm (500 mm)				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40 L50-C	220 V - 1N	650 W	5,10	146×120×890 mm	575 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (600 mm)	Mixer arm (600 mm)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40 L60	220 V - 1N	650 W	4,40	146x120x990 mm	450 €



Kademeli hız ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Gradual speed adjustment and stainless steel blade				
Parçalayıcı aparat (600 mm)	Mixer arm (600 mm)				
Çırpıcı Aparat (360 mm-Combi modeller için)	Whisk (360 mm-Combi models only)				
Easy lock sistemi ile kolay kullanım	Easy to use with Easy lock system				
Devir hızı: 11000 rpm max	Revolution: 11000 rpm max				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BL40 L60-C	220 V - 1N	650 W	5,40	146x120x990 mm	660 €

Opsiyonel Aksesuarlar Optional Accessories



Açıklama description	BL25 Kol BL25 Arm	BL25 L35 Kol BL25 L35 Arm	BL40 Kol BL40 Arm	BL40 L50 Kol BL40 L50 Arm	BL40 L60 Kol BL40 L60 Arm	BL25 Çırpıcı BL25 Whisk	BL25 Çırpıcı BL25 Whisk	BL40 Çırpıcı BL40 Whisk
Fiyat price	125 €	150 €	175 €	200 €	225 €	180 €	200 €	200 €



Sebze doğrama makineleri
Vegetables preparation machines



Dikey dilimleme makineleri
Vertical Cutters



Combi dilimleme makineleri
Combi Cutters



Blenderlar
Blenders



Sebze doğrama makineleri
Vegetables preparation machines



Sabit hız (500 rpm) ayarı ve paslanmaz çelik bıçak		Stable speed (500 rpm) adjustment and stainless steel blade			
Sürekli besleme için verimli başlatma / durdurma fonksiyonu		Efficient start / stop function for continuous feeding			
0,9 lt besleme silindiri, kapasite: 2 kg/dk		0,9 lt feet cylinder, capacity: 2 kg/min			
Kolay hareket kabiliyeti için kulplar		Handles for easy mobility			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
RG-50	220 V - 1N	1 kW	9 kg	285x350x585 mm	1.970 €
Kod / Code	Önerilen bıçak setleri / Recommended Cutting Tools				Fiyat / Price
84081	İkili Bıçak Seti Dilmeleme 4 mm, rende 4 mm				175 €
84082	Dörtlü bıçak seti Dilmeleme 2 mm, Rende 4 mm, Jülyen 4x4 mm, Dilmeleme 4 mm				375 €

Sabit hız (350 rpm) ayarı ve paslanmaz çelik bıçak		Stable speed (350 rpm) adjustment and stainless steel blade			
Sürekli besleme için verimli başlatma / durdurma fonksiyonu		Efficient start / stop function for continuous feeding			
1,65 lt besleme silindiri, kapasite: 5 kg/dk		1,65 lt feet cylinder, capacity: 5 kg/min			
Kolay hareket kabiliyeti için kulplar		Handles for easy mobility			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
RG-100	220 V - 1N	0,25 kW	16,7 kg	385x215x600 mm	2.700 €
Kod / Code	Önerilen bıçak setleri / Recommended Cutting Tools				Fiyat / Price
84010	4-lü Bıçak Seti Duvar Askılı: Dilmeleme 1.5 mm, Dilmeleme 4 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm				750 €
84011	7-li Bıçak Seti Duvar Askılı: Dilmeleme 1.5 mm, Dilmeleme 4 mm, Dilmeleme 10 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm, Küp 10x10 mm, Jülyen 4x4 mm.				1.485 €



Sabit hız (350 rpm) ayarı ve paslanmaz çelik bıçak		Stable speed (350 rpm) adjustment and stainless steel blade			
Sürekli besleme için verimli başlatma / durdurma fonksiyonu		Efficient start / stop function for continuous feeding			
3 lt besleme silindiri, kapasite: 7 kg/dk		3 lt feet cylinder, capacity: 7 kg/min			
Kolay hareket kabiliyeti için kulplar		Handles for easy mobility			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
RG-200	220 V - 1N	0,25 kW	18,6 kg	295x385x735 mm	4.000 €
Kod / Code	Önerilen bıçak setleri / Recommended Cutting Tools				Fiyat / Price
84012	4-lü Bıçak Seti Duvar Askılı: Dilmeleme 1.5 mm, Dilmeleme 4 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm				875 €
84013	7-li Bıçak Seti Duvar Askılı: Dilmeleme 1.5 mm, Dilmeleme 4 mm, Dilmeleme 10 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm, Küp 10x10 mm, Jülyen 4x4 mm.				1.650 €



Sebze doğrama makineleri Vegetables preparation machines



Sabit hız (350 rpm) ayarı ve paslanmaz çelik bıçak	Stable speed (350 rpm) adjustment and stainless steel blade												
Sürekli besleme için verimli başlatma / durdurma fonksiyonu	Efficient start / stop function for continuous feeding												
4 lt besleme silindiri, kapasite: 10 kg/dk	4 lt feet cylinder, capacity: 10 kg/min												
Kolay hareket kabiliyeti için kulplar	Handles for easy mobility												
<table><tr><th>KOD code</th><th>ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection</th><th>GÜÇ power</th><th>AĞIRLIK weight</th><th>BOYUT dimension</th><th>FİYAT price</th></tr><tr><td>RG-250</td><td>220 V - 1N</td><td>0,55 kW</td><td>22 kg</td><td>285×300x580 mm</td><td>5.250 €</td></tr></table>	KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price	RG-250	220 V - 1N	0,55 kW	22 kg	285×300x580 mm	5.250 €	
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price								
RG-250	220 V - 1N	0,55 kW	22 kg	285×300x580 mm	5.250 €								
<table><tr><th>Kod / Code</th><th>Önerilen bıçak setleri / Recommended Cutting Tools</th><th>Fiyat / Price</th></tr><tr><td>84012</td><td>4-lü Bıçak Seti Duvar Askılı: Dilmele 1.5 mm, Dilmele 4 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm</td><td>875 €</td></tr><tr><td>84013</td><td>7-li Bıçak Seti Duvar Askılı: Dilimleme 1.5 mm, Dilimleme 4 mm, Dilimleme 10 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm, Küp 10x10 mm, Jülyen 4x4 mm.</td><td>1.650 €</td></tr></table>	Kod / Code	Önerilen bıçak setleri / Recommended Cutting Tools	Fiyat / Price	84012	4-lü Bıçak Seti Duvar Askılı: Dilmele 1.5 mm, Dilmele 4 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm	875 €	84013	7-li Bıçak Seti Duvar Askılı: Dilimleme 1.5 mm, Dilimleme 4 mm, Dilimleme 10 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm, Küp 10x10 mm, Jülyen 4x4 mm.	1.650 €				
Kod / Code	Önerilen bıçak setleri / Recommended Cutting Tools	Fiyat / Price											
84012	4-lü Bıçak Seti Duvar Askılı: Dilmele 1.5 mm, Dilmele 4 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm	875 €											
84013	7-li Bıçak Seti Duvar Askılı: Dilimleme 1.5 mm, Dilimleme 4 mm, Dilimleme 10 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm, Küp 10x10 mm, Jülyen 4x4 mm.	1.650 €											



Sabit hız (500 rpm) ayarı ve paslanmaz çelik bıçak		Stable speed (500 rpm) adjustment and stainless steel blade			
Sürekli besleme için verimli başlatma / durdurma fonksiyonu		Efficient start / stop function for continuous feeding			
5,7 lt besleme silindiri, kapasite: 15 kg/dk		5,7 lt feet cylinder, capacity: 15 kg/min			
Kolay hareket kabiliyeti için kulplar		Handles for easy mobility			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
RG-350	220 V - 1N	0,75 kW	32 kg	325×540x735 mm	7.200 €
Kod / Code	Önerilen bıçak setleri / Recommended Cutting Tools				Fiyat / Price
84015	6-lı Bıçak Seti Duvar Askılı: Dilmele 1.5 mm, Dilmele 4 mm, Dilmele 10 mm, Rende 4,5 mm, Küp 10x10 mm				2.795 €
84016	9-lu Bıçak Seti Duvar Askılı: Dilmele 1.5 mm, Dilmele 4 mm, Dilmele 10 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm, Küp 10x10 mm, Jülyen 4x4 mm, İnce rende				3.980 €



Sabit hız (500 rpm) ayarı ve paslanmaz çelik bıçak		Stable speed (500 rpm) adjustment and stainless steel blade			
Sürekli besleme için verimli başlatma / durdurma fonksiyonu		Efficient start / stop function for continuous feeding			
5,7 lt besleme silindiri, kapasite: 15 kg/dk		5,7 lt feet cylinder, capacity: 15 kg/min			
Kolay hareket kabiliyeti için kulplar		Handles for easy mobility			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
RG-300 itme kafalı	220 V - 1N	0,75 kW	32 kg	325x540x735 mm	7.000 €
RG-300 iki kafalı	220 V - 1N	0,75 kW	32 kg	325x540x750 mm	11.500 €
Kod / Code	Önerilen bıçak setleri / Recommended Cutting Tools				Fiyat / Price
84015	6-lı Bıçak Seti Duvar Askılı: Dilmeleme 1.5 mm, Dilmeleme 4 mm, Dilmeleme 10 mm, Rende 4,5 mm, Küp 10x10 mm				2.795 €
84016	9-lu Bıçak Seti Duvar Askılı: Dilmeleme 1.5 mm, Dilmeleme 4 mm, Dilmeleme 10 mm, Rende 2 mm, Rende 8 mm, Küp 10x10 mm, Jülyen 4x4 mm, İnce rende				3 980 €

Combi dilimleme makineleri Combi Cutters



Patentli üç kollu kazıyıcı sistemi		Patented three arm scraper system			
İki farklı hız ayarı		Two different speed settings			
0,9 lt besleme silindiri, kapasite: 2 kg/dk		0,9 lt feet cylinder, capacity: 2 kg/min			
Kolay hareket kabiliyeti için kulplar		Handles for easy mobility			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
CC-32S	220 V - 1N	1,0 kW	8,6 kg	350x285x585 mm	2.295 €
Kod / Code	Önerilen bıçak setleri / Recommended Cutting Tools				Fiyat / Price
84081	İkili Bıçak Seti Dilmeleme 4 mm, rende 4 mm				175 €
84082	Dörtlü bıçak seti Dilmeleme 4 mm, rende 4 mm / Slicer 2 mm, Slicer 4 mm				375 €

Patentli üç kollu kazıyıcı sistemi		Patented three arm scraper system			
4 farklı hız ayarı, Darbe Fonksiyonu		4 different speed settings, Pulse Function			
0,9 lt besleme silindiri, kapasite: 2 kg/dk		0,9 lt feet cylinder, capacity: 2 kg/min			
Kolay hareket kabiliyeti için kulplar		Handles for easy mobility			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
CC-34	220 V - 1N	1,0 kW	8,6 kg	350×285x585 mm	2.800 €
Kod / Code	Önerilen bıçak setleri / Recommended Cutting Tools				Fiyat / Price
84081	İkili Bıçak Seti Dilmele 4 mm, rende 4 mm				175 €
84082	Dörtlü bıçak seti Dilmele 4 mm, rende 4 mm / Slicer 2 mm, Slicer 4 mm				375 €



Blenderlar Blenders



Kademeli hız (700-15 000 rpm), darbe fonksiyonu		Variable speed (700-15 000 rpm), pulse function			
Kapasite: 0,2-4 lt, 4 lt sürahi		Capacity: 0,2-4 lt, 4 lt jug			
0,9 lt besleme silindiri, kapasite: 2 kg/dk		0,9 lt feet cylinder, capacity: 2 kg/min			
Bıçak ünitesi sürahiye dahil, makinede yıkanabilir		The jug including the knife unit, machine washable			
Emniyet şalterli menteşeli kapak tutucu – patentli		Hinged lid holder with safety switch – patented			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
SB-4	220 V - 1N	1,35 kW	6,3 kg	185x365x445 mm	2.180 €
Kod / Code	Önerilen bıçak setleri / Recommended Cutting Tools				Fiyat / Price
23307	4 lt hazne kiti				560 €

Dikey dilimleme makineleri Vertical Cutters



Sabit hız ve darbe fonksiyonu	One speed and pulse function				
Kapasite: 0,5-2,5 lt, 3 lt kâse	Capacity: 0,5-2,5 lt, 3 lt bowl				
0,9 lt besleme silindiri, kapasite: 2 kg/dk	0,9 lt feet cylinder, capacity: 2 kg/min				
Değiştirilebilir bıçak ünitesi	Knife unit with exchangeable knife blades				
Hızlı ve eşit sonuç için patentli kazıyıcı sistemi	Patented scraper system for fast and even result				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
VCB-32	220 V - 1N	1,5 kW	8,6 kg	285x440x335 mm	2.170 €




Sabit hız ve darbe fonksiyonu (1500 rpm)	One speed and pulse function (1500 rpm)				
Hızlı ve kolay temizlik, tüm gevşek parçalar makinede yıkanabilir	Fast and easy cleaning, all loose parts are machine washable				
0,5-2,5 kg/dakika, 4 litrelik kase	0,5-2,5 kg/minute, 4 liter bowl				
Çiğ veya pişmiş / kuru veya sıvı - tüm kıvamları işler	Processes all consistencies, raw or cooked/ dry or liquid				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
VCM-41	220 V - 1N	0,55 kW	16,6 kg	340x260x440 mm	3.000 €
VCM-42	400 V - 3N	1,5 kW	17 kg	290x260x340 mm	3.300 €



Sabit hız ve darbe fonksiyonu	One speed and pulse function				
Hızlı ve kolay temizlik	Fast and easy cleaning				
Çiğ veya pişmiş / kuru veya sıvı tüm kıvamları işler	Processes all consistencies, raw or cooked/ dry or liquid				
Hızlı ve eşit sonuç için patentli kazıyıcı sistemi	Patented scraper system for fast and even result				
Uzun ömürlü keskinlik için tırtıklı bıçak bıçakları	Serrated knife blades for long-lasting sharpness				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
VCB-61	220 V - 3N	1,35 kW	25 kg	420x310x480 mm	4.800 €
VCB-62	220 V - 3N	1,5 kW	25 kg	420x310x480 mm	4.600 €

Kapasite Araştırması Capacity Survey

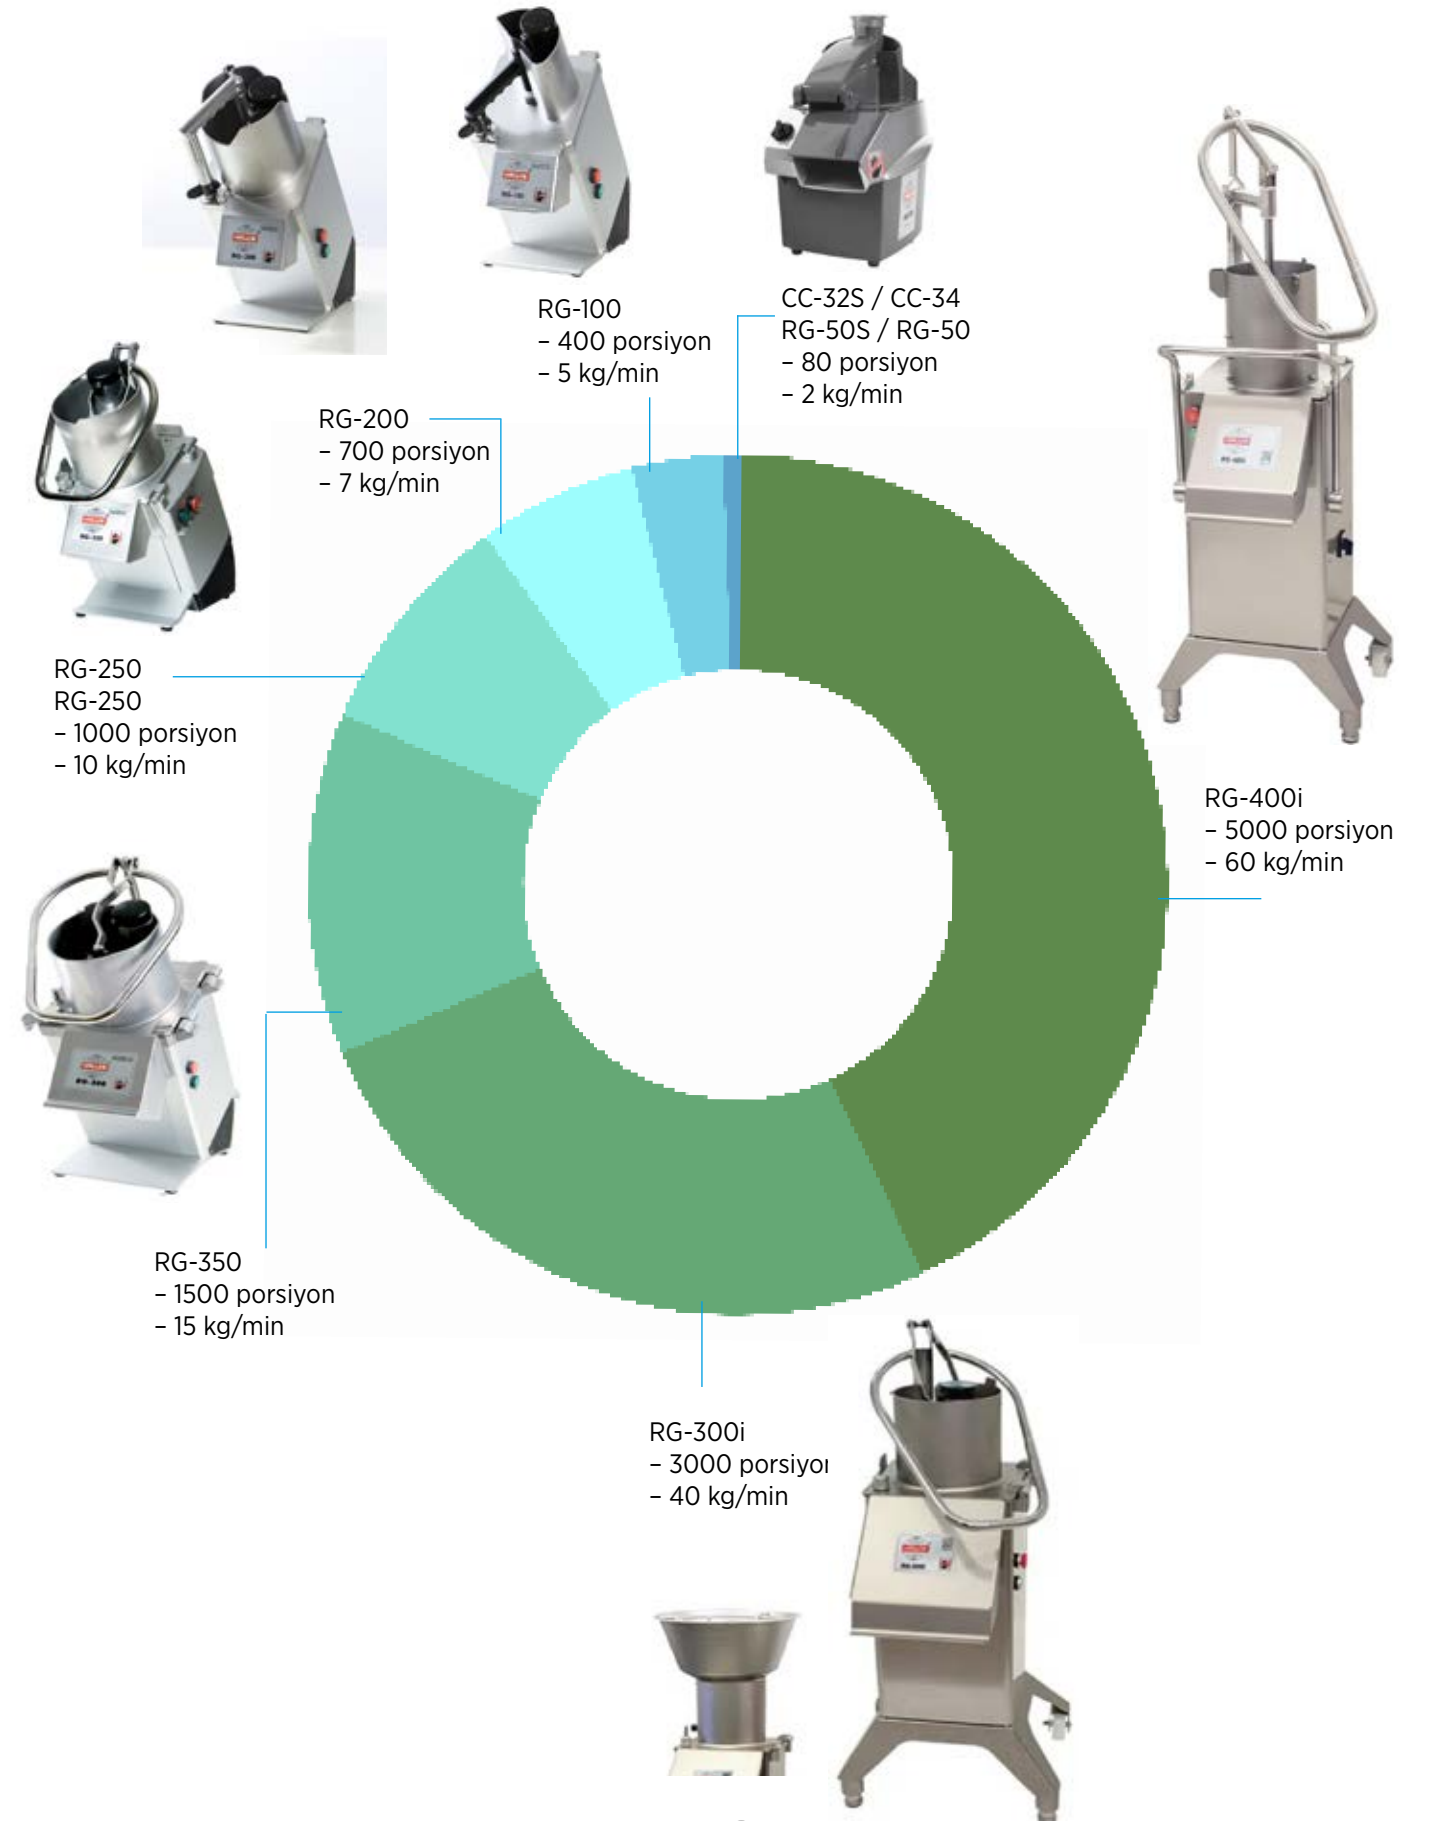

Opsiyonel Aksesuarlar Optional Accessories

Dilimleme Slicers



Sert ve yumuşak sebzeleri, meyveleri, mantarları vb. dilimleyin. Uygun bir Dilimleme Izgarası ile birleştirildiğinde zarlar. Patates kızartmasını Patates Cipsi Izgarası ile birlikte kesin. *Slice hard and soft vegetables, fruits, mushrooms etc. Dice when combined with a suitable Dicing Grid. Cut French fries in combination with Potato Chip Grid.*

	CC-32S RG-50S	CC-34 RG-50	RG-100	RG-200	RG-250 RG-250	RG-350 RG-300i RG-400i
0,5	230 €	230 €	230 €	240 €	240 €	440 €
1	90 €	90 €	90 €	240 €	240 €	440 €
1.5	230 €	230 €	230 €	240 €	240 €	440 €
2	90 €	90 €	230 €	240 €	240 €	440 €
3	230 €	230 €	230 €	240 €	240 €	440 €
4	90 €	90 €	230 €	240 €	240 €	440 €
5	230 €	230 €	230 €	240 €	240 €	440 €
6	90 €	90 €	230 €	240 €	240 €	440 €
7	230 €	230 €	230 €	240 €	240 €	440 €
8	230 €	230 €	230 €	240 €	240 €	440 €
9	230 €	230 €	230 €	240 €	240 €	440 €
10	230 €	230 €	230 €	240 €	240 €	440 €

HC Dilimleme HC Slicers



HC Dilimleyiciler çift bıçaklara ve buna bağlı olarak daha yüksek kapasiteye sahiptir. Sert sebze ve meyveleri dilimler ve küpler halinde kesebilir. Patates cipsi Patates Cipsi Dilemlemesi ile birlikte kullanıldığında kesilir. *HC Slicers have double blades and, accordingly, higher capacity. Slice hard vegetables and fruits, and dice when used with the recommended dicing grid. Cut potato chips when used with the Potato Chip Grid.*

2	-	-	-	-	-	795 €
3	-	-	-	-	-	795 €
4	-	-	-	-	-	795 €
6	-	-	-	-	-	795 €
8	-	-	-	-	-	795 €
10	-	-	-	-	-	795 €
12	-	-	-	-	-	795 €
15	-	-	-	-	-	795 €
20	-	-	-	-	-	795 €

İnce Dilimleme Fine Cut Slicers



Sert ve yumuşak sebzeleri, meyveleri, mantarları vb. dilimleyebilir. Uygun bir Küp Dilimleme ile birleştirilebilir. *Slice hard and soft vegetables, fruits, mushrooms etc. Dice when combined with a suitable Dicing Grid.*

14	-	-	-	-	-	790 €
15	550 €	550 €	550 €	470 €	470 €	-
20	-	-	-	-	-	790 €

Standart Dilimleme Standard Slicers



Köklü sebzeleri gibi sert ürünleri dilimleyebilir. Uygun bir Küp Dilimleme ile birleştirilebilir. *Slice hard/firm products, such as root vegetables etc. Dice when combined with a suitable Dicing Grid.*

20	-	-	-	470 €	470 €	-
----	---	---	---	-------	-------	---

Yumuşak Dilimleme Soft Slicers



Yumuşak sebzeleri, meyveleri, mantarları vb. dilimleyebilir. Tercihen yumuşak ürünleri dilimlerken, uygun bir Küp Dilimleme ile birlikte kullanılır. *Slice soft vegetables, fruits, mushrooms etc. Preferably used when dicing soft products, in combination with a suitable Dicing Grid.*

8	-	345 €	345 €	365 €	365 €	470 €
10	-	345 €	345 €	365 €	365 €	470 €
12	-	345 €	345 €	365 €	365 €	470 €
15	-	345 €	345 €	365 €	365 €	470 €

Dalgalı Dilimleme Crimping Slicers



Dekoratif dalgalı pancar, salatalık, havuç vb. dilimleyebilir. *Cut decorative rippled slices of beetroot, cucumber, carrots, etc.*

	CC-32S RG-50S	CC-34 RG-50	RG-100	RG-200	RG-250 RG-250	RG-350 RG-300i RG-400i
2	230 €	230 €	230 €	240 €	240 €	-
3	230 €	230 €	230 €	240 €	240 €	240 €
4	90 €	90 €	230 €	240 €	240 €	240 €
5	230 €	230 €	230 €	240 €	240 €	240 €
6	230 €	230 €	230 €	240 €	240 €	240 €

HC Dalgalı Dilimleme HC Crimping Slicers



HC Sıkma Dilimleyicileri çift bıçaklara ve buna bağlı olarak daha yüksek kapasiteye sahiptir. Dekoratif dalgalı pancar, salatalık, havuç vb. dilimleyebilir. *HC Crimping Slicers have double blades and, accordingly, higher capacity. Cut decorative rippled slices of beetroot, cucumber, carrots, etc.*

2	-	-	-	-	-	795 €
3	-	-	-	-	-	795 €
4	-	-	-	-	-	795 €
6	-	-	-	-	-	795 €

Jülyen Kesme Julienne Cutters



Corbalar, salatalar, güveçler, süslemeler vb. için sert ürünlerden julienne kesin. Hafif kavisli patates cipsi / patates kızartması kesmek için uygundur. *Cut julienne of firm products for soups, salads, stews, decorations etc. Suitable to cut slightly curved potato chips/ French fries.*

2x2	105 €	105 €	250 €	285 €	285 €	470 €
2x6	250 €	250 €	250 €	285 €	285 €	470 €
3x3	250 €	250 €	250 €	285 €	285 €	470 €
4x4	250 €	250 €	250 €	285 €	285 €	470 €
6x6	-	-	250 €	285 €	285 €	470 €
8x8	-	-	250 €	285 €	285 €	470 €
10x10	-	-	250 €	285 €	285 €	470 €

HC Jülyen Kesme HC Julienne Cutters



Corbalar, salatalar, güveçler, süslemeler vb. için sert ürünlerden julienne kesin. Hafif kavisli patates cipsi / patates kızartması kesmek için uygundur. *Cut julienne of firm products for soups, salads, stews, decorations etc. Suitable to cut slightly curved potato chips/ French fries.*

2x2	-	-	-	-	-	870 €
2x6	-	-	-	-	-	870 €
3x3	-	-	-	-	-	870 €
4x4	-	-	-	-	-	870 €
6x6	-	-	-	-	-	870 €
8x8	-	-	-	-	-	870 €
10x10	-	-	-	-	-	870 €

Rende / Parçalayıcı Grates / Shredder



Çiğ salatalar için havuç ve lahana rendeleyin. Fındık, badem ve kuru ekmek rendeleyin. Daha büyük 6 veya 8 mm, pizza için peynir rendelemek ve lahana parçalamak için yaygın olarak kullanılır. *Grate carrots and cabbage for raw salads. Grate nuts, almonds and dry bread. Greater 6 or 8 mm is commonly used for grating cheese for pizza and when shredding cabbage.*

1.5	180 €	180 €	180 €	240 €	240 €	440 €
2	90 €	90 €	180 €	240 €	240 €	440 €
3	180 €	180 €	180 €	240€	240€	440 €
4	90 €	90 €	-	-	-	-
4.5	180 €	180 €	180 €	240 €	240 €	440 €
6	90 €	90 €	180 €	240 €	240 €	440 €
8	180 €	180 €	180 €	240 €	240 €	440 €
10	180 €	180 €	180 €	240 €	240 €	440 €

İnce Rende Fine Grater



İsveçli patates krepleri için çiğ patates ve ekmek kırıntıları yapmak için ekmek gibi ince rendelenmiş ürünler için. *For finely grating products such as raw potatoes for Swedish potato pancakes and bread for making breadcrumbs.*

İnce	180 €	180 €	180 €	240 €	240 €	440 €
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

İnce Rende, Extra İnce *Fine Grater, Extra Fine*



Püre için rendelenmiş siyah turp ve püre için patates gibi çok ince ürünler.
Grates products very finely, such as black radish grated for purée and potatoes for mashing.

	CC-32S RG-50S	CC-34 RG-50	RG-100	RG-200	RG-250 RG-250	RG-350 RG-300i RG-400iw
Extra İnce	290 €	290 €	290 €	240 €	240 €	440 €

Sert Peynir Rendesı *Hard Cheese Grater*



İsveçli patates krepleri için çiğ patates ve ekmek kırıntıları yapmak için ekmek gibi ince rendelenmiş ürünler için.
For finely grating products such as raw potatoes for Swedish potato pancakes and bread for making breadcrumbs.

Sert peynir	180 €	180 €	180 €	240 €	240 €	440 €
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Küp kesme *Dicing Grids*



Dilimleri uygun bir dilimleyici ile birlikte kesin.
Hem sert hem de yumuşak sebzeleri, meyveleri vb. Küpler halinde kesin.
L = Düşük
XL = Ekstra Düşük
Cut dices in combination with a suitable type of slicer.
Dice both hard and soft vegetables, fruits etc.
L = Low
X-L = Extra Low

6x6	-	-	335 €	335 €	335 €	900 €
8x8	-	335 €	335 €	335 €	335 €	900 €
10x10	-	335 €	335 €	335 €	335 €	900 €
12x12	-	335 €	335 €	335 €	335 €	900 €
L 12x12	-	335 €	335 €	335 €	335 €	900 €
15x15	-	335 €	335 €	335 €	335 €	900 €
L 15x15	-	335 €	335 €	335 €	335 €	900 €
20x20	-	335 €	335 €	335 €	335 €	900 €
L 20x20	-	-	335 €	335 €	335 €	900 €
X-L 20x20	-	-	-	-	335 €	-
25x25	-	-	-	-	-	900 €
L 25x25	-	-	-	-	-	900 €

Patates Cipsi Dilimlemesi *Potato Chip Grid*



Patates cipsini 10 mm Dilimleyici ile birlikte kesin,
HC Dilimleyici 10 mm veya Yumuşak Dilimleyici 10 mm.
*Cut potato chips in combination with Slicer 10 mm,
HC Slicer 10 mm or Soft Slicer 10 mm.*

10	-	-	-	-	500 €	900 €
----	---	---	---	---	-------	-------



Ticari Mikrodalga	Commercial Microwave				
Orta Kapasite (25 lt), 305 mm'lik bir tabağı barındırır	Medium Capacity (25 lt), accommodates a 305 mm platter				
ADA uyumlu braille navigasyonlu dokunmatik kontrol ve elektronik zamanlayıcı	Touch control pads & electronic timer with ADA-compliant braille navigation				
Kontrol: Membran	Control: Membrane				
İç hacim: 25 lt	Cavity size: 25 lt				
Farklı pişirme talepleri için 5 güç seviyesi ve 3 pişirme aşaması	5 power levels and 3 cooking stages for different cooking demands				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
1025F1E-EU	230 V - 1N	1000 W	16,5kg	575×465×415 mm	800 €



Ticari Mikrodalga	Commercial Microwave				
Büyük kapasiteli (34 lt), 356 mm'lik bir tabağı barındırır	Large capacity (34 lt), accommodates a 356 mm platter				
100 programlı, 3 pişirme seviyeli, 5 mikrodalga güç kademeli	100 programmable meny items, 3 cooking stages, 5 microwave power levels				
ADA uyumlu braille navigasyonlu dokunmatik kontrol ve elektronik zamanlayıcı	Touch control pads & electronic timer with ADA-compliant braille navigation				
İç hacim: 34 lt	Cavity size 34 lt				
Farklı pişirme talepleri için 5 güç seviyesi ve 3 pişirme aşaması	5 power levels and 3 cooking stages for different cooking demands				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
1434N1E-EU	230 V - 1N	1400 W	20 kg	550x490x340 mm	1.350 \$



Ticari Mikrodalga, 2 Magnetron	Commercial Microwave, 2 Magnetrons				
Büyük kapasiteli (34 lt), 356 mm'lik bir tabağı barındırır	Large capacity (34 lt), accommodates a 356 mm platter				
Maksimum 60 dakika pişirme süresi, 100 otomatik program	60-minutes max cooking time, 100 auto programs				
ADA uyumlu braille navigasyonlu dokunmatik kontrol ve elektronik zamanlayıcı	Touch control pads & electronic timer with ADA-compliant braille navigation				
Kontrol: Membran	Control: Membrane				
İç hacim: 34 lt	Cavity size: 34 lt				
Farklı pişirme talepleri için 5 güç seviyesi ve 3 pişirme aşaması	5 power levels and 3 cooking stages for different cooking demands				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
2134G1E-EU	230 V - 1N	2100 W	32 kg	574x525x370 mm	2.500 \$



Vakum Makineleri Vacuum Machines



Dijital kontrollü vakum paketleyicileri	Vacuum packers with digital controls				
Paslanmaz çelikten yapılmış, keskin köşeler yok	Made of stainless steel, no sharp corners				
Ekranlı dijital kontrol paneli dahildir	Digital control panel with display included				
10 kişilik kolay programlanabilir bellek programları	Easily programmable memory for 10 programmes				
Sıvı ambalajlama imkanı	Possibility of packaging liquids				
Kablosuz sızdırmaz çubuklu pnömomatik pistonlar	Cable-free sealing bars with pneumatic pistons				
Sesli ve görsel alarmlar: vakum alarmı	Audio and visual alarms: vacuum alarm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	Pompa pump	BOYUT dimension	FİYAT price
SVS-1-310/8	220 V - 1N	0,6 kW	8 m³/h	395×490×374 mm	4.071 €
SVS-1-410/10	220 V - 1N	0,7 kW	10 m³/h	535×591×438 mm	5.186 €
SVS-1-410/20	220 V - 1N	1 kW	20 m³/h	535×591×438 mm	5.722 €

İndüksiyonlu Ocaklar Induction Ranges



Belirli bir sıcaklığın ısıtılması ve muhafaza edilmesi işlevi	A function of heating and maintaining a set temperature			
Cihaz, indüksiyon plakasına bir tabak yerleştirilene kadar ısınmaz	The device does not heat up until a dish is placed on the induction plate			
Sıcaklık seviyesi göstergesi	Temperature level display			
19 güç seviyesi: 0,35 ila 3,5 kW	19 power levels: from 0,35 to 3,5 kW			
20-adım sıcaklık ayarı, 50-240°C	20-step temperature adjustment, 50-240°C			
Cam yüzey: 380x380x6mm	Glass surface: 380x380x6 mm			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
EDENOX ISM-35 E	230 V - 1N	3,5 kW	383x60x90 mm	750 €



Belirli bir sıcaklığın ısıtılması ve muhafaza edilmesi işlevi	A function of heating and maintaining a set temperature			
Cihaz, indüksiyon plakasına bir tabak yerleştirilene kadar ısınmaz	The device does not heat up until a dish is placed on the induction plate			
Konteyner Ø (mm): 120-260 mm	Container Ø (mm): 120 - 260 mm			
10 güç seviyesi: 0,35 ila 3,5 kW	10 power levels: from 0.35 to 3,5 kW			
20-adım sıcaklık ayarı, 50-240°C	20-step temperature adjustment, 50-240°C			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
EDENOX IE-35 E	230 V - 1N	3,5 kW	370x390x120 mm	800 €

Mikrodalga Fırın Microwave Oven



Otomatik buz çözme	Automatic ice-solving			
Kolay temizlenebilir	Easy to clean			
Elektronik programlama	Electronic programming			
Hızlı başlatma fonksiyonu	Quick start function			
Izgara özelliği	Grid feature			
Dijital gösterge	Digital display			
Kapasite: 21-30 lt	Capacity: 21-30 lt			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
EMW-21	220 V - 1N	0,8 kW	287×485×410 mm	500 €
EMW-30	220 V - 1N	0,8 kW	335× 520×440 mm	700 €

Gıda Dilimleme Slicers



Alüminyum eloksal gövde	Anodized cast aluminium alloy				
Sertleştirilmiş geniş kalınlıkta bıçaklar	Forged, hardened large thickness blades				
Güçlü kalınlık ölçer desteği	Strong thickness gauge support				
Bıçak çapı: Ø 220	Blade diameter: Ø 220				
Kesme Genişliği: 160 mm	Slicing width: 160 mm				
Kesme kalınlığı: 0,2-12 mm	Slicing thickness: 0,2-12 mm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
HBS 220	220 V - 1N	0,15 kW	15,7 kg	575×465×415 mm	850 €



Alüminyum eloksal gövde	Anodized cast aluminium alloy				
Sertleştirilmiş geniş kalınlıkta bıçaklar	Forged, hardened large thickness blades				
Güçlü kalınlık ölçer desteği	Strong thickness gauge support				
Bıçak çapı: Ø 250	Blade diameter: Ø 250				
Kesme Genişliği: 180 mm	Slicing width: 180 mm				
Kesme kalınlığı: 0,2-12 mm	Slicing thickness: 0,2-12 mm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
HBS 250	220 V - 1N	0,15 kW	16,5kg	575×465×415 mm	950 €



Alüminyum eloksal gövde	Anodized cast aluminium alloy				
Sertleştirilmiş geniş kalınlıkta bıçaklar	Forged, hardened large thickness blades				
Güçlü kalınlık ölçer desteği	Strong thickness gauge support				
Bıçak çapı: Ø 275	Blade diameter: Ø 275				
Kesme Genişliği: 200 mm	Slicing width: 200 mm				
Kesme kalınlığı: 0,2-15 mm	Slicing thickness: 0,2-15 mm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
HBS 275	220 V - 1N	0,25 kW	23 kg	615×525×510 mm	1.300 €



Alüminyum eloksal gövde	Anodized cast aluminium alloy				
Sertleştirilmiş geniş kalınlıkta bıçaklar	Forged, hardened large thickness blades				
Güçlü kalınlık ölçer desteği	Strong thickness gauge support				
Bıçak çapı: Ø 300	Blade diameter: Ø 300				
Kesme Genişliği: 200 mm	Slicing width: 200 mm				
Kesme kalınlığı: 0,2-16 mm	Slicing thickness: 0,2-16 mm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
HBS 300	220 V - 1N	0,25 kW	23,5 kg	615×525×510 mm	1.500 €




Profesyonel hamur mixeri	Professional pastry mixer				
0-11 hassas hız ayarı, daha iyi hız kontrolü için daha fazla dişli	0-11 precision speed adjustments, more gears for better speed control				
Daha kolay kaldırma için kullanıcı dostu kafa tasarımı	User friendly head design for easier lift				
Daha iyi güç tasarrufu, daha düşük gürültü, daha yüksek verimlilik	Lower noise, higher efficiency for better environmental protection and power saving				
Daha kararlı çalışma için aşınmayı azaltmak için tamamen kapalı dişli sistemi	Fully enclosed gear drive to reduce wear for more stable operation				
Gıda güvenliğini sağlamak için 304 gıda sınıfı paslanmaz çelik aksesuarlar.	304 food grade stainless steel accessories to ensure the food safety.				
Kapasite: 7 lt.	Capacity: 7 lt.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FIYAT price
MY7B	220 V - 1N	0,35 kW	16 kg	409×236×421 mm	1.200 \$



Profesyonel hamur mixeri	Professional pastry mixer				
0-11 hassas hız ayarı, daha iyi hız kontrolü için daha fazla dişli	0-11 precision speed adjustments, more gears for better speed control				
Daha kolay kaldırma için kullanıcı dostu kafa tasarımı	User friendly head design for easier lift				
Daha iyi güç tasarrufu, daha düşük gürültü, daha yüksek verimlilik	Lower noise, higher efficiency for better environmental protection and power saving				
Daha kararlı çalışma için aşınmayı azaltmak için tamamen kapalı dişli sistemi	Fully enclosed gear drive to reduce wear for more stable operation				
Gıda güvenliğini sağlamak için 304 gıda sınıfı paslanmaz çelik aksesuarlar.	304 food grade stainless steel accessories to ensure the food safety.				
Kapasite: 7 lt.	Capacity: 7 lt.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FIYAT price
MY7B	220 V - 1N	0,35 kW	16 kg	409×236×421 mm	1.200 \$



Aksesuarlar Accessoires



A person wearing a blue long-sleeved shirt is holding a large, rustic loaf of bread with both hands. The bread has a thick, cracked crust with a mix of brown and light tan colors, suggesting it might be dusted with flour. The background is a blurred wooden surface.

PATISERİ &
PIZZA
PÂTISSERIE &
PIZZA



GALILEO PROFESYONEL KOMBI FIRIN

Yaratıcılık, gelişmişlik ve teknoloji, Smeg'in İtalyan karakterinin yanı sıra günlük nesnelere ruh verme konusundaki sürekli taahhüdünün ayrırt edici özellikleridir. Galileo Profesyonel fırın, İtalya'da tasarlanıp üretilmiştir, olağanüstü pişirme performansı ve yüksek enerji verimliliği ile öne çıkmaktadır.



GALILEO PROFESSIONAL COMBI OVEN

Creativity, sophistication and technology are the hallmarks of Smeg's Italian character as well as its constant commitment to giving a soul to everyday objects.
The Galileo Professional oven is designed and manufactured in Italy and stands out for its exceptional cooking performance and high energy efficiency.



Konveksiyon modundaki gücü, direk buhar enjeksiyonun sıcaklığı ile birleştirin.
Combine convection mode power and temperatures with direct steam injection.



SteamArt gıdadaki tüm besinleri koruyup rengini ve tadını iyileştirmek için.
SteamArt for preserves all the nutrients in the food, enhancing its colours and flavours.



Izgarda pişirme.
Grill Cooking.



Düşük sıcaklıkta yemek pişirme.
Low temperature cooking.



T° fonksiyonu, mükemmel ve tekrarlanabilir sonuçları garanti eder.
The T° function, guarantees excellent and repeatable results.



Hava sirkülasyon sistemi sayesinde düzgün pişirme.
Uniform cooking thanks to the air circulation system.



Kapı, kavitenin ısı yalıtımını iyileştirmek için üç cam panelle donatılmıştır. Bu, kapının dış sıcaklığı her zaman düşükken, fırının içinde eşit ısı ve sıcaklığın korunmasına izin verir.

The door is fitted with three glass panels to improve thermal insulation of the cavity, allowing a homogeneous heat and temperature to be maintained inside the oven while the external temperature of the door is always low.



Boşluk tasarımı ve yenilikçi WashArt yıkama sistemi, mükemmel yıkama sonuçlarını ve fırın hijyenini garanti eder.

The cavity design and the innovative WashArt washing system guarantee excellent washing results and oven hygiene.



Üçlü cam
Triple glass

Yeni Termotunnel boşluğu
New ThermoFunnel cavity



- LED ışıklar / LED lights
- Dijital Tuval Ekranı / Digital Canvas Display
- Ergonomik sap / Ergonomic handle
- Çok noktalı çekirdek probu / Multi-point core probe
- USB bağlantı noktası / USB port

Enjeksiyonlu kombi fırın	Injection Combi Oven				
3 temperli ısı cam	Triple glass				
Isı izolasyonlu	New ThermoFunnel cavity				
8 kademeli pişirme	8 cooking steps				
Konveksiyonel, Karışık ve Buharlı pişirme özelliği	Direct and SteamArt Steam technologies				
Sürekli ve aralıklı havalandırma	Continuous and intermittent ventilation				
5 kademeli fan hızı	5 Stage fan Speed				
USB ve 512 düzenlenebilir program	USB port ant 512 editable programs				
3 farklı yıkama programı + durulama	Washing programs 3 + rinse				
Sıcaklık aralığı 30-270 ° C	Temperature range 30-270°C				
5 adet GN 1/1 yada 4 adet 40x60 tepsi kapasiteli	5 tray GN 1/1 or 4 tray 40x60 capacity				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
PO45LSE	400 V - 3N	8 kw	-	790×900×621 mm	9.000 €





Konveksiyonlu fırın	Convection Ovens				
Paslanmaz çelik gövde	Stainless steel structure				
Nemlendirme sistemi	Humidification system				
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme	Cooking functions: Convection + Humidification				
Termostat ayar aralığı: 50 - 280°C	Thermostat setting range: 50 - 280°C				
Zamanlayıcı ayar aralığı: 1 - 99' / Manuel	Timer setting range: 1 - 99' / Manual				
Fan Sayısı: 2 adet Zıt yönlerde dönebilen	No. of fans: 2 unit Turning in opposite directions				
Kapasite: 4 tepsi GNI/1 (600x400 mm)	Capacity: 4 trays GNI/1 (600x400 mm)				
Tepsi aralığı: 77 mm	Distance between trays: 77 mm				
2 kademeli fan hız ayarlı	Adjustable Fan Speed 2 levels				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
ALFA420EIHDS	400 V - 3N	6,9 kW	72 kg	798×747×563 mm	3.300 €



Konveksiyonlu fırın	Convection Ovens				
Paslanmaz çelik gövde	Stainless steel structure				
Nemlendirme sistemi	Humidification system				
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme, Izgara	Cooking functions: Convection + Humidification; Grill				
Termostat ayar aralığı: 50 - 250°C	Thermostat setting range: 50 - 250°C				
Zamanlayıcı ayar aralığı: 0 - 60' / Manuel	Timer setting range: 0 - 60' / Manual				
Fan Sayısı: 1	No. of fans: 1				
Kapasite: 4 tepsi (435x320 mm)	Capacity: 4 trays (435x320 mm)				
Tepsi aralığı: 80 mm	Distance between trays: 80 mm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
ALFA43XMFHDS	220 V - 1N	3 kW	35 kg	602×584×537 mm	1.600 €

Konveksiyonlu fırın	Convection Ovens				
Paslanmaz çelik gövde	Stainless steel structure				
Nemlendirme sistemi	Humidification system				
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme	Cooking functions: Convection + Humidification				
Termostat ayar aralığı: 50 - 280°C	Thermostat setting range: 50 - 280°C				
Zamanlayıcı ayar aralığı: 1 - 99' / Manuel	Timer setting range: 1 - 99' / Manual				
Fan Sayısı: 3 Zıt yönlerde dönme	No. of fans: 3 Turning in opposite directions				
Kapasite: 6 tepsi GNI/1 (600x400 mm)	Capacity: 6 trays GNI/1 (600x400 mm)				
Tepsi aralığı: 77 mm	Distance between trays: 77 mm				
2 kademeli fan hız ayarlı	Adjustable Fan Speed 2 levels				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
ALFA625EIHDS	400 V - 3N	11 kW	-	798×757×792,5 mm	4.400 €



Konveksiyonlu fırın	Convection Ovens				
Paslanmaz çelik gövde	Stainless steel structure				
Nemlendirme sistemi	Humidification system				
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme	Cooking functions: Convection + Humidification				
Termostat ayar aralığı: 30-270°C	Thermostat setting range: 30-270°C				
Zamanlayıcı ayar aralığı: 1 - 99' / Manuel	Timer setting range: 1 - 99' / Manual				
Tek fanlı, iki fan hız ayarlı	Double speed fan				
Kapasite: 4 tepsi (435x320 mm)	Capacity: 4 trays (435x320 mm)				
Tepsi aralığı: 80 mm	Distance between trays: 80 mm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
ALFA43XE2HDS	220 V - 1N	3 kW	35 kg	602×600×537 mm	1.800 €

Konveksiyonlu fırın	Convection Ovens				
Paslanmaz çelik gövde	Stainless steel structure				
Nemlendirme sistemi	Humidification system				
Pişirme fonksiyonu: Konveksiyon + Nemlendirme	Cooking functions: Convection + Humidification				
Termostat ayar aralığı: 50 - 280°C	Thermostat setting range: 50 - 280°C				
Zamanlayıcı ayar aralığı: 1 - 99' / Manuel	Timer setting range: 1 - 99' / Manual				
Fan Sayısı: 3 Zıt yönlerde dönme	No. of fans: 3 Turning in opposite directions				
Kapasite: 10 tepsi GNI/1 (600x400 mm)	Capacity: 10 trays GNI/1 (600x400 mm)				
Tepsi aralığı: 77 mm	Distance between trays: 77 mm				
2 kademeli fan hız ayarlı	Adjustable Fan Speed 2 levels				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
ALFA1035EIHDS	400 V - 3N	16 kw	-	798×772×1100 mm	6.600 €



■ KWIK CO Konveksiyon Patisseri Fırınlar

KWIK CO Serie Convection Patisserie Ovens



Hazne içindeki sıcak havanın eşit olarak dağılmasını sağlayan yan hava tankları ile mükemmel pişirme imkanı.

The side air tanks are designed for an even distribution of airflow throughout the chamber to ensure excellent cooking.



Fan AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olup çapı 350 mm ve hızı 1.500 r.p.m dir. 2 dakikada bir otomatik değişen yönü ile ürünlerin eşit pişmesini sağlar.

The fan is built in AISI 304 stainless steel. With a diameter of 350 mm and rotation of 1,500 r.p.m., it is the core of the oven. Its auto-reverse rotation every two minutes guarantees even cooking.



COOL-TOUCH çift camlı kapı. Termal yalıtım ile el yakmayan kapı camları

COOL-TOUCH double-glazed door. Cool external glass due to a system of thermal insulation and 'Low-e' low emissivity windows.



BASIC

- Yüksek büyüklükte rakamlar
- Elektromekanik tuş takımı
- Motorlu hava perdesi
- Over-sized digits
- Electromechanical keypad
- Motorised vent damper



STANDART

- 10 program
- Kolay kullanım
- Program yükleme imkanı
- Programlanabilir hava perdesi
- ECO parametre ayarı (Auto-off)
- 10 programs
- Easy to program and use
- Loading of programs through firmware
- Programmable vent damper
- ECO parameter (Auto-off)



PREMIUM

- Dokunmatik kontrol
- Büyük renkli grafik ekran
- 100 program, 10 aşama
- Bağımsız ısıtma
- Dahili resimli reçeteler
- Program yükleme imkanı
- Programlanabilir hava perdesi
- ECO parametre ayarı (Auto-off)
- ECU ayarı (etkin ısı kontrolü)
- SALVA LINK ile fırının internet üzerinden takip sistemi
- Touch control
- Large, colour graphic display
- 100 programs, 10 phases
- Independent heating by program
- Built-in library of pictograms
- Loading of programs through firmware
- Programmable vent damper
- ECO setting (Auto-off)
- ECU setting (efficient temperature maintenance)
- SALVA LINK



KWIK CO Konveksiyon Patisseri Fırınlar ■

KWIK CO Serie Convection Patisserie Ovens

ELEKTRİKLİ FIRIN electric oven	TEPSİ ADET tray count	TEPSİ ARALIĞI tray distance	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
KX-5+H Basic	5* 60x40(66x46)	7,6 cm	7,5 kW	112 kg.	915x1059x535	7.970 €
KX-5+H Standart	5* 60x40(66x46)	7,6 cm	7,5 kW	112 kg.	915x1059x535	8.845 €
KX-5+H Premium	5* 60x40(66x46)	7,6 cm	7,5 kW	112 kg.	915x1059x535	10.460 €

ELEKTRİKLİ FIRIN gas oven	TEPSİ ADET tray count	TEPSİ ARALIĞI tray distance	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
KX-9+H Basic	9* 60x40(66x46)	10,2 cm	14,5 kW	186 kg.	915x1059x1070 mm	13.050€
KX-9+H Standart	9* 60x40(66x46)	10,2 cm	14,5 kW	186 kg.	915x1059x1070 mm	13.890 €
KX-9+H Premium	9* 60x40(66x46)	10,2 cm	14,5 kW	186 kg.	915x1059x1070 mm	15.870€

DİĞERLERİ others	TEPSİ ADET tray count	TEPSİ ARALIĞI tray distance	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
KXE-20+H PROOFER	20* 60x40(66x46)	6 cm	1 kW	90 kg.	915x1039x965 mm	4.815 €
KXS-20 STAND	20* 60x40(66x46)	8,6 cm	-	48 kg.	915x915x963 mm	1.255 €
KXC/10 HOOD	-	10,2 cm	-	19 kg.	915x1097x160 mm	600 €



Modular Elektrikli Taş Tabanlı Fırınlar Modular Serie Deck Ovens - Electric

Modular EM

ELEKTRİKLİ TAŞ TABAN FIRIN <i>Electric deck oven</i>	TEPSİ ADET <i>tray count</i>	İÇ ÖLÇÜLERİ <i>inner dimension</i>	GÜÇ <i>power</i>	AĞIRLIK <i>weight</i>	BOYUT <i>dimension</i>	FİYAT <i>price</i>
EMD-20/13 ADVANCE Pastane	2* 60x40	817x669x200 mm	4,9 kW	140 kg.	1317x1073x315 mm	7.075 €
EMD-20/13 ADVANCE Pastane+Buhar	2* 60x40	817x669x200 mm	6,3 kW	153 kg.	1317x1073x315 mm	9.240 €
EMD-20/13 ADVANCE PIZZA	2* 60x40 4x30 cm pizza	817x669x200 mm	6,2 kW	140 kg.	1317x1073x315 mm	7.290 €

DiĞERLERİ <i>others</i>	TEPSİ ADET <i>tray count</i>	İÇ ÖLÇÜLERİ <i>inner dimension</i>	GÜÇ <i>power</i>	AĞIRLIK <i>weight</i>	BOYUT <i>dimension</i>	FİYAT <i>price</i>
EMD+V/13 Davlumbaz / Taban	-	-	-	30 kg. 50 kg.	1317x1088x168 mm 1317x924x150 mm	2.860 €
EMD-530/13 Stand Tekerlekli	-	-	-	50 kg.	1317x914x730 mm	1.095 €
EM/13 C Mayalama Kabini Tekerlekli	2(60x40) x6	-	1 kW	90 kg.	1317x1088x704 mm	4.950 €

Modular E

ELEKTRİKLİ TAŞ TABAN FIRIN <i>Electric deck oven</i>	TEPSİ ADET <i>tray count</i>	İÇ ÖLÇÜLERİ <i>inner dimension</i>	GÜÇ <i>power</i>	AĞIRLIK <i>weight</i>	BOYUT <i>dimension</i>	FİYAT <i>price</i>
E-20/13 ADVANCE Pastane	3* 60x40	1217x669x200 mm	7,8 kW	175 kg.	1717x1073x315 mm	7.940 €
E-20/13 ADVANCE Pastane +BUHAR	3* 60x40	1217x669x200 mm	9,2 kW	225 kg.	1717x1073x315 mm	10.230 €
E-20/13 ADVANCE Pizza	3* 60x40 8x30 cm pizza	1217x669x200 mm	9,8 kW	175 kg.	1717x1073x315 mm	8.220 €
E-30/13 FUTURE Pastane	3* 60x40	1217x669x250 mm	9,8 kW	190 kg.	1717x1073x415 mm	9.040 €
E-30/13 ADVANCE Pastane+Buhar	3* 60x40	1217x669x250 mm	11,2 kW	240 kg.	1717x1073x415 mm	10.635 €

DiĞERLERİ <i>others</i>	TEPSİ ADET <i>tray count</i>	İÇ ÖLÇÜLERİ <i>inner dimension</i>	GÜÇ <i>power</i>	AĞIRLIK <i>weight</i>	BOYUT <i>dimension</i>	FİYAT <i>price</i>
E+V/13 Davlumbaz+Taban	-	-	-	45 kg. 65 kg.	1717x1088x165 mm 1717x924x150 mm	3.265 €
E-530/13 Tekerlekli Alt stand	-	-	-	50 kg.	1717x914x730 mm	1.185 €
E+H/13 Mayalama Kabini	3(60x40) x6	-	1 kW	90 kg.	1717x914x704 mm	5.075 €

Modular Elektrikli Taş Tabanlı Fırınlar Modular Serie Deck Ovens - Electric

Modular EMD

ELEKTRİKLİ TAŞ TABAN FIRIN <i>Electric deck oven</i>	TEPSİ ADET <i>tray count</i>	İÇ ÖLÇÜLERİ <i>inner dimension</i>	GÜÇ <i>power</i>	AĞIRLIK <i>weight</i>	BOYUT <i>dimension</i>	FİYAT <i>price</i>
EMD-20/13 ADVANCE Pastane	4* 60x40	1217x869x200 mm	9,1 kW	190 kg.	1717x1273x315 mm	8.345 €
EMD-20/13 ADVANCE PASTANE Buharlı	4* 60x40	1217x869x200 mm	11,6 kW	270 kg.	1717x1273x315 mm	10.660 €
EMD-20/13 ADVANCE Pizza	4* 60x40 8x30 cm pizza	1217x869x200 mm	11,5 kW	190 kg.	1717x1273x315 mm	8.665 €

DiĞERLERİ <i>others</i>	TEPSİ ADET <i>tray count</i>	İÇ ÖLÇÜLERİ <i>inner dimension</i>	GÜÇ <i>power</i>	AĞIRLIK <i>weight</i>	BOYUT <i>dimension</i>	FİYAT <i>price</i>
EMD+V/13 Davlumbaz / Taban	-	-	-	50 kg. 73 kg.	1717x1288x165 mm 1717x1124x150 mm	3.415 €
EMD-530/13 Stand Tekerlekli	-	-	-	65 kg.	1717x1124x730 mm	1.290 €
EMD+H/13 Mayalama Kabini Tekerlekli	4(60x40) x6	-	1 kW	135 kg.	1717x1124x704 mm	5.905 €

Modular ED

ELEKTRİKLİ TAŞ TABAN FIRIN <i>Electric deck oven</i>	TEPSİ ADET <i>tray count</i>	İÇ ÖLÇÜLERİ <i>inner dimension</i>	GÜÇ <i>power</i>	AĞIRLIK <i>weight</i>	BOYUT <i>dimension</i>	FİYAT <i>price</i>
ED-20/13 ADVANCE Pastane	6* 60x40	1215x1269x200 mm	13 kW	260 kg.	1717x1673x315 mm	9.985 €
ED-20/13 ADVANCE Pastane+Buhar	6* 60x40	1215x1269x200 mm	15,5 kW	340 kg.	1717x1673x315 mm	13.850 €
ED-30/13 ADVANCE Pastane	6* 60x40	1215x1269x250 mm	16,3 kW	297 kg.	1717x1740x415 mm	10.450 €
ED-30/13 400V ADVANCE Pastane+Buhar	6* 60x40	1215x1269x250 mm	18,8 kW	375 kg.	1717x1763x415 mm	14.355 €

DiĞERLERİ <i>others</i>	TEPSİ ADET <i>tray count</i>	İÇ ÖLÇÜLERİ <i>inner dimension</i>	GÜÇ <i>power</i>	AĞIRLIK <i>weight</i>	BOYUT <i>dimension</i>	FİYAT <i>price</i>
ED+V/13 Davlumbaz/Taban	-	-	-	65 kg. 95 kg.	1717x1688x165 mm 1717x1524x150 mm	4.750 €
ED-530/13 Tekerlekli Stand	-	-	-	90 kg.	1717x1524x730 mm	1.480 €





BUZDOLAPLARI *REFRIGERATORS*

Smeg kompresör sistemi minibar	Smeg compressor system minibar				
Kapı tezgahı: 4 kapı şişe rafı + 1 kapı aperatif rafı	Door counter-frame: 4 door bottle balcony + 1 door snack balcony				
Yıllık enerji tüketimi: 275 kWh	Energy consumption: 275 kWh				
Otomatik buz çözme	Automatic defrost				
Soğutma sistemi: kompresör sistem	Cooling system: compressor system				
Çalışma sıcaklığı: 8/13 °C	Temperature range: 8/13 °C				
Kapasite: 40 lt.	Capacity: 40 lt.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FIYAT price
FAB5RRD5	220 V - 1N	0,6 kW	34 kg	404×569×734 mm	1.800 €



Smeg kompresör sistemi minibar		Smeg compressor system minibar			
Kapı tezgahı: 4 kapı şişe rafı + 1 kapı aperatif rafı		Door counter-frame: 4 door bottle balcony + 1 door snack balcony			
Yıllık enerji tüketimi: 275 kWh		Energy consumption: 275 kWh			
Otomatik buz çözme		Automatic defrost			
Soğutma sistemi: kompresör sistem		Cooling system: compressor system			
Çalışma sıcaklığı: 8/13 °C		Temperature range: 8/13 °C			
Kapasite: 40 lt.		Capacity: 40 lt.			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FIYAT price
FAB5RBL5	220 V - 1N	0,6 kW	34 kg	404×569×734 mm	1.800 €



Renk Seçenekleri Colour Options



FAB5RBL5



FAB5RWH5



FAB5RPG5



FAB5RPB5



FAB5ROR5

■ Kafe, restoran, otel, ofis veya ev için, 50'li yılların tarzında orijinal bir mini bar seçebilirsiniz. Parlak renkler ve sıradışı tasarımı, karakteriztik özelliklerini öne çıkartıyor. Kendinizi laconic çözümlerin hayranı olarak görüyorsanız, SMEG modelleri herhangi bir iç mekanda harika görünüş, dikkatinizi çekecektir.

■ For your cafe, restaurant, hotel, office or home, you can choose an original mini-bar in the style of the 50s. It is characterized by bright colors and accessories of unusual shape. If you consider yourself a fan of laconic solutions, you should pay attention to SMEG models that will look great in any interior.



Paslanmaz çelik iç ve Dış Gövde	Inside and outside body stainless steel				
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)				
Dijital Kumanda Paneli	Digital control panel				
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	Automatic defrost-Water evaporation				
CFC Free Soğutma Gazı	Cooling gas CFC free				
Hacim: 250-400-550 lt.	Volume: 250-400-550 lt.				
Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C	Temperature range: 0/+6 °C				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BSN2	220 V - 1N	0,18 kW	130 kg	1400×600×850 mm	2.070 €
BSN3	220 V - 1N	0,23 kW	168 kg	1865×600×850 mm	2.480 €
BSN4	220 V - 1N	0,45 kW	200 kg	2330×600×850 cm	3.020 €



Paslanmaz çelik iç ve Dış Gövde	Inside and outside body stainless steel				
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)				
Dijital Kumanda Paneli	Digital control panel				
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	Automatic defrost-Water evaporation				
CFC Free Soğutma Gazı	Cooling gas CFC free				
Hacim: 250-400-550 lt.	Volume: 250-400-550 lt.				
Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C	Temperature range: 0/+6 °C				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BSL2	220 V - 1N	0,65 kW	140 kg	1400×600×850 mm	2.660 €
BSL3	220 V - 1N	0,85 kW	175 kg	1865×600×850 mm	2.940 €
BSL4	220 V - 1N	0,90 kW	205 kg	2330×600×850 cm	3.380 €



Paslanmaz çelik iç ve Dış Gövde	Inside and outside body stainless steel				
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)				
Dijital Kumanda Paneli	Digital control panel				
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	Automatic defrost-Water evaporation				
CFC Free Soğutma Gazı	Cooling gas CFC free				
Hacim: 281-474-632 lt.	Volume: 281-474-632 lt.				
Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C	Temperature range: 0/+6 °C				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BGN2	220 V - 1N	0,18 kW	136 kg	1400×700×850 mm	2.120 €
BGN3	220 V - 1N	0,23 kW	175 kg	1865×700×850 mm	2.540 €
BGN4	220 V - 1N	0,45 kW	205 kg	2330×700×850 cm	3.140 €



Paslanmaz çelik iç ve Dış Gövde	Inside and outside body stainless steel				
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)				
Dijital Kumanda Paneli	Digital control panel				
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	Automatic defrost-Water evaporation				
CFC Free Soğutma Gazı	Cooling gas CFC free				
Hacim: 281-474-632 lt.	Volume: 281-474-632 lt.				
Çalışma sıcaklığı: -10/-20 °C	Temperature range: -10/-20 °C				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BGL2	220 V - 1N	0,65 kW	145 kg	1400×700×850 mm	3.790 €
BGL3	220 V - 1N	0,85 kW	180 kg	1865×700×850 mm	3.470 €
BGL4	220 V - 1N	0,90 kW	210 kg	2330×700×850 cm	4.840 €

Paslanmaz çelik iç ve Dış Gövde	Inside and outside body stainless steel				
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)				
Dijital Kumanda Paneli	Digital control panel				
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	Automatic defrost-Water evaporation				
CFC Free Soğutma Gazı	Cooling gas CFC free				
Kapasite: 7-10-12 GN 1/3	Capacity: 7-10-12 GN 1/3				
Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C	Temperature range: 0/+6 °C				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
CGN2-YM	220 - 1N	0,21 kW	150 kg	1400×700×1420 mm	2.990 €
CGN3-YM	220 - 1N	0,31 kW	185 kg	1865×700×1420 mm	3.590 €
CGN4-YM	220 - 1N	0,41 kW	200 kg	2330×700×1420 mm	4.480 €



Paslanmaz çelik iç ve Dış Gövde	Inside and outside body stainless steel				
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)				
Dijital Kumanda Paneli	Digital control panel				
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	Automatic defrost-Water evaporation				
CFC Free Soğutma Gazı	Cooling gas CFC free				
Hacim: 180-280-360 lt.	Volume: 180-280-360 lt.				
Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C	Temperature range: 0/+6 °C				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
UGN2	220 - 1N	0,17 kW	120 kg	1400×700×600 mm	2.320 €
UGN3	220 - 1N	0,23 kW	160 kg	1865×700×600 mm	2.760 €
UGN4	220 - 1N	0,35 kW	185 kg	2330×700×600 mm	3.530 €



Paslanmaz çelik iç ve Dış Gövde	Inside and outside body stainless steel				
İç Derinlik 43/53 cm. (GN 1/1 Kapasite)	Inside depth 43/53 cm. (GN 1/1 capacity)				
Dijital Kumanda Paneli	Digital control panel				
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	Automatic defrost-Water evaporation				
CFC Free Soğutma Gazı	Cooling gas CFC free				
Hacim: 180-280-360 lt.	Volume: 180-280-360 lt.				
Çalışma sıcaklığı: -10/-20 °C	Temperature range: -10/-20 °C				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
UGL2	220 V - 1N	0,65 kW	120 kg	1400×700×600 mm	3.240 €
UGL3	220 V - 1N	0,85 kW	165 kg	1865×700×600 mm	3.530 €
UGL4	220 V - 1N	0,90 kW	195 kg	2330×700×600 mm	4.410 €



Aksesuarlar Accessories



Açıklama description	GN 1/2 Çekmece GN 1/2 Drawers	GN 1/1 Çekmece GN 1/1 Drawers
Fiyat price	330 €	250 €



Paslanmaz çelik iç ve Dış Gövde	Inside and outside body stainless steel				
İç Derinlik 65 cm. (GN 2/1 Kapasite)	Inside depth 65 cm. (GN 2/1 capacity)				
Dijital Kumanda Paneli	Digital control panel				
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	Automatic defrost-Water evaporation				
CFC Free Soğutma Gazı	Cooling gas CFC free				
Hacim: 700 lt.	Volume: 700 lt.				
Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C (BN7 model)	Temperature range: 0/+6 °C (BN7 models)				
Çalışma sıcaklığı: -10/-22 C °C (BL7 model)	Temperature range: -10/-22 °C (BL7 models)				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BN7	220 V - 1N	0,13 kW	138 kg	700×810×2050 mm	2.230 €
BL7	220 V - 1N	0,57 kW	146 kg	700×810×2050 mm	2.780 €



Paslanmaz çelik iç ve Dış Gövde	Inside and outside body stainless steel				
İç Derinlik 65 cm. (GN 2/1 Kapasite)	Inside depth 65 cm. (GN 2/1 capacity)				
Dijital Kumanda Paneli	Digital control panel				
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	Automatic defrost-Water evaporation				
CFC Free Soğutma Gazı	Cooling gas CFC free				
Hacim: 1400 lt.	Volume: 1400 lt.				
Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C (BN14 model)	Temperature range: 0/+6 °C (BN14 models)				
Çalışma sıcaklığı: -10/-22 C °C (BL14 model)	Temperature range: -10/-22 °C (BL14 models)				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BN14	220 V - 1N	0,20 kW	217 kg	1400×810×2050 mm	3.140 €
BL14	220 V - 1N	0,53 kW	231 kg	1400×810×2050 mm	4.050 €



Paslanmaz çelik iç ve Dış Gövde	Inside and outside body stainless steel				
İç Derinlik 60x40 cm. (28 tepsi)	Inside depth 60x40 cm. (28 tray)				
Dijital Kumanda Paneli	Digital control panel				
Otomatik Defrost-Su Buharlaştırma Sistemi	Automatic defrost-Water evaporation				
CFC Free Soğutma Gazı	Cooling gas CFC free				
Hacim: 850 lt.	Volume: 850 lt.				
Çalışma sıcaklığı: 0/+6 °C (BN8-P model)	Temperature range: 0/+6 °C (BN8-P models)				
Çalışma sıcaklığı: -10/-22 C °C (BL8-P model)	Temperature range: -10/-22 °C (BN8-P models)				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BN8-P	220 V - 1N	0,30 kW	169 kg	800×910×2080 mm	2.770 €
BL8-P	220 V - 1N	0,60 kW	176 kg	800×910×2080 mm	3.360 €



Paslanmaz çelik dış kasa	Stainless steel external case				
Gıda standardı ABS malzemeden iç gövde.	Inner body in food-standard ABS material.				
Sıcaklık kontrollü dijital termometre.	Digital thermometer with temperature control.				
R-290 hidrokarbon soğutucu gaz.	R-290 hydrocarbon refrigerant gas.				
Standart olarak kilit ve anahtar ile donatılmıştır.	Equipped with lock and key as standard.				
Çalışma sıcaklığı: -1/+6 °C	Temperature range: -1/+6 °C				
Hacim: 125 lt.	Volume: 125 lt.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
UP-251 SS	220 V - 1N	0,14 kW	53 kg	626×600×850 mm	1.495 €



Paslanmaz çelik dış kasa	Stainless steel external case				
Gıda standardı ABS malzemeden iç gövde.	Inner body in food-standard ABS material.				
Sıcaklık kontrollü dijital termometre.	Digital thermometer with temperature control.				
R-290 hidrokarbon soğutucu gaz.	R-290 hydrocarbon refrigerant gas.				
Standart olarak kilit ve anahtar ile donatılmıştır.	Equipped with lock and key as standard.				
Çalışma sıcaklığı: -22 °C / -15 °C	Operational temperature: -22 °C / -15 °C				
Hacim: 125 lt.	Volume: 125 lt.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
UN-251 SS	220 V - 1N	0,14 kW	53 kg	626×600×850 mm	1.665 €



Paslanmaz çelik dış kasa	Stainless steel external case				
Gıda standardı ABS malzemeden iç gövde.	Inner body in food-standard ABS material.				
Sıcaklık kontrollü dijital termometre.	Digital thermometer with temperature control.				
R-290 hidrokarbon soğutucu gaz.	R-290 hydrocarbon refrigerant gas.				
Standart olarak kilit ve anahtar ile donatılmıştır.	Equipped with lock and key as standard.				
Çalışma sıcaklığı: -1/+6 °C	Temperature range: -1/+6 °C				
Hacim: 125 lt.	Volume: 125 lt.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
UP-251 GD	220 V - 1N	0,14 kW	53 kg	626×600×850 mm	1.580 €





Siyah plastik kaplama alüminyum gövde	Black plastic-coated aluminum body				
R-134 A ekolojik soğutma	R-134A ecological cooling				
Sökülebilir havalandırmalı kompresör	Detachable conditioning compressor				
Otomatik buz çözme özelliği	Automatic defrost feature				
Bakır tüp ve alüminyum kanatçıklı buharlaştırıcı	Copper tubes and aluminum fins of evaporator				
Dijital sıcaklık göstergesi	Digital temperature display				
Hacim: 139 lt.	Volume: 139 lt.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FR150 Black	220 V - 1N	0,19 kW	- kg	600×530×895 mm	1.250 €
FR150 Inox (Glass door)	220 V - 1N	0,19 kW	- kg	600×530×895 mm	1.450 €
FR150 Inox door	220 V - 1N	0,19 kW	- kg	600×530×895 mm	1.450 €



Siyah plastik kaplama alüminyum gövde	Black plastic-coated aluminum body				
R-134 A ekolojik soğutma	R-134A ecological cooling				
Sökülebilir havalandırmalı kompresör	Detachable conditioning compressor				
Otomatik buz çözme özelliği	Automatic defrost feature				
Bakır tüp ve alüminyum kanatçıklı buharlaştırıcı	Copper tubes and aluminum fins of evaporator				
Dijital sıcaklık göstergesi	Digital temperature display				
Hacim: 219 lt.	Volume: 219 lt.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FR250	220 V - 1N	0,19 kW	- kg	900×530×895 mm	1.280 €
FR250 Inox (Glass door)	220 V - 1N	0,19 kW	- kg	900×530×895 mm	1.480 €



Siyah plastik kaplama alüminyum gövde	Black plastic-coated aluminum body				
R-134 A ekolojik soğutma	R-134A ecological cooling				
Sökülebilir havalandırmalı kompresör	Detachable conditioning compressor				
Otomatik buz çözme özelliği	Automatic defrost feature				
Bakır tüp ve alüminyum kanatçıklı buharlaştırıcı	Copper tubes and aluminum fins of evaporator				
Dijital sıcaklık göstergesi	Digital temperature display				
Hacim: 325 lt.	Volume: 325 lt.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
FR350	220 V - 1N	0,22 kW	- kg	1350×530×895 mm	1.550 €
FR350 Inox (Glass door)	220 V - 1N	0,19 kW	- kg	1350×530×895 mm	1.750 €



Tek Parça çelik tepsi	One-piece steel tray				
Atık su tahliyesi	Waste water discharge				
Çift buharlaştırma sistemi	Dual evaporator system				
Fan soğutmalı, yoğusturucu	Fan cooled, condenser				
Dijital kumanda sistemi	Digital control system				
Hacim: 189 lt	Volume: 189 lt				
Çalışma sıcaklığı: -1/+2 °C	Temperature range: -1/+2 °C				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
VTP 139 C SUSHI	220 V - 1N	0,17 kW	- kg	1732×415×278 mm	2.600 €
VTP 175 C SUSHI	220 V - 1N	0,17 kW	- kg	1340×336×450 mm	2.900 €



Paslanmaz çelik gövde	Stainless steel body				
Sürgülü cam kapılar	Sliding glass doors				
Cihaz içi aydınlatma	Internal lighting				
Dahili soğutma grubu	Internal cooling group				
Dijital termostat kontrolü	Digital thermostat control				
1/3 GN 40 mm küvet kapasitesi	GN 1/3 40 mm bowl capacity				
Çalışma sıcaklığı: +4/+8 °C	Temperature range: +4/+8 °C				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
VTP 139 C	220 V - 1N	0,17 kW	- kg	1732×415×278 mm	2.200 €
VTP 175 C	220 V - 1N	0,17 kW	- kg	1380×415×278 mm	2.500 €





İç gövde paslanmaz çelik	Inside body stainless steel				
Air-frost soğutma sistemi	Fan cooling				
Dijital kumanda paneli	Digital control panel				
Elektrik rezistanslı otomatik defrost	Electrical resistor automatic defrost				
Temperli gizli ısıtma, buğu engelleyici	Special heating antifog glass				
Soğutma gazı: R 134A/R 404A	Cooling gas: R 134A/R 404A				
Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C	Temperature range: +2/+8 °C				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
KEF100PD	220 V - 1N	0,8 kW	120 kg	1000×750×1300 mm	3.300 €
KEF125PD	220 V - 1N	0,95 kW	142 kg	1250×750×1300 mm	4.125 €
KEF150PD	220 V - 1N	0,95 kW	170 kg	1500×750×1300 mm	4.950 €
KEF200PD	220 V - 1N	1,2 kW	190 kg	2000×750×1300 mm	6.600 €

Renk Seçenekleri Color Options

Açıklama description	     
Fiyat price	50 €



Temperli camlar	Tempered glasses				
Air-frost soğutma sistemi	Fan cooling system				
İç gövde paslanmaz çelik	Inside body stainless steel				
Dijital kumanda paneli	Digital control panel				
Elektrik rezistanslı otomatik defrost	Electrical resistor automatic defrost				
Temperli gizli ısıtma, buğu önleyici	Special heating antifog glass				
Güçlü nemlendirme	Powerful humidification				
Kolay açılır reflektif sürgülü kapı	Reflective sliding doors				
Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C	Temperature range: +2/+8 °C				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
KEF100PY	220 V - 1N	0,12 kW	140 kg	1000×700×1350 mm	3.500 €
KEF130PY	220 V - 1N	0,12 kW	185 kg	1300×700×1350 mm	4.600 €



Renk Seçenekleri Color Options


Açıklama description	     
Fiyat price	50 €





Soğuk teşhir dolabı	Cold display				
Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü	Adjustable temp controller				
Çift camlı	Double glass				
Dijital kumanda paneli	Digital control panel				
Otomatik defrost	Automatic defrost				
Dayanıklı pvc kaplamalı ızgara raflar	Durable PVC coated adjustable shelves				
Soğutma gazı: R 134A/R 404A	Cooling gas: R 134A/R 404A				
Çalışma sıcaklığı: +2/+12 °C	Temperature range: +2/+12 °C				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
VERS-100	220 V - 1N	0,16 kW	66 kg	700×452×654 mm	1.550 €
VERS-160	220 V - 1N	0,16 kW	73,5 kg	885×570×663 mm	2.250 €


Renk Seçenekleri Color Options

Açıklama description	   
Fiyat price	50 €

Sıcak teşhir dolabı	Warm display				
Temperli camlar	Tempered glasses				
İç gövde paslanmaz çelik	Inside body stainless steel				
Dijital kumanda paneli	Digital control panel				
Paslanmaz çelik raf ayakları	Adjustable stainless steel shelves				
Su tahliye vanası	Water discharge valve				
Nemlendirme Çekmeceli	With humdity drawer				
Çalışma sıcaklığı: 0/+90 °C	Temperature range: 0/+90 °C				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
KEF70ST	220 V - 1N	0,12 kW	40 kg	700×650×600 mm	1.520 €
KEF100ST	220 V - 1N	0,12 kW	60 kg	1000×650×600 mm	1.800 €



Renk Seçenekleri Color Options

Açıklama description	   
Fiyat price	50 €



BUZ
MAKİNELERİ
ICE
MACHINES



Su veya Hava soğutma Sistemi	Air or water cooling system				
Otomatik Temizleme Sistemi	Automatic washing system				
Soğutma gazı: R 404A	Cooling gas: R 134A/R 404A				
Kapasite: 22 kg/24 saat	Capacity: 22 kg/24 hour				
Depo kapasitesi: 4 kg.	Storage capacity: 4 kg.				
Küp ağırlığı: 13 gr.	Cube weight: 13 gr.				
KOD	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	AĞIRLIK	BOYUT	FİYAT
code	electric connection	power	weight	dimension	price
CB184	220 V - 1N	0,32 kW	34 kg	355×404×595 mm	1.525 €



Su veya Hava soğutma Sistemi	Air or water cooling system				
Otomatik Temizleme Sistemi	Automatic washing system				
Soğutma gazı: R 404A	Cooling gas: R 134A/R 404A				
Kapasite: 29 kg/24 saat	Capacity: 29 kg/24 hour				
Depo kapasitesi: 9 kg.	Storage capacity: 9 kg.				
Küp ağırlığı: 18 gr.	Cube weight: 18 gr.				
KOD	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	AĞIRLIK	BOYUT	FİYAT
code	electric connection	power	weight	dimension	price
CB249	220 V - 1N	0,37 kW	44 kg	390×460×695 mm	1.950 €



Su veya Hava soğutma Sistemi	Air or water cooling system
Otomatik Temizleme Sistemi	Automatic washing system
Soğutma gazı: R 404A	Cooling gas: R 134A/R 404A
Kapasite: 44 kg/24 saat	Capacity: 44 kg/24 hour
Depo kapasitesi: 16 kg.	Storage capacity: 16 kg.
Küp ağırlığı: 18 gr.	Cube weight: 18 gr.

KOD	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	AĞIRLIK	BOYUT	FİYAT
code	electric connection	power	weight	dimension	price
CB416	220 V - 1N	0,45 kW	52 kg	500×580×800 mm	2.290 €
CB 425 HC B-QUBE	220 V - 1N	0,45 kW	46 kg	497x592x797 mm	



Su veya Hava soğutma Sistemi	Air or water cooling system
Otomatik Temizleme Sistemi	Automatic washing system
Soğutma gazı: R 404A	Cooling gas: R 134A/R 404A
Kapasite: 67 kg/24 saat	Capacity: 67 kg/24 hour
Depo kapasitesi: 40 kg.	Storage capacity: 40 kg.
Küp ağırlığı: 18 gr.	Cube weight: 18 gr.

KOD	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	AĞIRLIK	BOYUT	FİYAT
code	electric connection	power	weight	dimension	price
CB640	220 V - 1N	0,65 kW	67 kg	735x603x850 mm	3.290 €
CB 640 HC B-QUBE	220 V - 1N	0,59 kW	67 kg	735x603x850 mm	



Su veya Hava soğutma Sistemi	Air or water cooling system				
Otomatik Temizleme Sistemi	Automatic washing system				
Soğutma gazı: R 404A	Cooling gas: R 134A/R 404A				
Kapasite: 85 kg/24 saat	Capacity: 85 kg/24 hour				
Depo kapasitesi: 40 kg.	Storage capacity: 40 kg.				
Küp ağırlığı: 18 gr.	Cube weight: 18 gr.				
KOD	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	AĞIRLIK	BOYUT	FİYAT
code	electric connection	power	weight	dimension	price
CB840	230 - 1N	0,8 kW	86 kg	738×600×1030 mm	3.450 €



Su veya Hava soğutma Sistemi	Air or water cooling system				
Otomatik Temizleme Sistemi	Automatic washing system				
Soğutma gazı: R 404A	Cooling gas: R 134A/R 404A				
Kapasite: 95 kg/24 saat	Capacity: 95 kg/24 hour				
Depo kapasitesi: 55 kg.	Storage capacity: 55 kg.				
Küp ağırlığı: 18 gr.	Cube weight: 18 gr.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
CB955	220 V - 1N	0,85 kW	89 kg	738×600×1130 mm	3.575 €
CB955 B-QUBE	220 V - 1N	0,85 kW	89 kg	738×600×1130 mm	3.775 €



Su veya Hava soğutma Sistemi	Air or water cooling system				
Otomatik Temizleme Sistemi	Automatic washing system				
Soğutma gazı: R 404A	Cooling gas: R 134A/R 404A				
Kapasite: 155 kg/24 saat	Capacity: 155 kg/24 hour				
Depo kapasitesi: 65 kg.	Storage capacity: 65 kg.				
Küp ağırlığı: 18 gr.	Cube weight: 18 gr.				
KOD	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	AĞIRLIK	BOYUT	FİYAT
code	electric connection	power	weight	dimension	price
CB1565	220 V - 1N	1,4 kW	118 kg	840×740×1185 mm	4.990 €



Su veya Hava soğutma Sistemi	Air or water cooling system				
Otomatik Temizleme Sistemi	Automatic washing system				
Soğutma gazı: R 404A	Cooling gas: R 134A/R 404A				
Kapasite: 300 kg/24 saat	Capacity: 300 kg/24 hour				
Küp ağırlığı: 18 gr.	Cube weight: 18 gr.				
KOD	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	AĞIRLIK	BOYUT	FİYAT
code	electric connection	power	weight	dimension	price
C300	220 V - 1N	2,6 kW	152 kg	1250×580×848 mm	7.990 €



Su veya Hava soğutma Sistemi	Air or water cooling system				
Otomatik Temizleme Sistemi	Automatic washing system				
Soğutma gazı: R 404A	Cooling gas: R 134A/R 404A				
Kapasite: 90 kg/24 saat	Capacity: 90 kg/24 hour				
Kar buz	Fleak ice				
Ayak yüksekliği: 110-150 mm	Feet height: 110-150 mm				
Depo kapasitesi: 20 kg.	Storage capacity: 20 kg.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
GB902	220 V - 1N	0,55 kW	67 kg	500×660×690 mm	3.990 €



Su veya Hava soğutma Sistemi	Air or water cooling system				
Otomatik Temizleme Sistemi	Automatic washing system				
Soğutma gazı: R 404A	Cooling gas: R 134A/R 404A				
Kapasite: 155 kg/24 saat	Capacity: 155 kg/24 hour				
Kar buz	Fleak ice				
Ayak yüksekliği: 110-150 mm	Feet height: 110-150 mm				
Depo kapasitesi: 40 kg.	Storage capacity: 40 kg.				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
GB1540	220 V - 1N	0,65 kW	95 kg	738×690×920 mm	4.850 €



Su veya Hava soğutma Sistemi	Air or water cooling system				
Otomatik Temizleme Sistemi	Automatic washing system				
Soğutma gazı: R 404A	Cooling gas: R 134A/R 404A				
Sökülebilir ve Temizlenebilir Filtre	Removable and cleanable air filter				
Kapasite: 510 kg/24 saat	Capacity: 510 kg/24 hour				
Kar buz	Fleak ice				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
G510	220 V - 1N	1,7 kW	102 kg	560×569×695 mm	7.690 €

Su veya Hava soğutma Sistemi	Air or water cooling system
Otomatik Temizleme Sistemi	Automatic washing system
Çıkarılabilir ve temizlenebilir hava filtresi	Removable and cleanable air filter
Kolay temizlenebilir yuvarlatılmış iç yüzey	Easy cleanable internal rounded surface
Elektromekanik çalışma	Electromechanical operation
Soğutma gazı: R 404A/R 404A	Cooling gas: R 134A/R 404A
VM 350 Kapasite: 105 kg/24 saat	VM 350 Capacity: 105 kg/24 hour
VM 500 Kapasite: 200 kg/24 saat	VM 500 Capacity: 200 kg/24 hour
VM 900 Kapasite: 400 kg/24 saat	VM 900 Capacity: 400 kg/24 hour
Küp ağırlığı: 7 gr.	Cube weight: 7 gr.

KOD	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	AĞIRLIK	BOYUT	FİYAT
code	electric connection	power	weight	dimension	price
VM 350	220 V - 1N	1,4 kW	73 kg	540×544×747 mm	4.900 €
VM 500	220 V - 1N	1,6 kW	90 kg	770x550x805 mm	5.900 €
VM 900	220 V - 1N	3 kW	113 kg	770x550x805 mm	6.700 €



Paslanmaz Çelik Dış Yüzey	Frame completely in stainless steel			
Yüksek Yalıtımlı	Highly insulated			
Kolay Temizlik	Simple to clean			
CE Normlarına Uygun	Conformity with the CE			
Polietilen hazne	Inside tank in polyethylene			
BIN200 kapasitesi: 200 kg.	BIN200 capacity: 200 kg.			
BIN350 kapasitesi: 350 kg.	BIN350 capacity: 350 kg.			
KOD code	UYUMLU MAKİNELER usable with	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BIN200	C 150 - VM 350/500/900 G 160/280/510	63 kg	870x815x1130 mm	2.490 €
BIN350 A	C 150/300/300 Split - VM 500/900/1700 G 280/510	102 kg	1250x815x1100 mm	3.290 €



Paslanmaz Çelik Dış Yüzey	Frame completely in stainless steel			
Yüksek Yalıtımlı	Highly insulated			
Kolay Temizlik	Simple to clean			
CE Normlarına Uygun	Conformity with the CE			
Polietilen hazne	Inside tank in polyethylene			
Kapasite: 21 kg.	Capacity: 21 kg.			
KOD code	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
ID70	1,4 kW	58 kg	568×799×817 mm	6.300 €



Hava soğutma sistemi	Air cooling system				
AISI 304 SS Scotch Brite kaplama	AISI 304 SS Scotch Brite finishing				
Depolama (5 kg kadar)	Storage (up to) 5 kg				
Su tüketimi Aria - 1 lt/kg	Water consumption Aria - 1 l/kg				
CE Normlarına Uygun	Conformity with the CE				
Kapasite: 90 kg/24 saat	Production in 24h: 90 kg				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BSF	220 V - 1N	4,4 kW	61 kg	395x705x871 mm	6.500€



BULAŞIK
MAKİNELERİ
DISHWASHERS



AISI 304 paslanmaz çelik	AISI 304 stainless steel				
Dijital Ekran	Digital Display				
Termo-akustik yalıtım	Thermo-acoustic insulation				
Atmosferik kazan ve durulama pompası	Atmospheric boiler and rinse pump				
Durulama ve drenaj pompalı	Rinse pump and drain pump				
Deterjan ve parlatıcı pompalı	Detergent dispenser and rinser dispenser				
Kullanılabilir maksimum yükseklik: 365 mm	Useable load height: 365 mm				
Yıkama tankı kapasitesi: 13 lt.	Washing tank capacity: 13 lt.				
Boyer kapasitesi: 6 lt.	Boiler capacity: 6 lt.				
Kapasite: 40/24/15 sepet/saat	Capacity: 40/24/15 basket/hour				
Sepet ölçüleri: 500x500 mm	Basket dimensions: 500x500 mm				
KOD	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	AĞIRLIK	BOYUT	FİYAT
code	electric connection	power	weight	dimension	price
UD505 D	400/220 V - 3N/1N	5,7/3,2 kW	32 kg.	578x598x820 mm	3.500 €



Çift cidarlı AISI 304 paslanmaz çelik	AISI 304 stainless steel with double-skinned				
Dokunmatik kontrol	Touch control				
Termo-akustik yalıtım	Thermo-acoustic insulation				
Atmosferik kazan ve durulama pompası	Atmospheric boiler and rinse pump				
Drenaj pompalı ve durulama pomplalı	Drain pump and rinse pump				
Deterjan ve parlatıcı pompalı	DetWergent dispenser and rinser dispenser				
Kullanılabilir maksimum yükseklik: 415 mm	Useable load height: 415 mm				
Yıkama tankı kapasitesi: 11 lt.	Washing tank capacity: 11 lt.				
Boyer kapasitesi: 6 lt.	Boiler capacity: 6 lt.				
Kapasite: 72 sepet/saat	Capacity: 72 basket/hour				
Sepet ölçüleri: 500x500 mm	Basket dimensions: 500x500 mm				
KOD	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	AĞIRLIK	BOYUT	FİYAT
code	electric connection	power	weight	dimension	price
UD520 D	400/220 V - 3N/1N	6,7/2,7 kW	55 kg.	600x600x820 mm	5.500 €



AISI 304 paslanmaz çelik	AISI 304 stainless steel				
Dokunmatik kontrol	Touch control				
Termo-akustik yalıtım	Thermo-acoustic insulation				
Atmosferik kazan ve durulama pompası	Atmospheric boiler and rinse pump				
Drenaj pompalı	Drain pump				
Deterjan ve parlatıcı pompalı	Detergent dispenser and rinser dispenser				
Kullanılabilir maksimum yükseklik: 330 mm	Useable load height: 330 mm				
Yıkama tankı kapasitesi: 8 lt.	Washing tank capacity: 8 lt.				
Boyer kapasitesi: 4 lt.	Boiler capacity: 4 lt.				
Kapasite: 40/24/15 sepet/saat	Capacity: 40/24/15 basket/hour				
Sepet ölçüleri: 400x400 mm	Basket dimensions: 400x400 mm				
KOD	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	AĞIRLIK	BOYUT	FİYAT
code	electric connection	power	weight	dimension	price
UG401 DM	220 V - 1N	3 kW	32 kg.	440x530x670 mm	2.650 €



Çift cidarlı AISI 304 paslanmaz çelik	AISI 304 stainless steel with double-skinned				
Dokunmatik kontrol	Touch control				
Termo-akustik yalıtım	Thermo-acoustic insulation				
Atmosferik kazan ve durulama pompası	Atmospheric boiler and rinse pump				
Durulama ve drenaj pompalı	Rinse pump and drain pump				
Deterjan ve parlatıcı pompalı	Detergent dispenser				
Kullanılabilir maksimum yükseklik: 440 mm	Useable load height: 440 mm				
Yıkama tankı kapasitesi: 14 lt.	Washing tank capacity: 14 lt.				
Boyer kapasitesi: 8 lt.	Boiler capacity: 8 lt.				
Kapasite: 60/30/20 sepet/saat	Capacity: 60/30/20 basket/hour				
Sepet ölçüleri: 500x500 mm	Basket dimensions: 500x500 mm				
KOD	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	AĞIRLIK	BOYUT	FİYAT
code	electric connection	power	weight	dimension	price
HTY503D	400 V - 3N	11,9 kW	120 kg.	620x736x1530 mm	6.000 €



Bardak yıkama makinesi	Glass washing machine				
Gelişmiş ses ve ısı yalıtımı için çift cidarlı kapı izolasyonu	Double-layer door insulation for improved sound and heat insulation				
Yıkama suyu: 60 °C, Durulama suyu: 90 °C	Washing water: 60 °C, Rinsing water: 90 °C				
Kullanılabilir max. tabak çapı: 27 cm	Available max. Plate diameter: 27 cm				
Tek programlı 120 sn	Single program 120 sec				
Tank gücü: 2 kW, Tank kapasitesi: 15 litre	Tank power: 2 kW, Tank capacity: 15 liters				
Boylar gücü: 2,8 kW	Boiler power: 2,8 kW				
Kapasite: 30 sepet/saat	Capacity: 30 basket/hour				
Sepet Ölçüsü: 350x350 mm	Basket dimensions: 350x350 mm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
CO-350	220 V - 1N	2,66 kW	30 kg	430×475×650 mm	1.860 €



Bardak yıkama makinesi	Glass washing machine				
Gelişmiş ses ve ısı yalıtımı için çift cidarlı kapı izolasyonu	Double-layer door insulation for improved sound and heat insulation				
Yıkama suyu: 60 °C, Durulama suyu: 90 °C	Washing water: 60 °C, Rinsing water: 90 °C				
Soğuk durulama özelliği	Cold rinse feature				
Kullanılabilir max. tabak çapı: 27 cm	Available max. Plate diameter: 27 cm				
Tek programlı 120 sn	Single program 120 sec				
Tank gücü: 1 kW, Tank kapasitesi: 11 litre	Tank power: 1 kW, Tank capacity: 11 liters				
Boylar gücü: 2,4 kW	Boiler power: 2,4 kW				
Kapasite: 30 sepet/saat	Capacity: 30 basket/hour				
Sepet Ölçüsü: 400x400 mm	Basket dimensions: 400x400 mm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
CO-400 C	220 V - 1N	3,06 kW	35 kg	470×520×720 mm	2.160 €



Tezgah altı bulaşık makinesi	Under-counter dishwasher				
Çift yönlü yıkama ve durulama	Two-way washing and rinsing				
Güvenlik termostatu	Safety thermostat				
Yıkama suyu: 60 °C, Durulama suyu: 90 °C	Washing water: 60 °C, Rinsing water: 90 °C				
Drenaj Pompası (CO-500B model için)	Drain pump (CO-500B model only)				
Tek programlı 120 sn	Single program 120 sec				
Boylar kapasitesi 7 lt.	Boiler capacity 7 lt.				
Kapasite: 500 sepet/saat	Capacity: 500 basket/hour				
Sepet Ölçüsü: 500x500 mm	Basket dimensions: 500x500 mm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
CO-500	220 V - 1N	3,4 kW	61 kg	600×600×830 mm	2.685 €
CO-500 B	220 V - 1N	3,4 kW	61 kg	600×600×830 mm	2.835 €



Giyotin tip bulaşık yıkama makinesi	Hood type dishwasher				
Gelişmiş ses ve ısı yalıtımı	Advanced sound and heat insulation				
Çift yönlü yıkama ve durulama	Two-way washing and rinsing				
Elektronik kontrol paneli	Electronic control panel				
Yıkama suyu: 60 °C, Durulama suyu: 90 °C	Washing water: 60 °C, Rinsing water: 90 °C				
Güvenlik termostatu	Safety thermostat				
Kullanılabilir max. tabak çapı: 42 cm	Available max. Plate diameter: 42 cm				
Yıkama program süreleri: 90 - 120 - 180 sn	Washing program durations: 90 - 120 - 180 sec.				
Boylar tüketim: 2.4 litre/durulama	Boiler consumption: 2.4 liters / rinse				
Kapasite: 1000 Tabak/saat	Capacity: 1000 plate/hour				
Sepet Ölçüsü: 500x500 mm	Basket dimensions: 500x500 mm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
CO-110	400 - 3N	11,1 kW	91 kg	630×750×1465 mm	4.950 €

Konveyörlü bulaşık yıkama makinesi	Conveyor dishwasher				
45 litre yıkama tankı, sökülebilir filtreler	45 liter wash tank, removable filters				
3 yıkama programlı	3 washing programs				
Paslanmaz çelik rezistans	Stainless steel resistance				
Yıkama suyu: 65 °C, Durulama suyu: 85 °C	Washing water: 65 °C, Rinsing water: 85 °C				
Güvenlik termostatu	Safety thermostat				
IPX4 koruma sistemi	IPX4 safe systems				
Analog yıkama ve durulama su termometreleri	Analog wash and rinse water thermometers				
Kurutma tüneli dahildir	Includes drying tunnel				
Kapasite: 130 Sepet/saat	Capacity: 130 basket/hour				
Sepet Ölçüsü: 500x500 mm	Basket dimensions: 500x500 mm				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
CCO-160 L/D+HW	400 V - 3N	41 kW	410 kg	1718x790x1550 mm	16.950 €
CDT-600 kurutma tüneli	400 V - 3N	9,55 kW	75 kg	600x790x1930 mm	4.950 €





Çift Girişli	Double inlet	
Ara Musluklu (DUS1002 model)	Interval Tap (DUS 1002 models)	
Kontrollü Basınç Sistemi	Controlled Pressure System	
Dayanıklı Yapı	Resistant body	
Krom Kaplama	Chrome Plated	
KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
code	discription	price
DUS 1001	Tezgaha monte / Bench mount	200 €
DUS 1002	Tezgaha monte-Ara musluklu /Bench mount-intermediate tap	222 €



Çift Girişli	Double inlet	
Ara Musluklu (DUS2002 model)	Interval Tap (DUS2002 models)	
Kontrollü Basınç Sistemi	Controlled Pressure System	
Dayanıklı Yapı	Resistant body	
Krom Kaplama	Chrome Plated	
KOD	AÇIKLAMA	FİYAT
code	discription	price
DUS2001	Duvara monte / Wall mount	210 €
DUS2002	Duvara monte-Ara musluklu / Wall mount-intermediate tap	235 €



AISI-304 Paslanmaz çelik		AISI-304 stainless steel
Bulaşık makineleri, buz makineleri, konveksiyonel fırınlarda kullanılabilir,		Used for Dishwashers, ice machines and convection oven
Kullanılan suyun kireç oranını düşürerek cihazın ömrünü uzatır		Extend the life of the device by reducing the lime in the water used
KOD code	AÇIKLAMA discription	FİYAT price
LT-8	Su yumuşatıcı 8 lt. / water softeners 8 lt.	180 €
LT-12	Su yumuşatıcı 12 lt. / water softeners 12 lt.	220 €
LT-16	Su yumuşatıcı 16 lt. / water softeners 16 lt.	250 €





FIRINLAR OVENS



FIT EXPRESS TEKNOLOJİ

FIT EXPRESS TECHNOLOGY



Hızlı
Fast



Kompakt
Compact



Bağlantılı
Connective




PIŞİRME SÜRESİ Cooking Time	
Tavuk Kanadı Kemikli Chicken Wings Bone-In	3 min 30 sec
Jambonlu ve Peynirli Panini Ham & Cheese Panini	55 sec
Mozzarella Çubukları Mozzarella Sticks	1 min 45 sec
İtalyan Denizaltı Italian Sub	55 sec
Kahvaltı Bisküvi Breakfast Biscuit	1 min 30 sec



Zarif, kullanışlı, kolay ve optimize edilmiş ekran
Elegant, Intuitive, Simple and Optimized screen



Kompakt tasarım , daha büyük iç hacim
Bigger cavity, smaller footprint
En iyi performans gösteren sıcaklık kontrolü
Top performing temp control

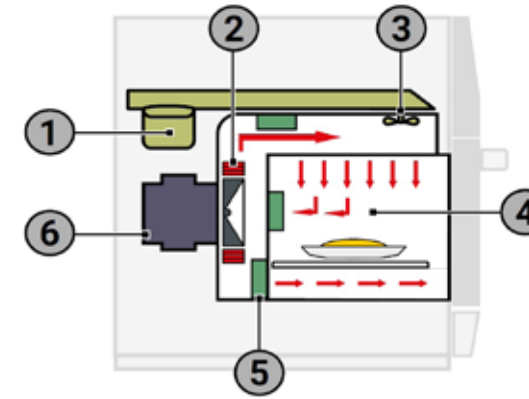

1. Magnetron / Magnetron
2. Ana rezistans / Impingement Heater
3. Karıştırıcı / Stirrer
4. Hava itmesi / Impinged Air
5. Katalitik Konvertör / Catalytic Converter
6. Fan Motoru / Blower Motor

Kompakt dışı ve büyük içi: 60 cm genişliğindeki tezgahlara uyar ve 30 cm pizzaları pişirir

Compact outside and large inside: fits on 60 cm width countertops and cooks 30 cm pizzas

Sezgisel ve çok dilli yazılıma sahip dokunmatik ekran, yemek tarifleri oluşturmayı kolaylaştırır

Touchscreen display with intuitive and multi-language software, making it easy to set up and create recipes

Fırınlar arasında ayarları programlamak ve paylaşmak için USB yükleme özellikleri, **Wi-Fi bağlantı**

USB loading capabilities for programming and sharing settings between ovens, **Wi-Fi connection**

Katalitik konvertör filtre teknolojisi, fırının davlumbaz kullanılmadan herhangi bir kapalı alanda çalışmasına izin verir

Catalytic converter filter technology allows the oven to operate in any indoor area without the use of a hood

Mikrodalga gücü, sıcaklık ve hava hızının bağımsız kontrolleri

Independent controls of microwave power, temperature, and air speed

Fırını güvenli ve ekonomik bir şekilde soğutan günlük temizleme fonksiyonu, önerilen temizleme adımlarını içeren bir video gösterir

Daily cleaning function that cools the oven to safe temperatures and shows a video with recommended cleaning steps

Yan havalandırmasız yapısı yan açıklığa izin verir

No side vents, allowing zero side clearance

Her biri 16 grupta 8 adımda 1024'e kadar tarif


Up to 1024 recipes with 8 steps each in 16 groups

MODEL	ELEKTRİK BAĞLANTISI	GÜÇ	AĞIRLIK	BOYUT	FİYAT
model	electric connection	power	weight	dimension	price
Fit Express Single MAG	230 V - 1N	3 kW	67 kg	619x386x693 mm	10.000 USD




Aksesuarlar

Accessories



Hızlı ızgara
Speed grill



Katı Tepsisi
Solid basket



Delikli Tepsisi
Perforated Basket



Alüminyum kürek
Aluminium paddle



USB bellek
USB drive



■ HIZLI PIŞIRME TEKNOLOJİSİ

Express serisi hızlı pişirme fırınları ile, konveksiyon ısıtma, yüksek hızda hava sirkülasyonu ile, alt kızılötesi ısıtıcı ve hassas mikrodalga pişirme kombinasyonunu kullanarak, %80 daha hızlı pişirme işlemi yaparak, şef kalitesinde lezzetli sonuçlar elde etmenizi sağlar. Express serisi hızlı pişirme fırınları, davlumbazsız çalışmayı sağlayan bir katalitik konvertör ile donatılmıştır.

■ RAPID COOK TECHNOLOGY

The Express line rapid cook ovens utilizes a combination of convection heat, high speed impinged air, bottom infrared, and precision microwave to reduce cook times by more than 80% with chef-quality results. Express line speed ovens are equipped with a removable catalytic converter, which break down grease-laden vapors allowing for ventless operation.



Zarif, kullanışlı, kolay ve optimize edilmiş ekran
Elegant, Intuitive, Simple and Optimized screen



Katalitik konvertöre kolay erişim ve sökme. Servise gerek kalmadan, temizlik ve bakım yapmanızı sağlamaktadır (tüm modellerde mevcut).
Easy access and removal of the catalytic converter. Allows cleaning and maintenance, eliminating a costly service call (available in all models).




Elektrik bölmesi hava filtresine kolay erişim ve sökme. Kolay temizlik ve bakım için tasarım (tüm modellerde mevcut).
Easy access and removal of the electrical compartment air filter. Design for simple cleaning and maintenance (available in all models).

PIŞIRME SÜRESİ Cooking Time	
Kahvaltı Sandviç Breakfast Sandwich	45 saniye 45 sec
Gözleme Pizza Flatbread Pizza	60 saniye 60 sec
Patates kızartması French Fries	1 dakika 15 saniye 1 min 15 sec
Somon Filetosu Salmon Fillet	3 dakika 20 saniye 3 min 20 sec
Sandviç Panini Sandwich Panini	35 saniye 35 sec




Katolitik konvertör ile davlumbazsız pişirme	Ventless operation with catalytic converter
Sezgisel yazılım ile tam renkli dokunmatik ekran	Full color touchscreen display with intuitive software
Elektrik bölmesi hava filtresine kolay erişim ve sökme	Easy access and removal of the electrical air filter
Ayak mesafesi sadece 40.5 cm genişliğinde	Foot print of only 40.5 cm wide
Kolay erişim ve çıkarılabilir katalitik konvertör	Easy access and removable catalytic converter
Bağımsız sıcaklık kontrolü ile kızılötesi alt ısıtıcı	Infrared bottom heating element with independent temperature control
Kapasite: 18 lt	Capacity: 18 lt
İç ölçüleri: 183 x 336 x 287 mm	Cook Chamber Dimensions: 183 x 336 x 287 mm

MODEL model	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Copa Express Single MAG	230 V - 1N	3 kW	79 kg	692x405x680 mm	10.000 USD
Copa Express Double MAG	230 V - 1N	6.9 kW	79 kg	692x405x680 mm	11.500 USD

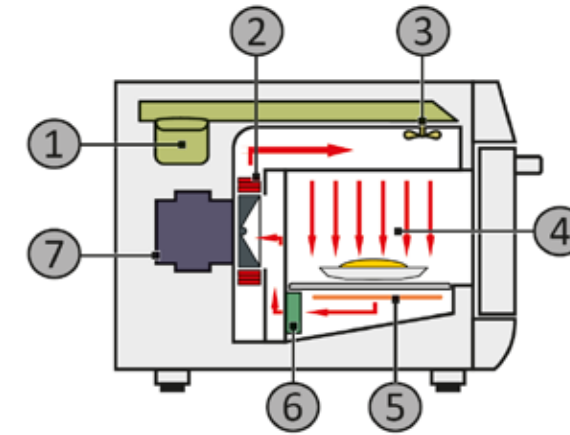

Copa Express Teknik İllüstrasyonu
Technical Illustration of Copa Express


1. Magnetron / Magnetron
2. Ana rezistans / Impingement Heater
3. Karıştırıcı / Stirrer
4. Hava itmesi / Impinged Air
5. Kızılötesi ısıtıcı / IR heater
6. Katalitik Konvertör / Catalytic Converter
7. Fan Motoru / Blower Motor

Aksesuarlar
Accessories

Hızlı ızgara
Speed grill



Katı Tepsi
Solid basket



Delikli Tepsi
Perforated Basket



Alüminyum kürek
Aluminium paddle



USB bellek
USB drive

PIŞİRME SÜRESİ Cooking Time	
Buğulanmış kuşkonmaz Steamed Asparagus	60 saniye 60 sec
35 cm pepperoni pizza 35 cm Pepperoni Pizza	2 dakika 2 dakika
20 cm kızarmış sandviç 20 cm Toasted Sub	20 saniye 20 sec
Tavuk kanatları Chicken Wings	3 dakika 30 saniye 3 min 30 sec
Quesadilla Quesadilla	35 saniye 35 sec



Bağlantılı
Connective




Kompakt
Compact



Hızlı
Fast




Pratica Forza Sti

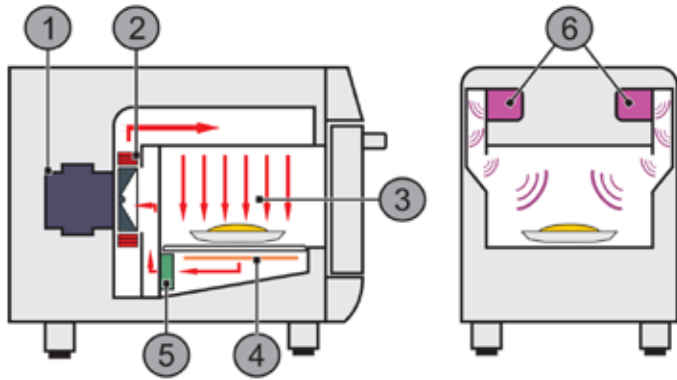

Rocket Express Teknik İllüstrasyonu
Technical Illustration of Rocket Express


1. Fan Motoru / Blower Motor
2. Ana rezistans / Impingement Heater
3. Hava itmesi / Impinged Air
4. Kızılötesi ısıtıcı / IR heater
5. Katalitik Konvertör / Catalytic Converter
6. İki Magnetron / Two Magnetron

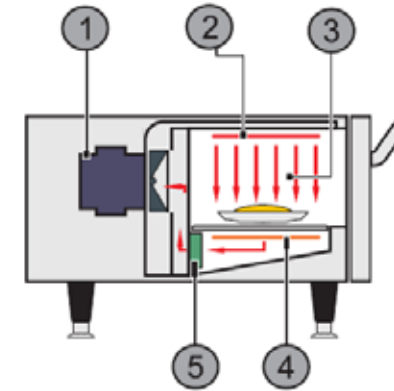

FORZA STI Teknik İllüstrasyonu
Technical Illustration of FORZA STI

1. Fan Motoru / Blower Motor
2. Ana rezistans / Impingement Heater
3. Hava itmesi / Impinged Air
4. Kızılötesi ısıtıcı / IR heater
5. Katalitik Konvertör / Catalytic Converter

Aksesuarlar Accessories



Hızlı ızgara
Speed grill



Katı Tepsi
Solid basket



Delikli Tepsi
Perforated Basket



Alüminyum kürek
Aluminium paddle



USB bellek
USB drive

Aksesuarlar Accessories



Pizza tepsisi
Pizza screen



Cam temizleme sünger
tutacağı / Glass Cleaning
sponge holder



Temizleme Sünger
Cleaning Sponge



Alüminyum kürek
Aluminium paddle



USB bellek
USB drive





Izgara ve fırını tek bir makinede birleştiren yüksek kaliteli kömürlü fırınlar		High-quality charcoal ovens, which combine a grill and an oven in a single machine		
250°C ila 350°C geniş sıcaklık aralığı		A wide temperature range of 250°C to 350°C		
Kapasite: saatte 140 kadar yemek		Capacity: up to 140 diners per hour		
Çıkarılabilir kül tablası ve kolay temizlenen yüzeyler		Removable ash tray and easy-to-clean surfaces		
KOD code	YAKIT TÜRÜ Fuel Type	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
HJX-PRO-S80	Kömür / Charcoal	390 kg	920x750x1800 mm	10.850 €
HJX-PRO-M120	Kömür / Charcoal	414 kg	1045x750x1800 mm	12.975 €
HJX-PRO-L175	Kömür / Charcoal	469 kg	1185x750x1960 mm	13.955 €



Entegre Egzoz Sistemi: Daha temiz bir mutfak ortamı için verimli duman tahliyesi		Integrated Exhaust System: Efficient smoke removal for a cleaner kitchen environment		
Yüksek Sıcaklıkta Pişirme: 350°C'ye kadar ulaşan ısı ile çeşitli ızgara ve kavurma seçenekleri		High-Temperature Cooking: Reaches up to 350°C for versatile grilling and roasting		
Enerji Verimliliği: Maliyet açısından etkili kullanım için optimize edilmiş kömür tüketimi		Energy Efficiency: Optimized charcoal consumption for cost-effective operation		
KOD code	YAKIT TÜRÜ Fuel Type	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
HJA-PLUS M	Kömür / Charcoal	400 kg	925x790x1300 mm	13.325 €



WTD Teknolojisi yemeklere eşsiz odun ateşinde pişirme aroması ve tadı verir		WTD Technology gives dishes unique wood-fired cooking aroma and taste		
Üçlü Havalandırma Sistemi: Hassas sıcaklık kontrolü ve verimli kömür kullanımı sağlar		Triple Ventilation System: Ensures precise temperature control and efficient charcoal use.		
Çift Seviyeli Izgara Raflı: Farklı ayarlarla birden fazla yemeğin aynı anda pişirilmesine olanak tanır		Dual-Level Grill Rack: Allows simultaneous cooking of multiple dishes with different settings.		
Sağlam Paslanmaz Çelik Yapı: Profesyonel bir mutfakta dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar		Robust Stainless Steel Construction: Provides durability and reliability in a professional kitchen.		
KOD code	YAKIT TÜRÜ Fuel Type	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
HJX-PRO-S80-WTD	Kömür / Charcoal	330 kg	804x1130x1968 mm	13.325 €
HJX-PRO-M120-WTD	Kömür / Charcoal	414 kg	1042x1200x1800 mm	15.775 €
HJX-PRO-L175-WTD	Kömür / Charcoal	469 kg	1185x750x1960 mm	17.005 €

Kompakt Tasarım: Ticari mutfaklarda yer tasarrufu için optimize edilmiştir		Compact Design: Optimized for space-saving in commercial kitchens		
Yüksek Kapasiteli Pişirme: Büyük hacimli yiyecekler için tutarlı performans sağlar		High-Capacity Cooking: Suitable for large volumes with consistent performance		
Dayanıklı Yapı: Uzun ömürlü kullanım için sağlam malzemelerle üretilmiştir		Durable Construction: Built with robust materials for long-lasting use		
KOD code	YAKIT TÜRÜ Fuel Type	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
PVJ-50-1-1-CT	Kömür / Charcoal	180 kg	1150x710x1800 mm	10.500 €
PVJ-76-1-1-CT	Kömür / Charcoal	220 kg	1300x760x1850 mm	11.750 €
PVJ-50-2-1-CT	Kömür / Charcoal	260 kg	1150x710x1800 mm	18.950 €
PVJ-76-2-1-CT	Kömür / Charcoal	300 kg	1300x760x1850 mm	22.950 €
PVJ-50-1-1-MB	Kömür / Charcoal	1180 kg	1150x710x1800 mm	17.500 €
PVJ-76-1-1-MB	Kömür / Charcoal	220 kg	1300x760x1850 mm	18.300 €
PVJ-50-2-1-MB	Kömür / Charcoal	260 kg	1150x710x1800 mm	25.750 €
PVJ-76-2-2-MB	Kömür / Charcoal	320 kg	1300x760x1850 mm	32.700 €
PVJ-76-3-3-MB	Kömür / Charcoal	360 kg	1400x810x1950 mm	46.600 €



Çok Yönlü Pişirme: Izgara ve kavurma dahil olmak üzere birden fazla pişirme yöntemi için tasarlanmıştır		Versatile Cooking: Designed for multiple cooking methods, including grilling and roasting		
Verimli Isı Dağılımı: Her zaman tutarlı pişirme sıcaklıkları sağlar		Efficient Heat Distribution: Ensures consistent cooking temperatures throughout		
Kullanıcı Dostu Kontroller: Yoğun mutfaklarda kolay kullanım için sezgisel arayüz		User-Friendly Controls: Intuitive interface for easy operation in busy kitchens		
KOD code	YAKIT TÜRÜ Fuel Type	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
RGJ-050	Kömür / Charcoal	240 kg	1200x800x1800 mm	4.500 €
RGJ-100	Kömür / Charcoal	290 kg	1300x850x1900 mm	6.950 €
RGJ-140	Kömür / Charcoal	340 kg	1400x900x1950 mm	7.950 €



Kompakt ve Güçlü: Sınırlı mutfak alanları için ideal, kompakt boyutta yüksek performans sunar		Compact and Powerful: Offers high performance in a compact size, ideal for limited kitchen spaces		
Gelişmiş Sıcaklık Kontrolü: Farklı pişirme ihtiyaçları için hassas sıcaklık yönetimi sağlar		Advanced Temperature Control: Provides precise temperature management for different cooking needs		
Dayanıklı Yapı Kalitesi: Yoğun kullanım için dayanıklı malzemelerle üretilmiştir		Robust Build Quality: Engineered with durable materials to withstand heavy-duty use.		
KOD code	YAKIT TÜRÜ Fuel Type	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
MGJ-132	Kömür / Charcoal	310 kg	1250x870x1850 mm	17.800 €



iCombi Pro

RATIONAL

Kitchen Equipment Factory



Dijital Kontrol Paneli	Digital control panel				
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	Full control over temperature, time, and humidity				
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	Fan Speed Settings: 5-speed adjustable				
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	Temperature Range: 30°C to 300°C				
Tam Otomatik Yıkama Sistemi (iCareSystem)	Fully Automatic Washing System (iCareSystem)				
Hassas Nem Kontrolü (iDensityControl)	Precise Humidity Control (iDensityControl)				
5 Pişirme Yöntemi: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon, Konveksiyon ve Akıllı Pişirme	5 Cooking Methods: Steam, Adjustable Steam, Regeneration, Convection, and Intelligent Cooking				
Kapasite: 6 x 2/3 GN	Capacity: 6 x 2/3 GN				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
 XS 6-2/3	400 V - 3N	5,7 kW	62 kg	655×555×567 mm	€



Dijital Kontrol Paneli	Digital control panel
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	Full control over temperature, time, and humidity
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	Fan Speed Settings: 5-speed adjustable
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	Temperature Range: 30°C to 300°C
Tam Otomatik Yıkama Sistemi (iCareSystem)	Fully Automatic Washing System (iCareSystem)
Hassas Nem Kontrolü (iDensityControl)	Precise Humidity Control (iDensityControl)
5 Pişirme Yöntemi: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon, Konveksiyon ve Akıllı Pişirme	5 Cooking Methods: Steam, Adjustable Steam, Regeneration, Convection, and Intelligent Cooking
Kapasite: 6 × 1/1 GN / 12 × 1/2 GN	Capacity: 6 × 1/1 GN / 12 × 1/2 GN

KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
 6-1/1	400 V - 3N	10,8 kW	100 kg	850×775×754 mm	€
 6-1/1	220 V - 1N	13,5 kW (LPG)	114 kg	850×775×754 mm	€





Dijital Kontrol Paneli	Digital control panel				
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	Full control over temperature, time, and humidity				
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	Fan Speed Settings: 5-speed adjustable				
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	Temperature Range: 30°C to 300°C				
Tam Otomatik Yıkama Sistemi (iCareSystem)	Fully Automatic Washing System (iCareSystem)				
Hassas Nem Kontrolü (iDensityControl)	Precise Humidity Control (iDensityControl)				
5 Pişirme Yöntemi: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon, Konveksiyon ve Akıllı Pişirme	5 Cooking Methods: Steam, Adjustable Steam, Regeneration, Convection, and Intelligent Cooking				
Kapasite: 10 × 1/1 GN / 20 × 1/2 GN	Capacity: 10 × 1/1 GN / 20 × 1/2 GN				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
 10-1/1	400 V - 3N	18,9 kW	130 kg	850×775×1014 mm	€
 10-1/1	220 V - 1N	23 kW (LPG)	149 kg	850×775×1014 mm	€



Dijital Kontrol Paneli	Digital control panel				
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	Full control over temperature, time, and humidity				
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	Fan Speed Settings: 5-speed adjustable				
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	Temperature Range: 30°C to 300°C				
Tam Otomatik Yıkama Sistemi (iCareSystem)	Fully Automatic Washing System (iCareSystem)				
Hassas Nem Kontrolü (iDensityControl)	Precise Humidity Control (iDensityControl)				
5 Pişirme Yöntemi: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon, Konveksiyon ve Akıllı Pişirme	5 Cooking Methods: Steam, Adjustable Steam, Regeneration, Convection, and Intelligent Cooking				
Kapasite: 6 × 2/1 GN / 12 × 1/1 GN	Capacity: 6 × 2/1 GN / 12 × 1/1 GN				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
 6-2/1	400 V - 3N	22,4 kW	135 kg	1072×975×754 mm	€
 6-2/1	220 V - 1N	28 kW (LPG)	151 kg	1072×975×754 mm	€

Dijital Kontrol Paneli	Digital control panel				
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	Full control over temperature, time, and humidity				
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	Fan Speed Settings: 5-speed adjustable				
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	Temperature Range: 30°C to 300°C				
Tam Otomatik Yıkama Sistemi (iCareSystem)	Fully Automatic Washing System (iCareSystem)				
Hassas Nem Kontrolü (iDensityControl)	Precise Humidity Control (iDensityControl)				
5 Pişirme Yöntemi: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon, Konveksiyon ve Akıllı Pişirme	5 Cooking Methods: Steam, Adjustable Steam, Regeneration, Convection, and Intelligent Cooking				
Kapasite: 10 × 2/1 GN / 20 × 1/1 GN	Capacity: 10 × 2/1 GN / 20 × 1/1 GN				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
 10-2/1	400 V - 3N	37,4 kW	173 kg	1072×975×1014 mm	€
 10-2/1	220 V - 1N	42 kW (LPG)	192 kg	1072×975×1014 mm	€

Dijital Kontrol Paneli	Digital control panel				
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	Full control over temperature, time, and humidity				
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	Fan Speed Settings: 5-speed adjustable				
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	Temperature Range: 30°C to 300°C				
Tam Otomatik Yıkama Sistemi (iCareSystem)	Fully Automatic Washing System (iCareSystem)				
Hassas Nem Kontrolü (iDensityControl)	Precise Humidity Control (iDensityControl)				
5 Pişirme Yöntemi: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon, Konveksiyon ve Akıllı Pişirme	5 Cooking Methods: Steam, Adjustable Steam, Regeneration, Convection, and Intelligent Cooking				
Kapasite: 20 × 1/1 GN / 40 × 1/2 GN	Capacity: 20 × 1/1 GN / 40 × 1/2 GN				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
 20-1/1	400 V - 3N	37,2 kW	254 kg	877x847x1807 mm	€
 20-1/1	220 V - 1N	44 kW (LPG)	273 kg	877x847x1807 mm	€

Dijital Kontrol Paneli	Digital control panel				
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	Full control over temperature, time, and humidity				
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	Fan Speed Settings: 5-speed adjustable				
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	Temperature Range: 30°C to 300°C				
Tam Otomatik Yıkama Sistemi (iCareSystem)	Fully Automatic Washing System (iCareSystem)				
Hassas Nem Kontrolü (iDensityControl)	Precise Humidity Control (iDensityControl)				
5 Pişirme Yöntemi: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon, Konveksiyon ve Akıllı Pişirme	5 Cooking Methods: Steam, Adjustable Steam, Regeneration, Convection, and Intelligent Cooking				
Kapasite: 20 × 2/1 GN / 40 × 1/1 GN	Capacity: 20 × 2/1 GN / 40 × 1/1 GN				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
 20-2/1	400 V - 3N	67,9 kW	325 kg	1082×1052×1807 mm	€
 20-2/1	220 V - 1N	80 kW (LPG)	358 kg	1082×1052×1807 mm	€



iCombi Classic

RATIONAL

Kitchen Equipment Factory

Dijital Kontrol Paneli	Digital control panel				
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	Full control over temperature, time, and humidity				
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	Fan Speed Settings: 5-speed adjustable				
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	Temperature Range: 30°C to 300°C				
Hassas Nem Kontrolü	Precise Humidity Control				
Yarı Otomatik Yıkama	Semi Automatic Washing				
4 Pişirme Metodu: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon ve Konveksiyon	4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, regeneration and Convection				
Kapasite: 6 × 2/1 GN / 12 × 1/1 GN	Capacity: 6 × 2/1 GN / 12 × 1/1 GN				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
 6-2/1	400 V - 3N	22,4 kW	128 kg	1072x975x754 mm	€
 6-2/1	220 V - 1N	29,5 kW (LPG)	147 kg	1072x975x754 mm	€



Dijital Kontrol Paneli	Digital control panel				
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	Full control over temperature, time, and humidity				
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	Fan Speed Settings: 5-speed adjustable				
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	Temperature Range: 30°C to 300°C				
Hassas Nem Kontrolü	Precise Humidity Control				
Yarı Otomatik Yıkama	Semi Automatic Washing				
4 Pişirme Metodu: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon ve Konveksiyon	4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, regeneration and Convection				
Kapasite: 10 × 2/1 GN / 20 × 1/1 GN	Capacity: 10 × 2/1 GN / 20 × 1/1 GN				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
 10-2/1	400 V - 3N	37,4 kW	165 kg	1072x975x1014 mm	€
 10-2/1	220 V - 1N	40 kW (LPG)	187 kg	1072x975x1014 mm	€



Dijital Kontrol Paneli	Digital control panel				
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	Full control over temperature, time, and humidity				
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	Fan Speed Settings: 5-speed adjustable				
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	Temperature Range: 30°C to 300°C				
Hassas Nem Kontrolü	Precise Humidity Control				
Yarı Otomatik Yıkama	Semi Automatic Washing				
4 Pişirme Metodu: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon ve Konveksiyon	4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, regeneration and Convection				
Kapasite: 20 × 1/1 GN / 40 × 1/2 GN	Capacity: 20 × 1/1 GN / 40 × 1/2 GN				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
 20-1/1	400 V - 3N	37,2 kW	246 kg	877×847×1807 mm	€
 20-1/1	220 V - 1N	42 kW (LPG)	267 kg	877×847×1807 mm	€



Dijital Kontrol Paneli	Digital control panel				
Sıcaklık, Zaman ve Nem Üzerinde Tam Kontrol	Full control over temperature, time, and humidity				
Fan Hız Ayarları: 5 kademeli ayarlanabilir	Fan Speed Settings: 5-speed adjustable				
Sıcaklık Aralığı: 30°C ila 300°C	Temperature Range: 30°C to 300°C				
Hassas Nem Kontrolü	Precise Humidity Control				
Yarı Otomatik Yıkama	Semi Automatic Washing				
4 Pişirme Metodu: Buhar, Ayarlanabilir Buhar, Rejenerasyon ve Konveksiyon	4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, regeneration and Convection				
Kapasite: 20 × 2/1 GN / 40 × 1/1 GN	Capacity: 20 × 2/1 GN / 40 × 1/1 GN				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
 20-2/1	400 V - 3N	67,9 kW	313 kg	1082×1052×1807 mm	€
 20-2/1	220 V - 1N	80 kW (LPG)	346 kg	1082×1052×1807 mm	€



FIRINLAR
OVENS





iVario Pro



Pişirme Kapasitesi: 2 x 17 lt	Cooking Capacity: 2 x 17 lt				
Günlük Yemek Sayısı: 30'dan başlayan	Number of Daily Meals: Starting from 30				
Pişirme Yüzeyi: 2 x 13 dm2 (2 x 2/3 GN)	Cooking Surface: 2 x 13 dm2 (2 x 2/3 GN)				
Haşlama, tavada kızartma ve derin kızartma teknolojisi ile donatılmıştır	Equipped with boiling, pan-frying and deep-frying technology				
Standart olarak 90 mm plastik ayaklar ve Ethernet & RCD soketi ile birlikte gelir	Comes with 90 mm plastic feet and Ethernet & RCD socket as standard				
Yapışmaz ve taşmaz, tutarlı kaliteli yiyecekler sunar	Non-stick and non-spilling, it delivers consistent quality food				
iCookingSuite, pişirme gereksinimlerini otomatik olarak algılar ve sıcaklık ile süreyi ayarlar	iCookingSuite automatically detects cooking requirements and adjusts temperature and time				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Pro 2-XS	400 V - 3N	14 kW	117 kg	1100x756x485mm	€



Pişirme Kapasitesi: 2 x 25 lt	Cooking Capacity: 2 x 25 lt				
Günlük Yemek Sayısı: 50-100	Number of Daily Meals: 50-100				
Pişirme Yüzeyi: 2 x 19 dm2 (2 x 2/3 GN)	Cooking Surface: 2 x 19 dm2 (2 x 2/3 GN)				
Çok fonksiyonlu: Kaynatma, tavada kızartma ve derin kızartma yetenekleriyle	Multifunctional: With boiling, pan-frying and deep-frying capabilities				
Sürekli Çalışma: Gece gündüz çalışabilir, verimsiz zamanları en aza indirir	Continuous Operation: Can work day and night, minimizing unproductive times				
iCookingSuite, pişirme gereksinimlerini otomatik olarak algılar ve sıcaklık ile süreyi ayarlar	iCookingSuite automatically detects cooking requirements and adjusts temperature and time				
Basınçlı Pişirme Seçeneği: İşleri hızlandırmak için	Pressure Cooking Option: To speed things up				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Pro 2-S Basınçlı	400 V - 3N	21 kW	134 kg	1100x938x485 mm	€
Pro 2-S Basınçsız	220 V - 1N	21 kW	134 kg	1100x938x485 mm	€



Kapasite: 100 litre	Capacity: 100 litres				
Günlük öğün sayısı: 100 – 300	Number of meals per day: 100 – 300				
iCookingSuite, pişirme gereksinimlerini otomatik olarak algılar ve buna göre sıcaklık ve süreyi ayarlar	iCookingSuite automatically detects cooking requirements and adjusts temperature and time				
iZoneControl, iVario'yu dört bölgeye ayırmanızı sağlar ve istediğiniz boyutu, konumu ve şekli seçebilirsiniz	iZoneControl lets you divide the iVario into four zones and you can choose the size, position and shape you want				
Basınçlı pişirme seçeneği: İşleri daha hızlı halletmeniz gerektiğinde	Pressure cooking option: When you need to get things done faster				
Daha fazla kapasite, daha kısa pişirme süreleri ve daha fazla üretkenlik	More capacity, shorter cooking times and greater productivity				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Pro L Basınçlı	400 V - 3N	21 kW	246 kg	1030x894x1078 mm	€
Pro L Basınçsız	220 V - 1N	42 kW	246 kg	1030x894x1078 mm	€



Piştirme Kapasitesi: 150 lt	Cooking Capacity: 150 lt				
Günlük Öğün Sayısı: 100 – 500	Number of Daily Meals: 100 – 500				
Piştirme Yüzeyi: 59 dm2	Cooking Surface: 59 dm2				
iCookingSuite, piştirme gereksinimlerini otomatik olarak algılar ve buna göre sıcaklık ve süreyi ayarlar	iCookingSuite automatically detects cooking requirements and adjusts temperature and time				
iZoneControl, iVario'yu dört bölgeye ayırmanızı sağlar ve istediğiniz boyutu, konumu ve şekli seçebilirsiniz	iZoneControl lets you divide the iVario into four zones and you can choose the size, position and shape you want				
Basınçlı piştirme seçeneği: İşleri daha hızlı halletmeniz gerektiğinde	Pressure cooking option: When you need to get things done faster				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Pro XL Basınçlı	400 V - 3N	41 kW	256 kg	1365x894x1078 mm	€
Pro XL Basınçsız	220 V - 1N	41 kW	256 kg	1365x894x1078 mm	€





Dijital kontrol paneli	Digital control panel				
Ön ısıtma opsiyonu	Preheating option				
3 Devir - 3 güç kademeli ocaklar	3 Speed - 3 power stage cookers				
Soğutma hazneli soğutma sistemi	Cooling system with Cooling chamber				
Hata tespit sistemi	Fault detection system				
Yarı Otomatik Yıkama	Semi Automatic Washing				
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, regeneration and Convection				
Kapasite: 6 GN 1/1 - 12 GN 1/2	Capacity: 6 GN 1/1 - 12 GN 1/2				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
C-061-E	400 V - 3N	10,2 kW	117 kg	898×867×846 mm	7.375 €
C-061-G NG	220 V - 1N	12 kW (LPG)	134 kg	898×867×846 mm	10.500 €



Dijital kontrol paneli	Digital control panel				
Ön ısıtma opsiyonu	Preheating option				
3 Devir - 3 güç kademeli ocaklar	3 Speed - 3 power stage cookers				
Soğutma hazneli soğutma sistemi	Cooling system with Cooling chamber				
Hata tespit sistemi	Fault detection system				
Otomatik Yıkama	Automatic Washing				
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, regeneration and Convection				
Kapasite: 10 GN 1/1 - 20 GN 1/2	Capacity: 10 GN 1/1 - 20 GN 1/2				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
C-101-E	400 V - 3N	19,2 kW	144 kg	898×867×1117 mm	9.590 €
C-101-G NG	220 V - 1N	18 kW (LPG)	163 kg	898×867×1117 mm	13.540 €



Dijital kontrol paneli	Digital control panel				
Ön ısıtma opsiyonu	Preheating option				
3 Devir - 3 güç kademeli ocaklar	3 Speed - 3 power stage cookers				
Soğutma hazneli soğutma sistemi	Cooling system with Cooling chamber				
Hata tespit sistemi	Fault detection system				
Otomatik Yıkama	Automatic Washing				
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, regeneration and Convection				
Kapasite: 10 GN 2/1 - 20 GN 1/1	Capacity: 10 GN 2/1 - 20 GN 1/1				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
C-102-E	400 V - 3N	31,2 kW	193 kg	1130×1063×1117 mm	15.000 €
C-102-G	220 V - 1N	35 kW (LPG)	200 kg	1130×1063×1117 mm	17.900 €



Dijital kontrol paneli	Digital control panel				
Ön ısıtma opsiyonu	Preheating option				
3 Devir - 3 güç kademeli ocaklar	3 Speed - 3 power stage cookers				
Soğutma hazneli soğutma sistemi	Cooling system with Cooling chamber				
Hata tespit sistemi	Fault detection system				
Otomatik Yıkama	Automatic Washing				
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, regeneration and Convection				
Kapasite: 20 GN 2/1 - 40 GN 1/1	Capacity: 20 GN 2/1 - 40 GN 1/1				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
C-202-E	400 V - 3N	62,4 kW	292 kg	1162×1074×1841 mm	28.000 €
C-202-G	220 V - 1N	65 kW (LPG)	320 kg	1162×1074×1841 mm	31.000 €

Dijital kontrol paneli	Digital control panel				
Ön ısıtma opsiyonu	Preheating option				
Fan dönüşünü tersine çevirmek için "otomatik çevirme"	"Automatic dialing" to reverse the fan rotation				
Soğutma hazneli soğutma sistemi	Cooling system with Cooling chamber				
Hata tespit sistemi	Fault detection system				
Kireç çözme sistemi	Descaling system				
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, regeneration and Convection				
Kapasite: 6 GN 1/1	Capacity: 6 GN 1/1				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
APW-061-E R SW S	400 V - 3N	10,2 kW	143 kg	898×867×846 mm	12.500 €
APW-061-G NG R SW S	220 V - 1N	12 kW (LPG)	158 kg	898×922×846 mm	16.000 €



Dijital kontrol paneli	Digital control panel				
Ön ısıtma opsiyonu	Preheating option				
Fan dönüşünü tersine çevirmek için "otomatik çevirme"	"Automatic dialing" to reverse the fan rotation				
Soğutma hazneli soğutma sistemi	Cooling system with Cooling chamber				
Hata tespit sistemi	Fault detection system				
Kireç çözme sistemi	Descaling system				
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, regeneration and Convection				
Kapasite: 10 GN 1/1	Capacity: 10 GN 1/1				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
APW-101-E R SW S	400 V - 3N	19,2 kW	172 kg	898×867×846 mm	16.500 €
APW-101-G NG R SW S	220 V - 1N	18 kW (LPG)	173 kg	898×922×1117 mm	19.200 €



Dijital kontrol paneli	Digital control panel				
Ön ısıtma opsiyonu	Preheating option				
Fan dönüşünü tersine çevirmek için "otomatik çevirme"	"Automatic dialing" to reverse the fan rotation				
Soğutma hazneli soğutma sistemi	Cooling system with Cooling chamber				
Hata tespit sistemi	Fault detection system				
Kireç çözme sistemi	Descaling system				
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, regeneration and Convection				
Kapasite: 10 GN 2/1 - 20 GN 1/1	Capacity: 10 GN 2/1 - 20 GN 1/1				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
APW-102-E R SW S	400 V - 3N	31,2 kW	241 kg	1130×1063×1117 mm	20.800 €
APW-102-G NG R SW S	220 V - 1N	35 kW (LPG)	260 kg	1130×1063×1117 mm	26.100 €



Dijital kontrol paneli	Digital control panel				
Ön ısıtma opsiyonu	Preheating option				
Fan dönüşünü tersine çevirmek için "otomatik çevirme"	"Automatic dialing" to reverse the fan rotation				
Soğutma hazneli soğutma sistemi	Cooling system with Cooling chamber				
Hata tespit sistemi	Fault detection system				
Kireç çözme sistemi	Descaling system				
Pişirme yöntemleri: Buhar,Kombi,rejenerasyon, Isıtma ve Konveksiyon (300 °C sıcaklığa kadar)	4 cooking methods: Steam, Adjustable Steam, regeneration and Convection				
Kapasite: 20 GN 2/1 - 40 GN 1/1	Capacity: 20 GN 2/1 - 40 GN 1/1				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
APW-202-E R SW S T	400 V - 3N	62,4 kW	401 kg	1162×1074×1841 mm	37.000 €
APW-202-G NG R SW S T	220 V - 1N	65 kW (LPG)	410 kg	1162×1074×1841 mm	42.000 €





Ostenitli paslanmaz çelikten yapılmıştır	Made of austenitic stainless steel				
Gastronom tepsileri ve Euronorm tepsiler için kayar kılavuzlar	Slide guides for gastronomic trays and Euronorm trays				
Hızlı soğutucu / dondurucu modelleri sıcaklığı +70 den +3 e (soğuma) veya +20 -18 e (dondurma) düşürmek üzere tasarlanmıştır.	The fast cooler / freezer models are designed to reduce the temperature to +3 from +3 (cooling) or -18 from +20(freezing).				
Sert ve yumuşak soğutma program tercihi	Hard and soft cooling program				
Prob kontrollü veya zaman kontrollü hızlı soğutma seçenekleri	Quick cooling options with probe-controlled or time-controlled				
Alüminyum kanatçıklı bakır buharlaştırıcı	Aluminum fins copper evaporator				
Kapasite: 6 GN 1/1	Capacity: 6 GN 1/1				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
ABCO-061	220 V - 1N	0,99 kW	118 kg	900×870×1105 mm	9.750 €



Ostaenitli paslanmaz çelikten yapılmıştır	Made of austenitic stainless steel				
Gastronom tepsileri ve Euronorm tepsiler için kayar kılavuzlar	Slide guides for gastronomic trays and Euronorm trays				
Hızlı soğutucu / dondurucu modelleri sıcaklığı +70 den +3 e (soğuma) veya +20 -18 e (dondurma) düşürmek üzere tasarlanmıştır.	The fast cooler / freezer models are designed to reduce the temperature to +3 from +3 (cooling) or -18 from +20(freezing).				
Sert ve yumuşak soğutma program tercihi	Hard and soft cooling program				
Prob kontrollü veya zaman kontrollü hızlı soğutma seçenekleri	Quick cooling options with probe-controlled or time-controlled				
Alüminyum kanatçıklı bakır buharlaştırıcı	Aluminum fins copper evaporator				
Kapasite: 10 GN 1/1	Capacity: 10 GN 1/1				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
ABCO-101	220 V - 1N	1,3 kW	160 kg	900×870×1765 mm	13.000 €



Ostaenitli paslanmaz çelikten yapılmıştır	Made of austenitic stainless steel				
Gastronom tepsileri ve Euronorm tepsiler için kayar kılavuzlar	Slide guides for gastronomic trays and Euronorm trays				
Hızlı soğutucu / dondurucu modelleri sıcaklığı +70 den +3 e (soğuma) veya +20 -18 e (dondurma) düşürmek üzere tasarlanmıştır.	The fast cooler / freezer models are designed to reduce the temperature to +3 from +3 (cooling) or -18 from +20(freezing).				
Sert ve yumuşak soğutma program tercihi	Hard and soft cooling program				
Prob kontrollü veya zaman kontrollü hızlı soğutma seçenekleri	Quick cooling options with probe-controlled or time-controlled				
Alüminyum kanatçıklı bakır buharlaştırıcı	Aluminum fins copper evaporator				
Kapasite: 20 GN 1/1	Capacity: 20 GN 1/1				
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
ABCO-102	400 V - 3N	2,85 kW	265 kg	1200×1065×1765 mm	26.000 €



OCAK &
PIŞIRICILAR
*RANGE &
COOKERS*



Asian Cooking Equipment

Asya Pişirme Mutfak Ekipmanları, hem müşteriler hem de iş ortakları için eksiksiz ve güvenilir bir çözümü temsil eder. İnovasyonla inşa edilen ve pişirme konseptinin derin bir anlayışıyla çerçevelenen ürünler, Asya Pişirme Mutfak Ekipmanlarının her milimetresini tanımlar.

Nayati Asian Cooking Line represents a complete and trustful solution for both customers and partners. Products constructed with innovation and framed by a profound understanding of the cooking concept define each millimeter of Asian Cooking Kitchen Equipment.



Nayati

Kitchen Equipment Factory



KOD code	TANIMLAMA description
NGK S 80-75 W2	Wok range, gas, oriental cooking



KOD code	TANIMLAMA description
NCMG 12-75(2W)	Roaster, oriental cooking



KOD code	TANIMLAMA description
TP-JG 12/G	Teppanayaki, gas, oriental cooking



KOD code	TANIMLAMA description
NGN 16 AL (ME)	Oriental cooking, gas, meritus, modular cooking, noodle cooker



KOD code	TANIMLAMA description
NGSB 15-90 LN	Steamer, oriental cooking



KOD code	TANIMLAMA description
NGTL 12-75	Pot cooker, gas, oriental cooking

*Modeller ve fiyatlar için sorunuz



Set Üstü Ocaklar Counter Top Cookers



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş gömme tezgahlar		Manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel		
Büyük boyutlardaki tencerelerde bile, alevin tencerenin tabanına eşit yayılmasını ve termik dağılımını garanti eden, nikel dökme demirden çift katmanlı brülör ve difüzörler		Double crown burners and diffusers in nickel-plated cast iron, guaranteeing the even distribution of heat from the flame in the bottom of the pans, even large ones		
Manevra kabiliyetini artıran ve kullanım yüzeyini artırarak kapların daha geniş bir alana konulmasını sağlayan, ızgaralı, yüksek sıcaklıkta eritilmiş sırlı dökme demirden baca koruyucu		High temperature enamelled cast iron flue protector aligned with the hobs, facilitating manoeuvrability and supporting larger containers, increasing useful surface area		
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
C-G720	-	10,5 kW (LPG)	400×730×290 mm	1.425 €
C-G740	-	23,7 kW (LPG)	800×730×290 mm	2.420 €
C-G760	-	37 kW (LPG)	1200×730×290 mm	3.460 €
C-E720	400 V - 3N	5,2 kW	400×730×290 mm	1.560 €
C-E740	400 V - 3N	10,4 kW	800×730×290 mm	2.330 €
C-E760	400 V - 3N	15,6 kW	1200×730×290 mm	3.150 €

Izgaralar Grills

2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar		Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel		
Demir ızgaralar çift taraflıdır ve iki tarafı da farklı bitişlere sahiptir: - Et pişirmek için ince çizgili nervürlü ve eğimli - Balık ve sebze pişirmek için yatay ve düz		The iron grills are reversible, with different finishes on each side: -Tilted and grooved with ridges for meat. -Horizontal and flat for fish and vegetables		
Yağ toplama bölmelerine su dökülebilir ve gazlı brülör veya elektrikli rezistansların ısıyı yayması sayesinde düşük yoğunluklu bir buhar elde edilir ve ızgara buhar ortamında yapılır		The fat collection trays offer the option of putting water in them, and thanks to the heat irradiation of the gas burners or electrical heating elements, low intensity steam is generated, so that the food can be grilled in an atmosphere of steam		
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
B-G705	-	8,1 kW (LPG)	400×730×290 mm	2.255 €
B-G705 I	-	8,1 kW (LPG)	400×730×290 mm	2.326 €
B-E705	400 V - 3N	4,08 kW	400×730×290 mm	2.483 €
B-G710	-	16,2 kW (LPG)	800×730×290 mm	3.540 €
B-G710 I	-	16,2 kW (LPG)	800×730×290 mm	3.650 €
B-E710	400 V - 3N	8,16 kW	800×730×290 mm	3.890 €



Kuzineli Ocaklar Cookers with Oven



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş gömme tezgahlar		Funnelled surface tops, manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel		
Üst panele yerleştirilmiş düğmeler ile, GN 2/1 boyutunda veya kullanımı kolay (OP versiyonu mutfaklar) 1000 x 700 x 290 mm boyutlarında statik fırın.		Easy to use static GN 2/1 size oven or with dimensions 1000 x 700 x 290 mm (OP version cookers), with the controls positioned on the upper panel.		
7 pozisyonlu selektör aracılığıyla gücün ayarlanması ve her bir plaka için güvenlik termostatu		Power regulation by 7 position selector and safety thermostat for each plate.		
Farklı çalışma seviyeleri sağlamak için üç yükseklik seviyesine sahip kılavuz raylar		Guides at three heights to offer different working options.		
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
C-G741	-	32,3 kW (LPG)	800×730×850 mm	4.400 €
C-E741	400 V - 3N	16,4 kW	800×730×850 mm	4.000 €

1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar		Machines made of 1.5 mm thick Aisi-304 stainless steel		
Preslenmiş gövde ve yuvarlak kenarlar, köşeler sayesinde temizlik kolay hale gelir		The pressed body and rounded edges make cleaning easy thanks to the corners		
Yağın ve sıvıların toplanması için öne eğimlidir		Tilted forward for collecting oil and liquids		
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
FT-G705 L	-	7,5 kW (LPG)	400×730×290 mm	2.080 €
FT-G705 R	-	7,5 kW (LPG)	400×730×290 mm	2.345 €
FT-G710 L	-	15 kW (LPG)	800×730×290 mm	2.990 €
FT-G710 R	-	15 kW (LPG)	800×730×290 mm	3.455 €
FT-G710 L+R	-	15 kW (LPG)	800×730×290 mm	3.220 €
FT-E705 L	400 V - 3N	5 kW	400×730×290 mm	2.050 €
FT-E705 R	400 V - 3N	5 kW	400×730×290 mm	2.340 €
FT-E710 L	400 V - 3N	10 kW	800×730×290 mm	3.120 €
FT-E710 R	400 V - 3N	10 kW	800×730×290 mm	3.640 €
FT-E710 L+R	400 V - 3N	10 kW	800×730×290 mm	3.440 €



İndüksiyonlu Ocak Induction Range



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgaha hermetik şekilde yalıtılmış, 6 mm kalınlığında cam vitro seramik yüzey		6 mm thick glass ceramic, hermetically sealed into the 2 mm thick AISI-304 stainless steel surface top		
Pişirme kabının varlığını tespit ettiği anda çalışmaya başlar. Kap geri alındığında, ısıtma kesilir		Only functions when the presence of a cooking container is detected. Heating is interrupted upon removing the container		
Çalışma alanı ve ortamı daha rahattır, enerji ısıtılacak kaba göre odaklanır, ısı yansıması ve artması azaltılır ve hızlı bir şekilde pişirme sıcaklığına ulaşılır		The working environment and atmosphere is more comfortable, as the energy is concentrated on the base of the container to be heated, irradiation and heat dispersal are reduced and the cooking temperature is reached rapidly		
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
C-I725	400 V - 3N	10 kW	400×730×290 mm	9.175 €

Makarna Pişiriciler Pasta Cookers

2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar		Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel		
40 litre kapasiteli, 1/1 boyutlu kovalar. Farklı boyutlardaki farklı sepet türleri kullanılabilir		Tanks with 1/1 dimensions, capacity 40 litres. Accommodate different configurations of different sized baskets		
Standart donanım: Hazne başına 1/3 türü 3 adet sepet		Standard configuration: three 1/3 type baskets per tank		
Sepetleri yerleştirmek için ön kısımda bulunan süzgeç		Drainer located at the front for the baskets to be rested on		
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
CP-G7126	-	10 kW(LPG)	400×730×850 mm	3.540 €
CP-G7226	-	20 kW(LPG)	800×730×850 mm	6.350 €
CP-E7126	400 V - 3N	9 kW	400×730×850 mm	3.650 €
CP-E7226	400 V - 3N	18 kW	800×730×850 mm	5.865 €



Fritözler Fryer



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar.		Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.		
Sıcaklığı 60 ila 200 °C arasında tutan termostatik kontrol		Thermostatic temperature control between 60 and 200 °C		
Güçlü, çabuk çalıştırılan ve güç - litre oranına göre yükseltilebilir (gazlı modellerde her litre için 1,00 kW'a kadar) makineler.		High-power machines which heat up very fast and with a high power:litre ratio (up to 1.00 kW/litre in gas models)		
Tezgaha entegre edilmiş kovalar		Tanks inbuilt into the surface top		
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
F-G7115	-	15 kW (LPG)	400×730×850 mm	3.115 €
F-G7215	-	30 kW (LPG)	800×730×850 mm	5.665 €
F-E7115	400 V - 3N	12 kW	400×730×850 mm	3.100 €
F-E7215	400 V - 3N	24 kW	800×730×850 mm	5.640 €

Patates Dinlendirme Chips Scuttle



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgah.		Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.		
50 mm yüksekliğindeki Gastronorm GN-1/1 kapları için yeterli kapasiteye sahip tezgaha entegre edilmiş kova		Pan inbuilt into surface top, with capacity for 150 mm high Gastronorm GN-1/1 container.		
Kızartma yağının fazlasını gidermek ve kaba toplamak için eğilimli, paslanmaz çelikten imal edilmiş perfore çift katmanlı taban		Perforated double bottom manufactured in stainless steel, tilted to remove excess frying oil and collect it in the container		
ON/OFF düğmesi ile çalıştırılan, makinenin arka kısmında bulunan kızıl ötesi lamba aracılığıyla sıcaklığın muhafaza edilmesi		Heat maintained by infrared lamp located at the back of the machine, operated by ON/ OFF switch		
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
MF-E705	220 V - 1N	1,0 kW	400×730×290 mm	1.855 €

Benmari Bain Maries



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar		Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel		
Standart donanım: Gastronorm kaplarının desteği için 3 adet travers		Standard format: 3 crosspieces to support Gastronorm containers.		
Termostat aracılığıyla su sıcaklığının 30 ila 90 °C arasında düzenlenmesi.		Regulation of water temperature by thermostat, between 30 and 90 °C.		
Koruyucu destek tabanlı ve su sızıntılarına karşı bir sisteme sahip düğmeler		Controls with protective base and system against water infiltration		
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
BM-G705	220 V - 1N	3,2 kW (LPG)	400×730×290 mm	1.910 €
BM-G710	220 V - 1N	6,4 kW (LPG)	800×730×290 mm	2.380 €
BM-E705	400 V - 3N	2 kW	400×930×290 mm	1.775 €
BM-E710	400 V - 3N	6 kW	800×930×290 mm	2.295 €

Nötr Tezgah Neutral Table



1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar		Machines made of 1.5 mm thick AISI-304 stainless steel	
Lazerle kesilmiş bağlantılar ve otomatik kaynak		Laser cut connections and automatic welding	
KOD code	BOYUT dimension	FİYAT price	
EN-705	400×730×290 mm	775 €	
EN-710	800×730×290 mm	1.015 €	

Alt Dolaplar Stands



AISI-304 paslanmaz çelikten sağlam bir yapı ile üretilmiştir.		Manufactured with a solid structure in AISI-304 stainless steel.	
900 KORE ürün serisinin tezgah türü unsurlarına destek olarak kullanılmak üzere hızlı kavrama		Rapidly connected to serve as supports for surface top type elements from the 900 KORE range	
Açık depolama unsuru olarak da kullanılabilir		Can be used as open storage elements	
Kapak takmaya ve kapalı dolaplara dönüştürülmeye hazırdır.		Designed for the attachment of doors to turn them into closed cupboards	
KOD code	EKLENEBİLECEK KAPI SAYISI number of doors	BOYUT dimension	FİYAT price
MB-705	1	400×730×560 mm	575 €
MB-710	2	800×730×560 mm	790 €
MB-715	3	1200×730×560 mm	1.025 €

Alt Dolap Kapakları Doors for stands

Açıklama description	19040900
	G700 KORE Kapak Kiti G700 KORE Door Kit
Fiyat price	265 €

Cihazaltı Buzdolabı Undercounter Refrigerator



AISI-304 paslanmaz çelikten sağlam bir yapı ile üretilmiştir		Manufactured with a solid structure in AISI-304 stainless steel		
40 kg / m3 yoğunluğa sahip enjekte edilmiş 50 mm poliüretan yalıtım		Injected 50 mm polyurethane insulation with a density of 40 kg / m3		
Yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar		Adjustable height stainless steel feet		
BP modeller kapaklı, B olanlar 2/3 GN çekmecelidir		BP models with lid, B ones with 2/3 GN drawer		
Görsel temsildir, fiyatlar buzdolabına aittir		Visual representation, prices belong to the refrigerator		
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
CCP-7	230 V - 1N	0,25 kW	1200×630×590 mm	3.320 €
CCP7-2G W	230 V - 1N	0,25 kW	1200×630×590 mm	3.690 €
CCP7-3G	230 V - 1N	0,25 kW	1600×630×590 mm	3.765 €
CCP7-3G W	230 V - 1N	0,25 kW	1600×630×590 mm	4.415 €

Fritözler Fryer



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar.		Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.			
Sıcaklığı 60 ila 200 °C arasında tutan termostatik kontrol		Thermostatic temperature control between 60 and 200 °C			
Güçlü, çabuk çalıştırılan ve güç - litre oranına göre yükseltilebilir (gazlı modellerde her litre için 1,00 kW'a kadar) makineler.		High-power machines which heat up very fast and with a high power:litre ratio (up to 1.00 kW/litre in gas models)			
Tezgaha entegre edilmiş kovalar		Tanks inbuilt into the surface top			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
F-G9115	-	15 kW (LPG)	75 kg	400×930×850 mm	3.760 €
F-G9215	-	30 kW (LPG)	140 kg	800×930×850 mm	6.780 €
F-E9115	400 V - 3N	12 kW	75 kg	400×930×850 mm	3.710 €
F-E9215	400 V - 3N	24 kW	140 kg	800×930×850 mm	6.530 €

Patates Dinlendirme Chips Scuttle



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgah.		Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel.			
50 mm yüksekliğindeki Gastronorm GN-1/1 kapları için yeterli kapasiteye sahip tezgaha entegre edilmiş kova		Pan inbuilt into surface top, with capacity for 150 mm high Gastronorm GN-1/1 container.			
Kızartma yağının fazlasını gidermek ve kaba toplamak için eğilimli, paslanmaz çelikten imal edilmiş perfore çift katmanlı taban		Perforated double bottom manufactured in stainless steel, tilted to remove excess frying oil and collect it in the container			
ON/OFF düğmesi ile çalıştırılan, makinenin arka kısmında bulunan kızıl ötesi lamba aracılığıyla sıcaklığın muhafaza edilmesi		Heat maintained by infrared lamp located at the back of the machine, operated by ON/ OFF switch			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
MF-E905	220 V - 1N	1,0 kW	27 kg	400×930×290 mm	2.250 €

Benmari Bain Maries



2 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar		Surface tops manufactured in 2 mm thick AISI-304 stainless steel			
Standart donanım: Gastronorm kaplarının desteği için 3 adet travers		Standard format: 3 crosspieces to support Gastronorm containers.			
Termostat aracılığıyla su sıcaklığının 30 ila 90 °C arasında düzenlenmesi.		Regulation of water temperature by thermostat, between 30 and 90 °C.			
Koruyucu destek tabanlı ve su sızıntılarına karşı bir sisteme sahip düğmeler		Controls with protective base and system against water infiltration			
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BM-G905	220 V - 1N	3,25 kW (LPG)	32 kg	400×930×290 mm	2.550 €
BM-G910	220 V - 1N	6,5 kW (LPG)	54 kg	800×930×290 mm	3.280 €
BM-E905	400 V - 3N	3 kW	32 kg	400×930×290 mm	2.370 €
BM-E910	400 V - 3N	6 kW	54 kg	800×930×290 mm	3.080 €

Nötr Tezgah Neutral Table



1,5 mm kalınlığında AISI-304 paslanmaz çelikten imal edilmiş tezgahlar		Machines made of 1.5 mm thick Aisi-304 stainless steel	
Lazerle kesilmiş bağlantılar ve otomatik kaynak		Laser cut connections and automatic welding	
KOD code	BOYUT dimension	FİYAT price	
EN-905	400×930×290 mm	910 €	
EN-910	800×930×290 mm	1.240 €	

Alt Dolaplar Stands



AISI-304 paslanmaz çelikten sağlam bir yapı ile üretilmiştir.

900 KORE ürün serisinin tezgah türü unsurlarına destek olarak kullanılmak üzere hızlı kavrama

Açık depolama unsuru olarak da kullanılabilir

Kapak takmaya ve kapalı dolaplara dönüştürülmeye hazırdır.

Manufactured with a solid structure in AISI-304 stainless steel.

Rapidly connected to serve as supports for surface top type elements from the 900 KORE range

Can be used as open storage elements

Designed for the attachment of doors to turn them into closed cupboards

KOD code	EKLENEBİLECEK KAPI SAYISI number of doors	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
MB-905	1	33 kg	400×930×560 mm	650 €
MB-910	2	38 kg	800×930×560 mm	870 €
MB-915	3	39 kg	1200×930×560 mm	1.120 €

Alt Dolap Kapakları Doors for stands

Açıklama description	19040900
	G900 KORE Kapak Kiti G900 KORE Door Kit
Fiyat price	265 €

Cihazaltı Buzdolabı Undercounter Refrigerator



AISI-304 paslanmaz çelikten sağlam bir yapı ile üretilmiştir		Manufactured with a solid structure in AISI-304 stainless steel		
40 kg / m3 yoğunluğa sahip enjekte edilmiş 50 mm poliüretan yalıtım		Injected 50 mm polyurethane insulation with a density of 40 kg / m3		
Yüksekliği ayarlanabilen paslanmaz çelik ayaklar		Adjustable height adjustable stainless steel feet		
BP modeller kapaklı, B olanlar 2/3 GN çekmecedir		BP models with lid, B ones with 2/3 GN drawer		
Görsel temsildir, fiyatlar sadece buzdolabına aittir		It is a visual representation, prices belong only to the refrigerator		
KOD code	ELEKTRİK BAĞLANTISI electric connection	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
CCP9-2G	230 V - 1N	0,25 kW	1200×900×590 mm	3.450 €
CCP9-2G W	230 V - 1N	0,25 kW	1200×900×590 mm	4.050 €
CCP9-3G	230 V - 1N	0,25 kW	1600×900×590 mm	4.030 €
CCP9-3G W	230 V - 1N	0,25 kW	1600×900×590 mm	4.720 €

NÖTR ÜRÜNLER
& SERVİS EKİPMANLARI
*NEUTRAL PRODUCTS
& SERVICE EQUIPMENTS*



Tamamı paslanmaz çelik		Stainless steel			
Poliüretan yalıtımlı		Polyurethane insulation			
Tabandaki ısıtma havuzu ile nemlendirme		Humidification due to hot water pool on the base			
Çıkartılabilir raf kızakları sayesinde kolay temizlik		Removable shelves feet and easy cleaning			
GN küvet ve teller ayrı satılır		GN containers and grids not included			
2 adet frenli, 2 adet frensiz tekerler		4 wheel and 2 wheel with brakes			
Çalışma sıcaklığı +30°C - +90°C		Operating temperature 30 °C - +90 °C			
KOD code	KAPASİTE capacity	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
BNKT-10	10 GN 2/1	3 kW	100 kg	496×568×686 mm	1.800 €
BNKT-20	20 GN 2/1	3 kW	150 kg	874×568×686 mm	2.000 €



75 mm izolasyon kalınlığı	75 mm insulation thickness
Paslanmaz çelik iç ve Dış Gövde	Inside and outside body stainless steel
İç derinlik 650 mm GN 2/1 kapasiteli	Inside depth 650 mm GN 2/1 capacity
Dijital kumanda paneli	Digital control panel
Otomatik su buharlaştırma sistemi	Water evaporation, Automatic defrost
Ayarlanabilir paslanmaz ayaklar	Adjustable stainless steel legs
Hacim: 12 GN 2/1	Volume: 12 GN 2/1

KOD code	SICAKLIK temperature	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
SB1	-2/+8	0,33 kW	130 kg	710×840×1640 mm	2.500 €
SL1	-18/-20	0,57 kW	135 kg	710×840×1640 mm	3.000 €



Ultraviole steril dolap	U.V. Knife sterilizer		
Paslanmaz çelik	Stainless steel		
Kapak açıldığında UV ışığı devre dışı kalır	UV light is turned off when the cover is opened		
UV lamba: 0-120 dk timer kontrolü	UV lamp : 0-120 min timer control		
UV filtreli pleksi kapak	UV filter Plexiglas cover		
Sac bıçaklık	Sheet metal cutlery		
KOD code	KAPASİTE capacity	BOYUT dimension	FİYAT price
BIST-10	10 bıçak/knife	120×500×620 mm	200 €



Salamander	Salamanderder Grill		
Üstten ısıtmalı	Top heated		
Asansör özelliği sayesinde ürün pişirme alalına yaklaştırılıp uzaklaştırılabilir	Food can be approached to heater due to lift system		
Isı derecesi kademeli olarak ayarlanabilir	Variable temperature with shelter		
İsteğe bağlı olarak alt hazneye su doldurularak nemlendirme sağlanabilir	Possibility With to fill water to bottom base for humidity		
Hareketli alt tepsi	Moveable base tray		
KOD code	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
NSL-45	1,5 kW	450×450×500 mm	900 €
NSL-65	3 kW	650×450×500 mm	1.050 €



Sinek öldürücü	Insect killer		
Paslanmaz çelik	Stainless steel		
Haşeratı kendine çeken renkli ışıklı	Colored light that attracts insects		
Değiştirilebilir yapışkan bant	Replaceable sticky tape		
Tavana asma sistemi	Ceiling system		
KOD code	TESİR ALANI influence area	BOYUT dimension	FİYAT price
YSO-10	75 m²	620×300×160 mm	200 €
YSO-20	150 m²	1250×300×160 mm	230 €



El yıkama evyesi	Hand wash sink unit	
Paslanmaz çelik	Stainless steel	
Sıcak-soğuk su bağlantılı	Hot and cold water connection	
Temizliği kolay oval evye	Easy to clean oval sink	
Ayarlanabilir 5-15 sn boyunca su akıtma zaman ayarı	Adjustable water discharge timer for 5-15 sec	
Duvara monte	Wall mounted	
KOD code	BOYUT dimension	FİYAT price
EY-54	400×500×180 mm	300 €



Davlumbaz Filtresi	Hood filter	
Paslanmaz Çelik	Stainless steel	
Press baskı	Deep drawnd	
Perçinli	Riveted	
Özel kulplu	With Handle	
KOD code	BOYUT dimension	FİYAT price
DF50	500×500 mm	34 €



Ayarlanabilir Paslanmaz Çelik Ayak	Adjustable Stainles Steel feet		
Güçlendirilmiş taban plastiği	Strong base bump		
Kaynaklı flanş , 82x82 mm	Welded flange 82x82 mm		
Flanş Delik aralıkları 68 mm	Flange Hole Dimensions 68 mm		
KOD code	AÇIKLAMA description	BOYUT dimension	FİYAT price
ARY 1001	yuvarlak / round	100×150 mm	6 €
ARS 1001	Altıgen / hexagonal	132×192 mm	7 €



Bardak dispenseri

Cup dispenser

102

28.8

146

SC-35

105.8

560

590

Min. Ø 75 mm

Max. Ø 90 mm

KOD code	Versiyon version	DELİK ÖLÇÜSÜ hole size	DIŞYAKA ÖLÇÜSÜ outer collar	FİYAT price
FIO 5581	500×500 mm	11,11 cm	14,92 cm	300 €



Bardak dispenseri	Cup dispenser		
Kağıt, plastik ve köpük bardaklara uygundur	Dispense paper, plastic and foam cups		
Çok çeşitli bardak boyutlarının birer birer kullanımını sağlar	Provide one-at-a-time dispensing of a wide variety of cup sizes		
Bardak ebatı değiştirme ayarı	Allows cup size changes without changing dispensers		
KOD code	DELİK ÖLÇÜSÜ hole size	DIŞYAKA ÖLÇÜSÜ outher collar	FİYAT price
C5450C	114 mm	134 mm	150 €





BOYUT dimension	INOX 304	INOX 304 LIGHT	INOX 201	INOX 201 LIGHT	KROMAJ
460*910*1830 mm	565 €	480 €	450 €	390 €	310 €
460*1070*1830 mm	600 €	530 €	480 €	430 €	330 €
460*1220*1830 mm	640 €	560 €	550 €	445 €	345 €
460*1370*1830 mm	700 €	610 €	580 €	490 €	380 €
460*1520*1830 mm	750 €	660 €	630 €	530 €	410 €
460*1830*1830 mm	870 €	720 €	690 €	590 €	450 €

530*910*1830 mm	610 €	535 €	490 €	430 €	330 €
530*1070*1830 mm	550 €	560 €	540 €	460 €	345 €
530*1220*1830 mm	770 €	650 €	610 €	525 €	410 €
530*1370*1830 mm	830 €	685 €	665 €	555 €	425 €
530*1520*1830 mm	890 €	760 €	720 €	600 €	455 €
530*1830*1830 mm	1.080 €	860 €	810 €	690 €	510 €

610*910*1830 mm	660 €	580 €	540 €	480 €	365 €
610*1070*1830 mm	730 €	610 €	590 €	520 €	415 €
610*1220*1830 mm	820 €	695 €	660 €	565 €	440 €
610*1370*1830 mm	890 €	750 €	730 €	610 €	460 €
610*1520*1830 mm	970 €	795 €	775 €	650 €	490 €
610*1830*1830 mm	1.100 €	900 €	890 €	710 €	550 €



ALTAN ÇIKIŞLI ORTAWDAN SIFONLU YER IZGARASI FLOOR DRAINS				FIYAT price
50 Ø veya 70 Ø PVC BORU	Sığ Tip Shallow Type	200*140 Ø	300*300 mm	150 €
			300*500 mm	200 €
			300*950 mm	260 €
			300*1200 mm	300 €
			300*1650 mm	350 €
			300*2100 mm	400 €

ORTADAN ÇIKIŞLI KENARDAN SIFONLU YER IZGARASI FLOOR DRAINS				FIYAT price
50 Ø veya 70 Ø PVC BORU	Sığ Tip Shallow Type	200*140 Ø	300*300 mm	150 €
			300*500 mm	200 €
			300*950 mm	260 €
			300*1200 mm	300 €
			300*1650 mm	350 €
			300*2100 mm	400 €



ÇAMAŞIR
MAKİNELERİ
LAUNDRY



Çamaşır Makineleri Washer Machines



Elektronik "Touch Plus Control" işlemcisi ile kontrol.	Microprocessor "Touch Plus Control" with display.
26 ön program hafızası	26 pre-set programs
Program verilerini takip eden ve kaydeden cihaz	Digital sequence display.
4 bölmeli deterjan dağıtıcı hazne: ön yıkama, yıkama, beyazlatıcılar ve yumuşatıcılar.	Detergent dispenser with 4 compartments (pre-wash, wash, bleachers and softeners).
Ayarlanabilir su seviyeleri.	Water levels completely modifiable
Ayarlanabilir yıkama ve sıkma hızı	Wash and spin speeds are configurable
Açılmaya karşı güvenlikli kapak kapatımı.	Safety switch for door opening

KOD code	KAPASİTE capacity	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
LA-11 TP 2E	11 kg.	6,5 kW	692x788x1185 mm	9.840 €
LA-14 TP 2E	14 kg.	9,5 kW	788x869x1307 mm	13.690 €
LA-18 TP 2E	18 kg.	12,75 kW	884x912x1415 mm	16.880 €

Elektronik "Touch Plus Control" işlemcisi ile kontrol.	Microprocessor "Touch Plus Control" with display.
26 ön program hafızası	26 pre-set programs
Program verilerini takip eden ve kaydeden cihaz	Digital sequence display.
4 bölmeli deterjan dağıtıcı hazne: ön yıkama, yıkama, beyazlatıcılar ve yumuşatıcılar.	Detergent dispenser with 4 compartments (pre-wash, wash, bleachers and softeners).
Ayarlanabilir su seviyeleri.	Water levels completely modifiable
Ayarlanabilir yıkama ve sıkma hızı	Wash and spin speeds are configurable
Açılmaya karşı güvenlikli kapak kapatımı.	Safety switch for door opening

KOD code	KAPASİTE capacity	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
LR-11 TP 2E	11 kg.	6,25 kW	719x684x1158 mm	8.610 €
LR-14 TP 2E	14 kg.	9,5 kW	719x830x1158 mm	10.550 €
LR-18 TP 2E	18 kg.	12,75 kW	788x840x1307 mm	12.240 €
LR-25 TP 2E	25 kg.	19 kW	884x1011x1340 mm	15.240 €

Elektronik "Touch Plus Control" işlemcisi ile kontrol.	Microprocessor "Touch Plus Control" with display.
26 ön program hafızası	26 pre-set programs
Program verilerini takip eden ve kaydeden cihaz	Digital sequence display.
4 bölmeli deterjan dağıtıcı hazne: ön yıkama, yıkama, beyazlatıcılar ve yumuşatıcılar.	Detergent dispenser with 4 compartments (pre-wash, wash, bleachers and softeners).
Ayarlanabilir su seviyeleri.	Water levels completely modifiable
Ayarlanabilir yıkama ve sıkma hızı	Wash and spin speeds are configurable
Açılmaya karşı güvenlikli kapak kapatımı.	Safety switch for door opening

KOD code	KAPASİTE capacity	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
LN-11 TP 2E	11 kg.	6,25 kW	719x684x1158 mm	7.530 €
LN-14 TP 2E	14 kg.	9,5 kW	719x830x1158 mm	8.800 €
LN-18 TP 2E	18 kg.	12,75 kW	788x840x1307 mm	10.500 €
LN-25 TP 2E	25 kg.	19 kW	884x1011x1340 mm	12.500 €

Çamaşır Kurutma Dryers



Paslanmaz çelik gövde.	Stainless steel external case
Kapak açılımı için güvenlik düğmesi.	Safety switch for opening door
Tambur içerisinde filtre.	New filter under the drum,
Daha iyi bir yalıtım için çift camlı ergonomik kapak.	New ergonomic door with double glass, for a better insulation
En iyi şekilde hava sirkülasyonu sağlayarak çamaşırları yumuşak bir şekilde yıkamak için eksensel ve dairesel deliklerin yer aldığı tambur.	Drum perforated with stamped holes, axially and radially, to provide a soft tissue treatment and a better air circulation
Tamburun standart geri dönüşü.	Standard spin reverse system

KOD code	KAPASİTE capacity	ÜRETİM production	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
SR-11 MP E	10 kg.	21 kg/h	12,55 kW	785x840x1694 mm	6.600 €
SR-16 MP E	15 kg.	33 kg/h	18,55 kW	785x840x1694 mm	7.00 €
SR-23 MP E	21 kg.	46 kg/h	24,97 kW	890x1245x1812 mm	8.000 €
SR-28 MP E	25 kg.	55 kg/h	31,15 kW	985x1054x1946 mm	8.600 €

Ütüleme Ironing



Masa ölçüsü 1200x400x250 mm	Table size 1200x400x250 mm		
Kanvas alt bant	Canvas bottom band		
Pedallı çalışma	Pedal operation		
Elektrikli ısıtma	Electric heating		
Termostatlı sıcaklık ayarı	Thermostat temperature setting		
KOD code	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
MRP-A-C	6,65 kW	1550×580×950 mm	6.000 €

Masa ölçüsü 1170x360x220 mm	Table size 1170x360x220 mm		
Üst plakanın iki buton ile alçaltılması	Lowering the top plate with two buttons		
Buton yardımıyla buharın üst plakaya girişi	Introduction of steam to the top plate with the help of a button		
Pedal yardımıyla buharın alt plakaya girişi	Entry of steam into the bottom plate with a Pedal		
Tüm modellerde emici bulunur	All models have absorbers		
KOD code	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
PU-88 C	12 kW	1370×1080×1250 mm	26.000 €

